gsc evolution®

CATÁLOGO
TECNOLOGÍA LED

LED TECHNOLOGY CATALOGUE

2019

www.gscleds.com

www.gscleds.com

Copyright © Garsaco Import S.L.U. 2019. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.U.

SOBRE NOSOTROS
About us

Garsaco Import S.L.U., es una de las empresas más reconocidas a nivel nacional, en tanto en cuanto se refiere a **iluminación LED y material eléctrico.**

Somos **fabricantes y distribuidores** con una trayectoria empresarial de **más de 15 años**. Ello nos confiere una amplia experiencia y sabiduría en el sector eléctrico. Conocemos las necesidades del mercado y apostamos por la **innovación**, el **diseño** y la **calidad** unidas a **prácticas sostenibles** y **respetuosas con el medio ambiente**.

Además de cubrir el 100% de la península, nuestra extensa red de distribuidores nos permite exportar todos nuestros productos a países como **Portugal, Francia, Italia, Alemania,** etc.

La **iluminación LED** se considera, actualmente, la **energía más eficiente** puesto que consume hasta un 85% menos. Asimismo, nos proporciona **mayor vida útil** y una **baja emisión de calor y mantenimiento.**

Consulta toda nuestra **amplia gama** en iluminación **LED** y **empieza a ahorrar como nunca!!**

Garsaco Import S.L.U., is one of the most well known companies at national level, referring to the **electrical equipment and LED lighting**.

We are **manufacturers and distributors** with a business trajectory of more than 15 years. This gives us a wide experience and knowledge in the sector. We know the market requirements and needs and we focus on **innovation, design** and **quality** tied to sustainable practices respectful with the environment.

Covering 100% customers' needs in Spain, our extensive distribution network allows us to export all our products to the countries such as Portugal, France, Italy, Germany and others.

LED lighting is currently the queen of the market and it is considered the most efficient energy since it can reach to consume up to 85% less. In addition, it provides longer life and low heat emission and maintenance.

Consult our wide range in LED lighting and start saving as never!!

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

Photographic index

ILUMINACIÓN INTERIOR

07 / AROS

14 / DOWNLIGHTS

25 / ILUM. COMERCIAL

36 / PLAFONES

51 / LÁMPARAS

75 / APLIQUES

78 / PANELES

LÁMPARAS LED

89 / DICROICAS

96 / DECORATIVAS

106 / SMARTY

108 / ANTIMOSQUITOS

110 / LÁMP. MINI

116 / SERIE ORO

120 / SERIE VINTAGE

127 / SERIE SMOKE

130 / SERIE DECOLOOP

132 / SERIE CRISTAL

136 / ESTÁNDAR

140 / ESFÉRICA

144 / VELA

148 / PACK

150 / SENSOR

155 / 12/24V

157 / REFLECTORA

160 / GLOBO & PAR

165 / PL & CORN

170 / R7S

174 / TUBOS

180 / PLACAS

181 / LINESTRAS

182 / SOFITOS

PANTALLAS & REGLETAS

183 / PANTALLAS

187 / REGLETAS

196 / REGLETA BAÑO

ILUMINACIÓN EXTERIOR

202 / PROYECTORES

214 / APLIQUES

227 / PISCINA

TIRAS DE LED

231 / TIRAS LED

240 / ACC. TIRAS LED

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

250 / BOMBILLAS

255 / CAMPANAS

DETALLES TÉCNICOS

257 / DETALLES TÉCNICOS
260 / RECAMBIOS
264 / CONEXIONADOS

AROS DE LED

LED SPOT LIGHTS

AROS DE LED
LED spot light

Apis
EMPOTRABLE
& SUPERFICIE

Redondo.
Tipo de LED: SMD.
LED driver incluido.

Round shape. SMD LED.
LED driver included.

DESMONTABLE
EMPOTRABLE & SUPERFICIE

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Equivalencia
Equivalence

3W=20W

3000K — 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703408	**3W**	285Lm	3000K	Níquel	200
000703409	**3W**	285Lm	6000K	Níquel	200

80º | 30.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Dimensión / Size



A: Ø70mm
B: 30mm

Empotramiento / Recessing



Ø67mm

Bujis
EMPOTRABLE

Redondo.
Tipo de LED: COB.
LED driver incluido.

Round shape. COB LED.
LED driver included.

3000K 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Ideal para baños gracias a su IP44.
Perfect for bathrooms due to IP44.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702143	**7W**	750Lm	3000K	Blanco	50
000702144	**7W**	750Lm	6000K	Blanco	50

Dimensión / Size



A: Ø84mm
B: 56mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

180º | 30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 90-264V

Empotramiento / Recessing



Ø75mm

Equivalencia / Equivalence

7W=50W

AROS DE LED

LED spot light

Merur

EMPOTRABLE

Redondo & Cuadrado.
Tipo de LED: COB.
LED driver incluido.

Round shape. COB LED.
LED driver included.

Los aros de LED también llamados ojos de buey son ideales para acentuar tus espacios más especiales.

Led ceiling lights are widely used to accentuate your special spaces.

3000K — 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

LED COB

10W

Con clips extrafuertes.
Strong mounting clips.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703424	**10W**	1000Lm	3000K	Blanco	50
000703425	**10W**	1000Lm	6000K	Blanco	50

Dimensión / Size



A: Ø87mm
B: 57mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

180º | 30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 90-264V

Empotramiento / Recessing



Ø75mm

Equivalencia / Equivalence

10W=65W

Merur

CUADRADO & REDONDO

3000K — 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

LED COB

10W

Con clips extrafuertes.
Strong mounting clips.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703426	**10W**	1000Lm	3000K	Blanco	50
000703427	**10W**	1000Lm	6000K	Blanco	50

Dimensión / Size



A: 100mm
B: 100mm
C: 56mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

180º | 30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 90-264V

Empotramiento / Recessing



□80mm

Equivalencia / Equivalence

10W=65W

AROS DE LED

LED spot light

Onufis

EMPOTRABLE
+ BOMBILLA LED

El aro y la bombilla
son independientes.

BOMBILLA
INCLUIDA

Redondo & cuadrado.
Material: policarbonato.

Round & square shape.
PC housing.

Con clips extrafuertes.
Strong mounting clips.

Portalámparas incluido.
Lampholder included.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704796	**7W**	556Lm	3000K	Blanco	50
000704797	**7W**	556Lm	6000K	Blanco	50

Dimensión aro / Spot size



A: Ø92mm

Dimensión bombilla / Bulb size



A: Ø50 / B: 55mm

GU10 | 110º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

Empotramiento / Recessing



Ø68mm

Equivalencia / Equivalence

7W=60W

El aro y la bombilla
son independientes.

BOMBILLA
INCLUIDA

80% AHORRO ENERGÍA

A+

3000K **6000K**

Con clips extrafuertes.
Strong mounting clips.

Portalámparas incluido.
Lampholder included.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704798	**7W**	556Lm	3000K	Blanco	50
000704799	**7W**	556Lm	6000K	Blanco	50

Dimensión / Spot size



A: 92mm
B: 92mm

Dimensión bombilla / Bulb size



A: Ø50 / B: 55mm

110º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

Empotramiento / Recessing



□68mm

Equivalencia / Equivalence

7W=60W

DOWLINGHT DE LED

LED CEILING PANEL LIGHTS

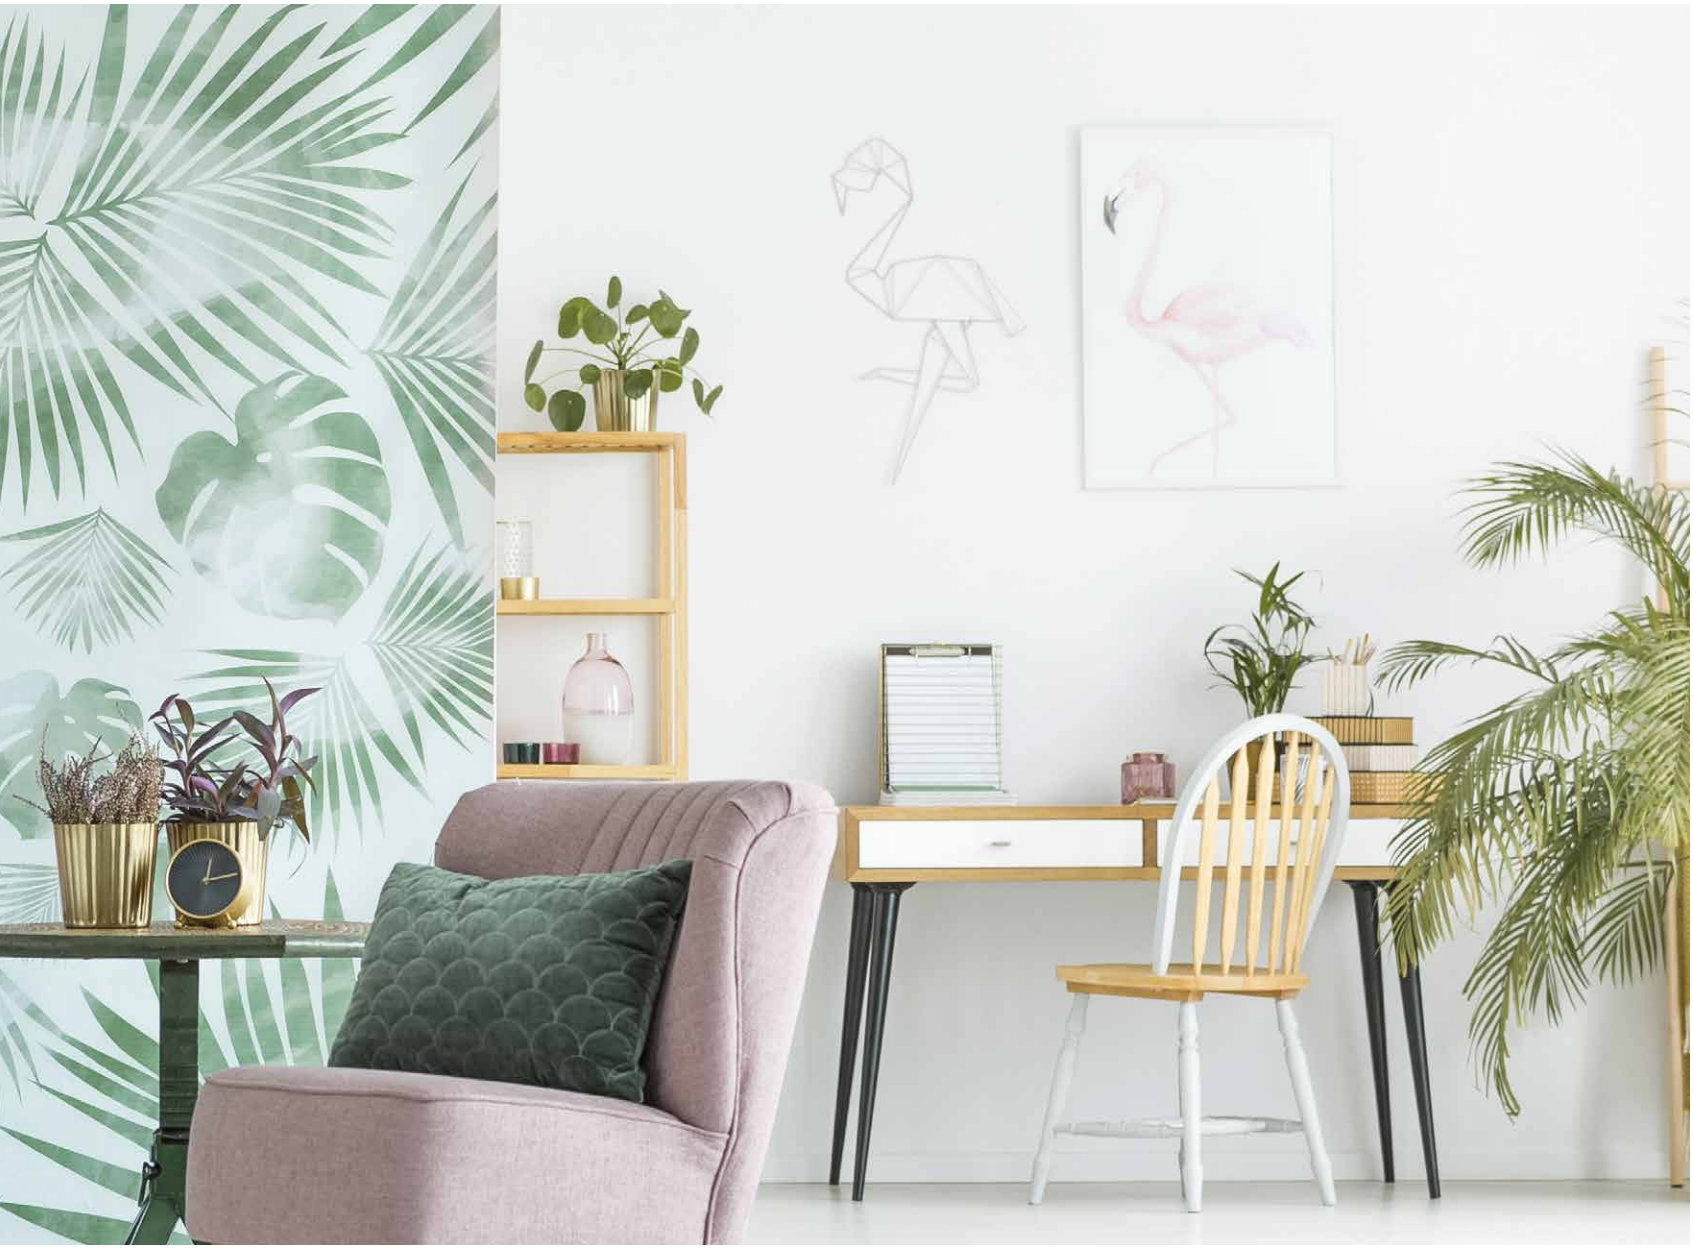

DOWNLIGHT LED

Recessed ceiling LED lamp

Olimpia

EMPOTRABLE

Sustituyen a los downlights tradicionales.

Suitable to be used as a replacement for traditional ceiling panel lights.

Color blanco.
White color.

Material aluminio.
Aluminium housing.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
201000015	**6W**	330Lm	4200K	Blanco	40
201000016	**6W**	330Lm	6000K	Blanco	40
201000018	**9W**	450Lm	4200K	Blanco	40
201000019	**9W**	450Lm	6000K	Blanco	40
201000021	**12W**	780Lm	4200K	Blanco	30
201000022	**12W**	780Lm	6000K	Blanco	30
000705352	**18W**	1300Lm	3000K	Blanco	20
000705353	**18W**	1300Lm	4200K	Blanco	20
000705354	**18W**	1300Lm	6000K	Blanco	20
000701970	**20W**	1800Lm	4200K	Blanco	20
000702132	**20W**	1800Lm	6000K	Blanco	20



Extrafino
Superfine

Con clips montados.
Assembled clips.

Dimensión / Size



B: 13mm

6W / A: Ø120mm
9W / A: Ø150mm
12W / A: Ø170mm
18W / A: Ø220mm
20W / A: Ø225mm

Empotramiento / Recessing



6W / Ø110mm
9W / Ø135mm
12W / Ø155mm
18W / Ø205mm
20W / Ø210mm

Color níquel satín.
Satin nickel color.

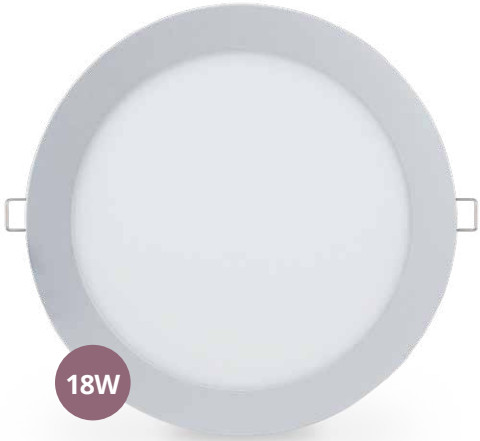

Color gris.
Grey color.

Regulable.
Dimmable.

80% AHORRO ENERGÍA

50/60Hz

Equivalencia / Equivalence

6W=25W	9W=35W
12W=40W	18W=50W
20W=60W	

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
201000024	**18W**	1300Lm	4200K	Níquel	20
201000025	**18W**	1300Lm	6000K	Níquel	20
201000026	**18W**	1300Lm	4200K	Gris	20
201000027	**18W**	1300Lm	6000K	Gris	20
000704775	**18W**	1600Lm	4200K	Blanco	20
000704776	**18W**	1600Lm	6000K	Blanco	20

Regulable.
Dimmable.

3000K 4200K 6000K

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

DOWNLIGHT LED

Recessed ceiling LED lamp

Athena

EMPOTRABLE

Redondo.
Material plástico
+ aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Round shape.
Aluminium + plastic housing.
LED driver included.
Indoor use.

20W

Color blanco.
White color.

Dimensión / Size



A: Ø230mm
B: 20mm

Empotramiento / Recessing



REGULABLE
De Ø50mm
hasta Ø210mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Equivalencia
Equivalence

20W=30W

4200K **6000K**

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705334	**20W**	1900Lm	4200K	Blanco	20
000705335	**20W**	1900Lm	6000K	Blanco	20

160º | 20.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 90-265V

EMPOTRAMIENTO REGULABLE

Se adapta a diversos tamaños de agujeros.
Fits different hole sizes.

Aurora
EMPOTRABLE **22W**

Siena
EMPOTRABLE **25W**

Lille
EMPOTRABLE **30W**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Tipo Kind	
000702145	**22W**	1900Lm	4200K	Aurora	10
000702146	**22W**	1900Lm	6000K	Aurora	10
000704708	**25W**	2400Lm	4200K	Siena	30
000704709	**25W**	2400Lm	6000K	Siena	30
000703489	**30W**	2600Lm	4200K	Lille	20
000703490	**30W**	2600Lm	6000K	Lille	20

160º | 30.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 90-260V

Dimensión / Size



22W / A: Ø240 / B: 36mm
25W / A: Ø220 / B: 20mm
30W / A: Ø225 / B: 36mm

Empotramiento / Recessing

22W / Ø200mm
25W / Ø195mm
30W / Ø200mm

80% AHORRO ENERGÍA **A++**

Equivalencia / Equivalence

22W=75W

25W=150W

30W=100W

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

4200K — **6000K**

DOWNLIGHT LED

Recessed ceiling LED lamp

Nairobi

EMPOTRABLE

Cuadrado.
Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Square shape. Aluminium housing. LED driver included. Indoor use.

6W 9W 12W 18W

Color blanco & níquel satín.
Nickel satin & white color.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703491	**6W**	550Lm	4200K	Blanco	60
000703492	**6W**	550Lm	6000K	Blanco	60
000703493	**9W**	800Lm	4200K	Blanco	60
000703494	**9W**	800Lm	6000K	Blanco	60
000703495	**12W**	1100Lm	4200K	Blanco	30
000703496	**12W**	1100Lm	6000K	Blanco	30
000703497	**18W**	1600Lm	4200K	Blanco	25
000703498	**18W**	1600Lm	6000K	Blanco	25
000704700	**18W**	1600Lm	4200K	Níquel	25
000704701	**18W**	1600Lm	6000K	Níquel	25

Con clips montados.
Assembled clips.

Extrafino
Superfine

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Equivalencia / Equivalence

6W=25W	9W=35W
12W=40W	18W=50W

Níquel satín.
Nickel satin.

4200K **6000K**

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Nairobi

Dimensión / Size



C: 13mm

6W / A&B: 120mm
9W / A&B: 145mm
12W / A&B: 170mm
18W / A&B: 225mm

Empotramiento / Recessing

6W / ☐110mm
9W / ☐130mm
12W / ☐155mm
18W / ☐210mm

160º | 30.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 90-260V

DOWNLIGHT LED

Surface ceiling LED lamp

Adana

SUPERFICIE

Redondo.
Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Round shape. Aluminium housing. LED driver included. Indoor use.

6W 12W 18W 24W

Color blanco.
White color.

80% AHORRO ENERGÍA

50/60Hz

Dimensión / Size



6W / A: Ø120mm
9W / A: Ø170mm
18W / A: Ø220mm
24W / A: Ø300mm

B: 32mm

Equivalencia / Equivalence

6W=25W	12W=50W
18W=60W	24W=125W

4200K **6000K**

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
201005004	**6W**	330Lm	4200K	40
201005005	**6W**	330Lm	6000K	40
201005007	**12W**	780Lm	4200K	30
201005008	**12W**	780Lm	6000K	30
201005010	**18W**	1300Lm	4200K	20
201005011	**18W**	1300Lm	6000K	20
201005012	**24W**	1440Lm	4200K	20
201005013	**24W**	1440Lm	6000K	20

120º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	175-250V

Artemis
SUPERFICIE

Redondo.
Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Round shape. Aluminium housing. LED driver included. Indoor use.

48W

Color blanco.
White color.

Dimensión / Size



A: Ø600mm
B: 35mm

Equivalencia / Equivalence

48W=150W

4200K **6000K**

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
000704704	**48W**	4000Lm	4200K	20
000704705	**48W**	4000Lm	6000K	20

160º	30.000h.	10.000	CRI≥80	PF≥0.9	90-260V

80% AHORRO ENERGÍA

A++

DOWNLIGHT LED

Surface ceiling LED lamp

Venice

SUPERFICIE

Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Aluminium housing. LED driver included. Indoor use.

18W 24W

Color blanco.
White color.

Calidad extra.
Marco de aluminio.
Extra quality.
Aluminium frame.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
201005015	**18W**	1300Lm	4200K	Blanco	20
201005016	**18W**	1300Lm	6000K	Blanco	20
201005017	**24W**	1440Lm	4200K	Blanco	20
201005018	**24W**	1440Lm	6000K	Blanco	20

80% AHORRO ENERGÍA

50/60Hz

Equivalencia / Equivalence

18W=60W 24W=150W

Dimensión / Size



18W / A&B: 225mm
24W / A&B: 300mm

C: 32mm

4200K 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

ILUMINACIÓN COMERCIAL LED

COMMERCIAL LED LIGHTING

DOWNLIGHT LED

Ceiling LED lamp

Vienna

EMPOTRABLE

Redondo.
Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Round shape. Aluminium housing. LED driver included. Indoor use.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000701975	**25W**	2200Lm	4200K	Blanco	10
000701976	**30W**	2700Lm	4200K	Blanco	12

180º | 30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 175-265V

Equivalencia / Equivalence

25W=100W 30W=200W

Dimensión / Size



25W / A: Ø192mm
30W / A: Ø220mm

B: 75mm

Empotramiento / Recessing



25W / Ø175mm
30W / Ø175mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Calidad extra.
Marco de aluminio.
High quality.
Aluminium frame.

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Equivalencia / Equivalence

30W=150W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702106	**30W**	2700Lm	4200K	Blanco	12

120º	30.000h.	50.000	CRI≥80	PF≥0.9	100-240V

Dimensión / Size



A: 221mm
B: 221mm
B: 74mm

Empotramiento / Recessing



□ 210mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

ILUMINACIÓN COMERCIAL
Commercial lighting

SERIE Ginevra

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Equivalencia / Equivalence

30W=200W 40W=250W 45W=250W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Model Kind	
000703456	**40W**	3700Lm	4200K	Redondo	8
000702130	**30W**	2500Lm	4200K	Cuadrado	8
000702131	**45W**	3825Lm	4200K	Cuadrado	8

180º | 30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 175-265V

Dimensión / Size



A: Ø190mm
B: 130mm

Dimensión / Size



A: 240mm
B: 157mm
B: 92mm

Empotramiento / Recessing



Ø170mm

Empotramiento / Recessing



230x127mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

ORIENTABLES

FOCOS DE SUPERFICIE

Material PC. Uso interior.
PC housing. Indoor use.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705325	**28W**	2600Lm	3000K	Blanco	20
000705326	**28W**	2600Lm	4000K	Blanco	20
000705327	**28W**	2600Lm	3000K	Negro	20
000705328	**28W**	2600Lm	4000K	Negro	20

38º | 30.000h. | 200.000 | CRI≥85 | PF≥0.97 | 100-240V

Equivalencia / Equivalence

28W=250W

Dimensión / Size



A: Ø60mm
B: 75mm
C: 105mm
D: 34mm
E: Ø99mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

3000K 4000K

ILUMINACIÓN COMERCIAL
Commercial lighting

Artis
SUPERFICIE

Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Aluminium housing.
LED driver included.
Indoor use.

ORIENTABLES
ADJUSTABLES

15º& 24º
Dos tipos de lentes opcionales.
Consulta las referencias en la página 260.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705265	**30W**	3000Lm	3000K	Blanco	8
000705266	**30W**	3000Lm	4000K	Blanco	8
000705267	**30W**	3000Lm	3000K	Negro	8
000705268	**30W**	3000Lm	4000K	Negro	8

38º | 50.000h. | 300.000 | CRI≥85 | PF≥0.94 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

30W=250W

Dimensión / Size



A: Ø84mm
B: 199mm
C: 120mm
D: Ø95mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

3000K 4000K

ORIENTABLE

ADJUSTABLES

Foco

PARA CARRIL

Foco para carril trifásico.
Material PC.
LED driver incluido.
Uso interior.

LED tracklight.
PC housing.
LED driver included.
Indoor use.

Dimensión / Size



A: Ø60mm
B: 70mm
C: 105mm
D: 48mm
E: 55mm
F: 84mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Equivalencia / Equivalence

28W=250W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705329	**28W**	2600Lm	3000K	Negro	20
000705330	**28W**	2600Lm	4000K	Negro	20

38º	30.000h.	200.000	CRI≥85	PF≥0.97	100-240V

ILUMINACIÓN COMERCIAL
Commercial lighting

Foco
PARA CARRIL

Foco para carril trifásico.
Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

LED tracklight.
Aluminium housing.
LED driver included.
Indoor use.

30W

15º& 24º
Dos tipos de lentes opcionales.
Consulta las referencias en la página 260.

ORIENTABLES
ADJUSTABLES

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705269	**30W**	3000Lm	3000K	Blanco	8
000705270	**30W**	3000Lm	4000K	Blanco	8
000705271	**30W**	3000Lm	3000K	Negro	8
000705272	**30W**	3000Lm	4000K	Negro	8

38º | 50.000h. | 300.000 | CRI≥85 | PF≥0.94 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

30W=250W

Dimensión / Size



A: Ø84mm
B: 150mm
C: 175mm
D: 220mm

80%
AHORRO ENERGÍA

A+

3000K 4000K

Material aluminio.
Uso interior. 10A. 220-240V.

Aluminium housing.
Indoor use. 10A. 220-240V.

CARRIL

3 VÍAS TRIFÁSICO

Referencia Item	Longitud Lenght	Amperios Ampers	Color Color	
000705273	**1M**	10A	○ Blanco	8
000705275	**2M**	10A	○ Blanco	8
000705274	**1M**	10A	● Negro	8
000705276	**2M**	10A	● Negro	8

Dimensión / Size



ILUMINACIÓN COMERCIAL

Commercial lighting

1

CONECTOR RECTO

2

CONECTOR RECTO

3

CONECTOR "L"

4

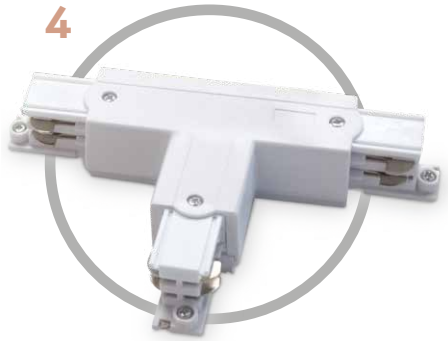

CONECTOR "T"

5

CONECTOR "+"

6

CONECTOR "V" FLEXIBLE

Nº Nº	Referencia Item	Color Color	Dimensión (mm) Size WxDxH	
1	000705308	○ Blanco	68x24.7x27	8
1	000705309	● Negro	68x24.7x27	8
2	000705279	○ Blanco	165.5x32x32.5	8
2	000705280	● Negro	165.5x32x32.5	8
3	000705281	○ Blanco	96.6x98.6x32.5	8
3	000705282	● Negro	96.6x98.6x32.5	8

Nº Nº	Referencia Item	Color Color	Dimensión (mm) Size WxDxH	
4	000705283	○ Blanco	165.5x98.6x32.5	8
4	000705284	● Negro	165.5x98.6x32.5	8
5	000705285	○ Blanco	165.5x165.5.6x32.5	8
5	000705286	● Negro	165.5x165.5.6x32.5	8
6	000705287	○ Blanco	240x32x32.5	8
6	000705288	● Negro	240x32x32.5	8

7

CONECTOR FINAL
IZQUIERDA

8

CONECTOR FINAL
DERECHA

9

TAPA FINAL

10

KIT SUSPENSIÓN
PARA COLGAR



USO PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE

Material aluminio.
Uso interior. 10A. 220-240V.

Aluminium housing.
Indoor use. 10A. 220-240V.

Nº Nº	Referencia Item	Color Color	Dimensión (mm) Size WxDxH	
7	000705289	○ Blanco	98x32x32.5	8
7	000705290	● Negro	98x32x32.5	8
8	000705338	○ Blanco	98x32x32.5	8
8	000705339	● Negro	98x32x32.5	8
9	000705291	○ Blanco	31.5x31.5x32.5	8
9	000705292	● Negro	31.5x31.5x32.5	8
10	000705310	○ Blanco	Cable 1.5M	8
10	000705311	● Negro	Cable 1.5M	8

PLAFONES DE LED

LED CEILING PANEL LIGHTS

PLAFONES LED

LED ceiling light

Samara

SUPERFICIE

Redondo.
Base metálica
y difusor PMMA.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Round shape.
Metal base
and PMMA diffuser.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

13W 17W 24W

Color blanco.
White color.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702151	**13W**	1050Lm	3000K	Blanco	10
000702152	**13W**	1050Lm	6000K	Blanco	10
000702153	**17W**	1350Lm	3000K	Blanco	6
000702154	**17W**	1350Lm	6000K	Blanco	6
000702155	**24W**	1375Lm	3000K	Blanco	6
000702156	**24W**	1375Lm	6000K	Blanco	6

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Incluye kit
para montar en techo.
Ceiling kit included.

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Equivalencia / Equivalence

13W=50W 17W=75W

24W=100W

3000K 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Dimensión / Size



13W / A: Ø230 / B: 80mm
17W / A: Ø300 / B: 100mm
24W / A: Ø350 / B: 100mm

Mond
SUPERFICIE

Redondo.
Base metálica
y difusor PMMA.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Round shape.
Metal base
and PMMA diffuser.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

4200K — **6000K**

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Dimensión / Size



13W / A: Ø257mm
17W / A: Ø290mm
24W / A: Ø340mm

B:65mm

Equivalencia / Equivalence

14W=22W

20W=32W

24W=40W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
000705340	**14W**	1400Lm	4200K	10
000705341	**14W**	1400Lm	6000K	10
000705342	**20W**	1760Lm	4200K	10
000705343	**20W**	1760Lm	6000K	10
000705344	**24W**	2090Lm	4200K	10
000705345	**24W**	2090Lm	6000K	10

120º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

14W **20W** **24W**

Color blanco.
White color.

Incluye kit para montar en techo.
Ceiling kit included.

PLAFONES LED

LED ceiling panel light

Level

SUPERFICIE

Cuadrado.
Base metálica
y difusor PMMA.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Square shape.
Metal base
and PMMA diffuser.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

20W 32W 42W

Color blanco.
White color.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
000705346	**20W**	1760Lm	4200K	10
000705347	**20W**	1760Lm	6000K	10
000705348	**32W**	2816Lm	4200K	10
000705349	**32W**	2816Lm	6000K	10
000705350	**42W**	3465Lm	4200K	10
000705351	**42W**	3465Lm	6000K	10

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Equivalencia / Equivalence

20W=32W 32W=55W

42W=80W

4200K 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Incluye kit
para montar en techo.
Ceiling kit included.

Dimensión / Size



20W / A&B: 280mm
32W / A&B: 330mm
42W / A&B: 430mm
C: 65mm

Plafones
GRANDES DIMENSIONES

45W

Piazza
SUPERFICIE

54W

Orbital
SUPERFICIE

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	Modelo Name	
000704773	**45W**	2900Lm	3000K	Blanco	Piazza	5
000704774	**45W**	2900Lm	6500K	Blanco	Piazza	5
000704771	**54W**	3250Lm	3000K	Blanco	Orbital	5
000704772	**54W**	3250Lm	6500K	Blanco	Orbital	5

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Incluye kit para montar en techo.
Ceiling kit included.

Equivalencia / Equivalence

45W=270W 54W=330W

3000K 6500K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Dimensión / Size



45W
A: 490mm
B: 490mm
C: 60mm



54W
A: Ø490mm
B: 60mm

PLAFONES LED

LED ceiling panel light

Cloud

SUPERFICIE

Redondo.
Base metálica
y difusor PMMA.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Round shape.
Metal base
and PMMA diffuser.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

32W **60W**

Color blanco.
White color.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704758	**32W**	2100Lm	3000K	Blanco	5
000704759	**32W**	2100Lm	6500K	Blanco	5
000704760	**60W**	4100Lm	3000K	Blanco	5
000704761	**60W**	4100Lm	6500K	Blanco	5

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Incluye kit
para montar en techo.
Ceiling kit included.

Equivalencia / Equivalence

32W=200W 60W=360W

3000K **6500K**

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Dimensión / Size



32W / A: Ø500 / B: 470mm
60W / A: Ø600 / B: 560mm
C: 110mm

Sand
SUPERFICIE

Redondo.
Base metálica
y difusor PMMA.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Round shape.
Metal base
and PMMA diffuser.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

60W

Color blanco.
White color.

Plafón con líneas onduladas.
Wave shape difusser.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704762	**60W**	4100Lm	3000K	Blanco	5
000704763	**60W**	4100Lm	6500K	Blanco	5

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Incluye kit para montar en techo.
Ceiling kit included.

3000K — 6500K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Equivalencia / Equivalence

60W=360W

Dimensión / Size



A: Ø560mm
B: 110mm

PLAFONES LED

LED ceiling panel light

Galaxy
SUPERFICIE

Redondo.
Base metálica
y difusor PMMA.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Round shape.
Metal base
and PMMA diffuser.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

Marco transparente.
Transparent frame.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704764	**40W**	2700Lm	3000K	Blanco	5
000704765	**40W**	2700Lm	6500K	Blanco	5
000704766	**60W**	4100Lm	3000K	Blanco	4
000704767	**60W**	4100Lm	6500K	Blanco	4

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Equivalencia / Equivalence

40W=240W 60W=360W

Dimensión / Size



40W / A: Ø460mm
60W / A: Ø570mm

B: 80mm

3000K 6500K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Galaxy
REGULABLE

Efecto cielo estrellado cuando se enciende.
Starry sky effect when turn on.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704768	**40W**	2700Lm	3000-6500K	○ Blanco	4
000704769	**60W**	4100Lm	3000-6500K	○ Blanco	4

120º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.6	220-240V

Regulable en intensidad.
De 10% a 100%.
Dimmable intensity. To 10% up 100%.

Regulable en temperatura.
3000K-6500K.
Y también de forma gradual.
Dimmable color temperature.
3000K-6500K or gradually.

Con memoria del último estado de color.
With memory of the last color mode.

PLAFONES LED

LED ceiling panel light

Oracle

SUPERFICIE

Filigrana

SUPERFICIE

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	Modelo Name	
000705336	**30W**	1900Lm	3000-6500K	Blanco	Oracle	3
000705337	**30W**	1900Lm	3000-6500K	Blanco	Filigrana	3
000704770	**60W**	4100Lm	3000-6500K	Blanco	Diamond	5

80% AHORRO ENERGÍA

A+

120º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

Efecto cielo estrellado cuando se enciende.
Starry sky effect when turn on.

Regulables

INTENSIDAD Y TEMPERATURA

60W

Diamond

SUPERFICIE

Regulable en intensidad.
De 10% a 100%.
Dimmable intensity.
To 10% up 100%.

Regulable en temperatura.
3000K-6500K o gradual.
Dimmable color temperature.
3000K-6500K or gradually.

Con memoria del último estado de color.
With memory of the last color mode.

Equivalencia / Equivalence

30W=200W 60W=360W

3000K 4200K 6500K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Dimensión / Size



Oracle	Diamond	Filigrana
A: Ø400mm	A: Ø500mm	A: Ø410mm
B: 105mm	B: 110mm	B: 110mm

PLAFONES LED SENSOR

Sensor LED ceiling panel light

CON SENSOR MOVIMIENTO

Emergency

Luz ambiental regulable: <3-2000lux
Dimmable ambient light <3-2000lux

Distancia detección Pared 9M / Techo 6M
Detection area Wall 9M / Ceiling 6M

Área detección 160/360º
Detection area 160º/360º

Altura instalación Techo 2.2-4M
Installation height ceiling 2.2-4M

Altura instalación Pared 1.8-2.5M
Installation height wall 1.8-2.5M

Tiempo regulable 10seg. ± 3seg. a 5min. ± 1min.
Dimmable time 10sec. ± 3sec. to 5min. ± 1min.

FUNCIÓN EMERGENCIA

Bateria: 3.7V 1500mAh.
1.2W 65lm en función emergencia.
Autonomía 5 horas en modo emergencia.

Battery: 3.7V 1500mAh.
1.2W 65lm in emergency function.
Autonomy 5 hours in emergency mode.

Dimensión / Size



A: Ø259mm
B: 49mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704716	**10W**	750Lm	● 6000K	○ Blanco	10

120º	30.000h.	100.000	CRI≥80	PF≥0.5	110-240V

INSTALACIÓN EN

PARED & TECHO

Material PC. LED driver incluido. Uso interior. IP20.
PC housing. LED driver included. Indoor use. IP20.

Roseau

CON SENSOR MOVIMIENTO

16W

Luz ambiental regulable: 3-2000lux
Dimmable ambient light 3-2000lux

Distancia detección Máx. 6M
Detection area 6M max.

Área detección 360º
Detection area 360º

Altura instalación Techo 2.2-4M
Installation height ceiling 2.2-4M

Temp. funciona-miento -20ºC +40ºC
Installation height wall 1.8-2.5M

Tiempo regulable 10seg. ± 3seg. a 3min. ± 3seg.
Dimmable time 10sec. ± 3sec. to 3min. ± 3seg.

INSTALACIÓN EN TECHO

Material PC. LED driver incluido. Uso interior. IP20.
PC housing. LED driver included. Indoor use. IP20.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704721	**16W**	1200Lm	3000K	Blanco	10
000704722	**16W**	1200Lm	6000K	Blanco	10

120º | 30.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 110-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Dimensión / Size



A: Ø290mm
B: 60mm

3000K 6000K

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

PLAFONES LED

LED ceiling panel light

Maya

CON SENSOR MOVIMIENTO

Luz ambiental regulable: 5lux, 15lux, 50lux, 2000lux
Dimmable ambient light 5lux, 15lux, 50lux, -2000lux

Distancia detección Pared 5-15M / Techo (radio) 2-8M. Reg.
Dimmable detection area Wall 5-15M / Ceiling 2-8M

Área detección 180/360º
Detection area 180º/360º

Altura instalación Techo 2-4M
Installation height ceiling 2-4M

Altura instalación Pared 1.5-3.5M
Installation height wall 1.5-3.5M

Tiempo encendido 10s., 90s., 3min., 10min. Reg.
Dimmable time 10sec., 90sec., 3min., 10min.

22W

MICROONDAS / IP66 / IK10

INSTALACIÓN EN TECHO

Dimensión / Size



A: Ø300mm
B: 87mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
203610000	**22W**	2000Lm	3000K	Blanco	5
203610001	**22W**	2000Lm	6000K	Blanco	5

120º	30.000h.	100.000	CRI≥80	PF≥0.5	110-240V

MODO STAND-BY

STANDY-BY MODE

Rango detección
Detection range

	100%	75%	50%	10%
Pared:	15M	11M	7.5M	5M
Techo:	8M	6M	4M	2M

Nivel de atenuación 10%, 20%. Regulable
Stand-by dimming level 10%, 20%. Reg.

Periodo stand-by 0s, 30s, 10min., +∞ Regulable
Stand-by period 0s, 30s, 10min., +∞ Reg.

LÁMPARAS TECHO LED

LED CEILING LIGHT

LÁMPARS TECHO LED

LED ceiling light

Arum
LÁMPARAS

Redondo.
Material aluminio + acrílico.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Round shape.
Aluminium + acrylic housing.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

42W

Color blanco & gris.
White color & grey.

LÁMPARAS COLGANTES

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704790	**42W**	2772Lm	3000K	Blanco	1
000705298	**42W**	2772Lm	4200K	Blanco	1
000704777	**42W**	2772Lm	3000K	Gris	1

120º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.9	220-240V

Dimensión / Size



A: Ø600mm
B: 1200mm

Altura regulable
Altura máx. 1.2M
Adjustable length.
Maximum length 1.2M

Arum
PLAFONES

42W

Aluminio + acrílico
Aluminium + acrylic

PLAFONES TECHO

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704788	**42W**	2772Lm	3000K	Blanco	1
000704789	**42W**	2772Lm	4200K	Blanco	1
000704791	**42W**	2772Lm	3000K	Gris	1

120º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.9	220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Equivalencia / Equivalence

42W=170W

3000K — 4200K

Dimensión / Size



A: Ø600mm
B: 130mm

PLAFONES & LÁMPARAS LED

LED ceiling panel light

Cubet

LÁMPARA & PLAFÓN

Cuadrado.
Material metal + acrílico.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Square shape. Metal + acrylic housing. LED driver included. Indoor use. IP20.

El plafón y el kit para colgar se venden por separado.
Ceiling and hanging kit sold separately.

72W

Equivalencia / Equivalence

72W=420W

Dimensión / Size



A: 600mm
B: 600mm
C: 100mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704792	**72W**	4752Lm	3000K	Blanco	1
000704793	Kit para colgar plafón Cubet				1

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

Altura regulable.
Altura máx. 1.1M.
Adjustable length.
Maximum length 1.1M

Base / Cannopy
170x170x25mm

Estelar

LAMPARA & PLAFÓN

Rectangular.
Material metal + acrílico.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Rectangular shape. Metal + acrylic housing. LED driver included. Indoor use. IP20.

El plafón y el kit para colgar se venden por separado.
Ceiling and hanging kit sold separately.

48W

Dimensión / Size



A: 1100mm
B: 730mm
C: 320mm

Equivalencia / Equivalence

48W=280W

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704794	**48W**	3168Lm	3000K	Blanco	1
000704795	Kit para colgar plafón Estelar				1

120º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.9	220-240V

Altura regulable.
Altura máx. 1.1M.
Adjustable length.
Maximum length 1.1M

Base / Cannopy
350x120x20mm

LÁMPARAS TECHO DE LED

LED ceiling panel light

Spuma

LÁMPARA TECHO

Material aluminio.
LED driver incluido.
Uso interior.

Aluminium housing.
LED driver included.
Indoor use.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Modelo Name	
000705235	**36W**	4680Lm	3000K	Surfer	1
000705236	**42W**	5400Lm	3000K	Spuma	1

120º	20.000h.	100.000	CRI≥80	PF≥0.93	110-220V

Dimensión / Size

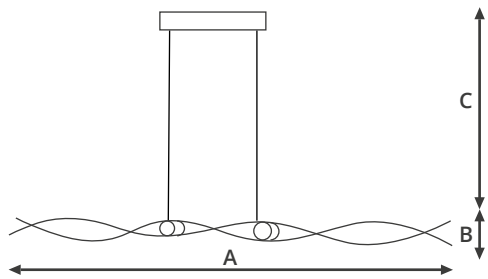

Surfer
A: 1120mm
B: 40mm
C: 1000mm

Spuma
A: 1030mm
B: 50mm
C: 1000mm

36W

Surfer

LÁMPARA TECHO

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Equivalencia / Equivalence

36W=125W 42W=150W

LÁMPARAS DE TECHO
Hanging lamps

Plate
LÁMPARA TECHO

Material metal + madera.
Uso interior.

Metal & wood housing.
Indoor use.

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	
000705249	**Máx. 60W**	E27	● Negro	1
000705250	**Máx. 60W**	E27	● Verde	1

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

Incluye
kit para colgar
Hanging
kit included.

Dimensión / Size

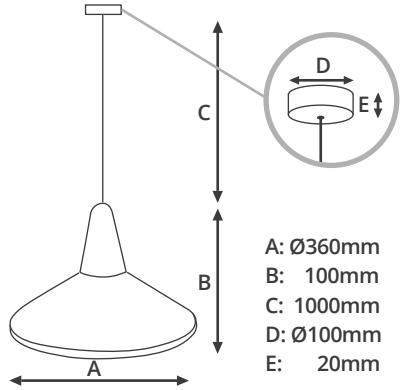

A: Ø360mm
B: 100mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Triangular

LÁMPARA TECHO

Bombilla no incluida.

Dimensión / Size

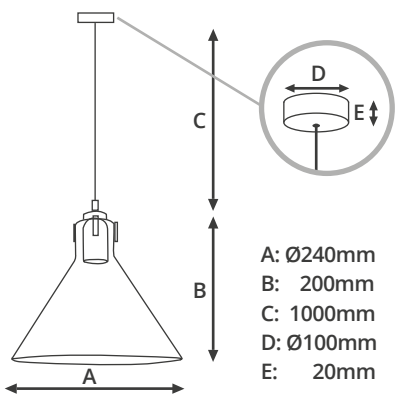

A: Ø240mm
B: 200mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

Campana de cristal
Glass body

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	
000705251	**Máx. 60W**	E27	○ Transparente	1

LÁMPARAS DE TECHO
Hanging lamps

Sutton
LÁMPARA TECHO

Barum
LÁMPARA TECHO

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	Modelo Name	
204400003	**Máx. 60W**	E27	Cobre	Sutton	1
000705252	**Máx. 60W**	E27	Cobre	Barum	1
204400002	**Máx. 60W**	E27	Cobre	Barness	1

Incluye kit para colgar
Hanging kit included.

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

Nota! Bombilla no incluida

Barnes
LÁMPARA TECHO

Campana de metal
Metal body.

Dimensión / Size

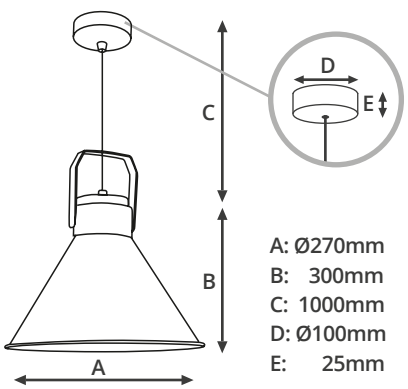

A: Ø270mm
B: 300mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 25mm

Dimensión / Size

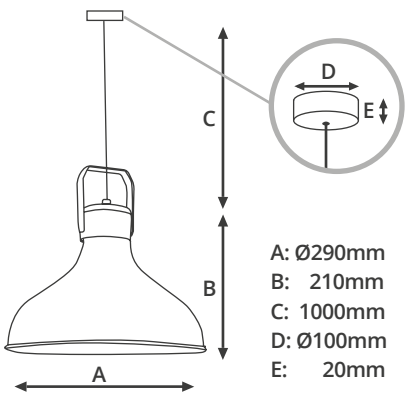

A: Ø290mm
B: 210mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Dimensión / Size

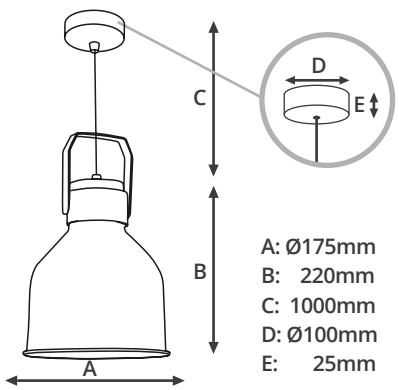

A: Ø175mm
B: 220mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 25mm

LÁMPARAS DE TECHO
Hanging lamps

Flam
LÁMPARA TECHO

Metal + madera
Metal + wood

Narvik
LÁMPARA TECHO

Metal + madera
Metal + wood

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	Modelo Name	
204400000	**Máx. 60W**	E27	○ Blanco	Flam	1
204400001	**Máx. 60W**	E27	○ Blanco	Narvik	1

Dimensión / Size

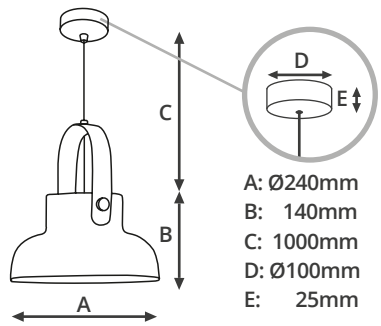

A: Ø240mm
B: 140mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 25mm

Dimensión / Size

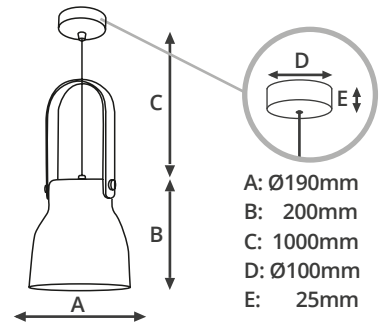

A: Ø190mm
B: 200mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 25mm

Dimensión / Size

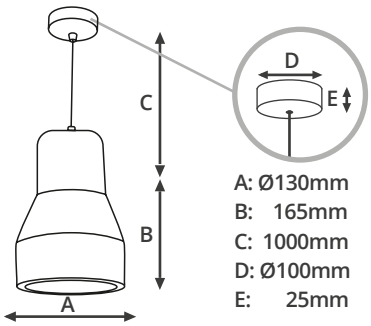

A: Ø130mm
B: 165mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 25mm

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

Incluye
kit para colgar
Hanging
kit included.

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	
204400004	**Máx. 60W**	E27	Gris mate	1

LÁMPARAS DE TECHO
Hanging lamps

Moon
LÁMPARA TECHO

Campana de metal
Interior dorado
Metal body.
Gold color inside.

Cable regulable 1.5M
Adjustable cord 1.5M

Geom
LÁMPARA TECHO

Campana de metal
Interior cobre
Metal body.
Copper color inside.

Cable regulable 1M
Adjustable cord 1M

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	Modelo Name	
000705246	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Moon	1
000705247	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Geom	1

Incluye kit para colgar
Hanging kit included.

Altura regulable
Adjustable length

Nota! Bombilla no incluida

Dimensión / Size

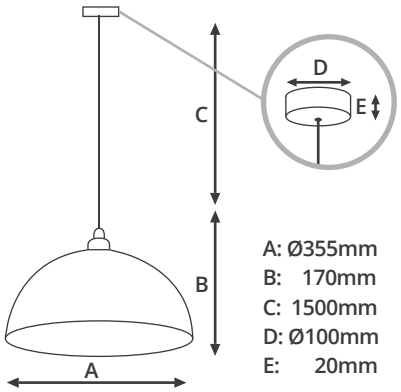

A: Ø355mm
B: 170mm
C: 1500mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Dimensión / Size

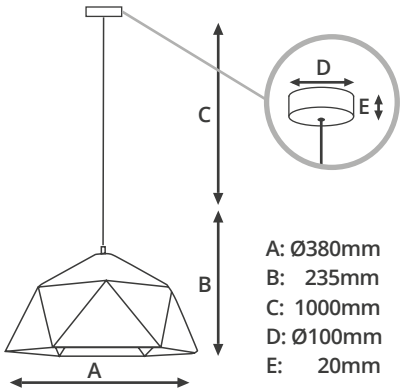

A: Ø380mm
B: 235mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

LÁMPARAS DE TECHO

Hanging lamps

Faro

LÁMPARA TECHO

Campana de metal.
Interior blanco.
Metal body.
White color inside.

Industrial

LÁMPARA TECHO

Campana de metal.
Interior blanco.
Metal body.
White color inside.

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	Modelo Name	
000705248	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Faro	1
000705245	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Industrial	1
000705243	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Factory colg.	1
000705244	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Factory pared	1

Nota! Bombillas no incluidas. Incluye kit para colgar.

Dimensión / Size



A: Ø230mm
B: 265mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Dimensión / Size

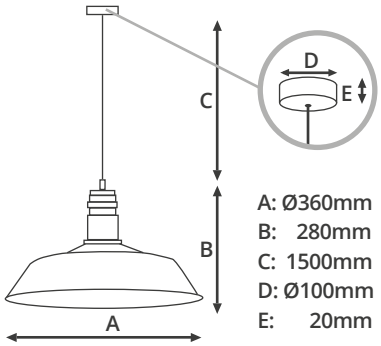

A: Ø360mm
B: 280mm
C: 1500mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Factory

LÁMPARA TECHO & PARED

Campana de metal y cristal
Metal & glass body

Campana de metal y cristal
Metal & glass body

Dimensión / Size

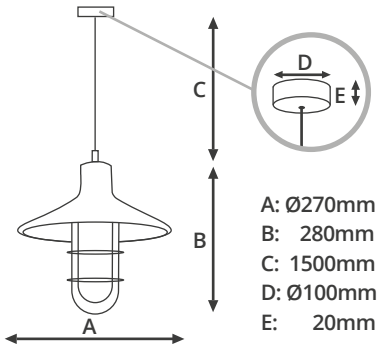

A: Ø270mm
B: 280mm
C: 1500mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Altura regulable
Altura máx. 1.5M
Adjustable length.
Maximum length 1.5M

Dimensión / Size

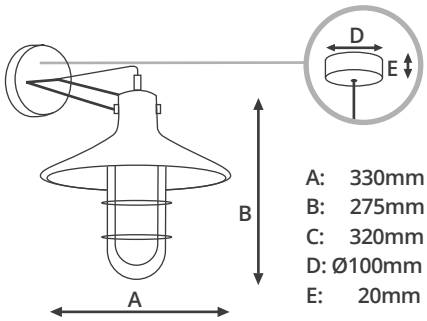

A: 330mm
B: 275mm
C: 320mm
D: Ø100mm
E: 20mm

LÁMPARAS DE TECHO

Hanging lamps

Diamond

LÁMPARA TECHO

Jaula

LÁMPARA TECHO

Hub

LÁMPARA TECHO

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	Modelo Name	
000705242	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Diamond	1
000705241	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Jaula	1
000705240	**Máx. 60W**	E27	● Negro	Hub	1

Incluye kit para colgar
Hanging kit included.

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

Nota! Bombilla no incluida

Diamond

LÁMPARA TECHO

Dimensión / Size

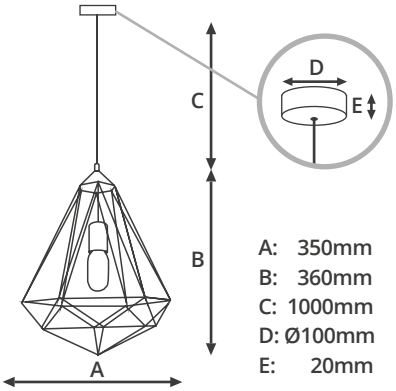

A: 350mm
B: 360mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Dimensión / Size

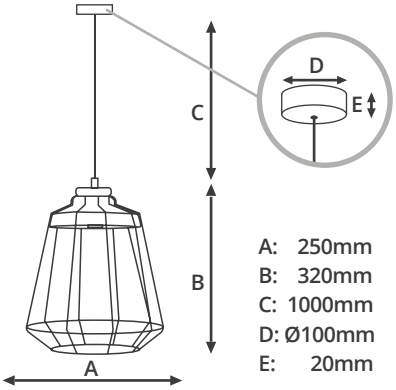

A: 250mm
B: 320mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

Dimensión / Size

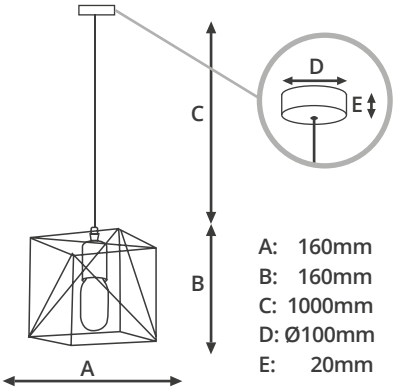

A: 160mm
B: 160mm
C: 1000mm
D: Ø100mm
E: 20mm

PORTALÁMPARAS COLGANTES

Hanging lampholders

Aluminio Aluminium

Plástico Plastic

PORTALÁMPARAS

Origin

PORTALÁMPARAS

Beirut

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	Modelo Name	
000705238	**Máx. 60W**	E27	Oro Viejo	Origin	20
000704712	**Máx. 60W**	E27	Negro	Beirut	50
000705239	**Máx. 60W**	E27	Oro Viejo	String	20
000704714	**Máx. 60W**	E27	Oro/Negro	Yaren	50
000704715	**Máx. 60W**	E27	Dorado	Sedona	50
000705237	**Máx. 60W**	E27	Cobre	Nowra	50

Nota! Bombilla no incluida

Con cadena ON/OFF
With ON/OFF cord

PORTALÁMPARAS
String

PORTALÁMPARAS
Yaren

PORTALÁMPARAS
Sedona

PORTALÁMPARAS
Nowra

Dimensión / Size



	Origin	Beirut	String	Yaren	Sedona	Nowra
A:	Ø42mm	Ø42mm	Ø42mm	Ø48mm	Ø48mm	Ø48mm
B:	62mm	62mm	81mm	66mm	76mm	76mm
C:	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
D:	Ø100mm	Ø100mm	Ø100mm	Ø100mm	Ø100mm	Ø100mm
E:	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm

Incluye kit para colgar
Hanging kit included.

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

PORTALÁMPARAS COLGANTES

Hanging lampholders

Incluye kit para colgar
Hanging kit included.

Altura regulable
Altura máx. 1M
Adjustable length.
Maximum length 1M

Portalámparas de silicona
Silicone lampholders

TONOS NEUTROS

PORTALÁMPARAS

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	
000702180	**Máx. 60W**	E27	● Negro	50
000702181	**Máx. 60W**	E27	● Marrón	50
000702182	**Máx. 60W**	E27	● Gris	50
000703499	**Máx. 60W**	E27	○ Blanco	50

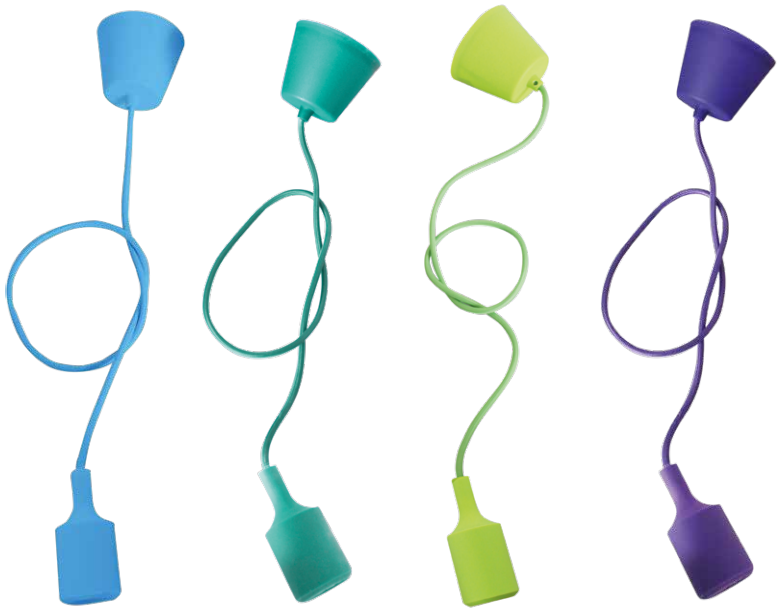

Portalámparas de silicona
Silicone lampholders

TONOS FRÍOS
PORTALÁMPARAS

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	
000702183	**Máx. 60W**	E27	Azul	50
000702184	**Máx. 60W**	E27	Turquesa	50
000702185	**Máx. 60W**	E27	Verde	50
000702188	**Máx. 60W**	E27	Violeta	50

PORTALÁMPARAS COLGANTES

Hanging lampholders

Incluye kit para colgar
Hanging kit included.

Altura regulable Altura máx. 1M
Adjustable length. Maximum length 1M

Portalámparas de silicona
Silicone lampholders

TONOS CÁLIDOS

PORTALÁMPARAS

Referencia Item	Potencia Watts	Casquillo Base	Color Color	
000702186	**Máx. 60W**	E27	Amarillo	50
000702187	**Máx. 60W**	E27	Naranja	50
000702189	**Máx. 60W**	E27	Rojo	50

APLIQUES INTERIOR LED

LED WALL LAMPS

APLIQUES LED DE PARED

LED wall lamps

Bonn

APLIQUE PARED

Dimensión / Size



A: 150mm
B: 150mm
C: 80mm

Blind

APLIQUE PARED

Dimensión / Size



A: 180mm
B: 120mm
C: 120mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lúmenes	Luz Color temp.	Modelo Name	
000705221	**3W**	231Lm	3000K	Bonn	10
000705222	**12W**	924Lm	3000K	Blind	10

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Incluye kit de montaje
Mounting kit included.

Blanco mate. Aluminio.
Matte white. Aluminium.

6W

Ancora
APLIQUE PARED

Crow
APLIQUE PARED

3W

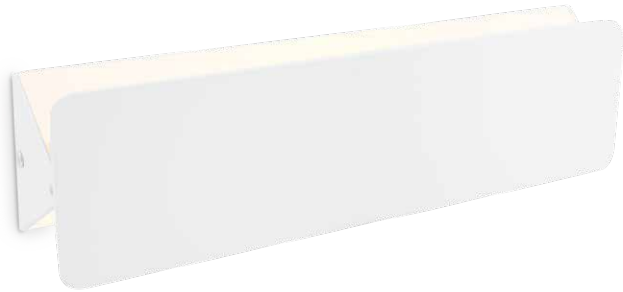

Crow Xl
APLIQUE PARED

6W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lúmenes	Luz Color temp.	Modelo Name	
000705223	**6W**	462Lm	3000K	Ancora	20
000705224	**3W**	231Lm	3000K	Crow	20
000705225	**6W**	462Lm	3000K	Crow Xl	20

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A

IP20

Equivalencia / Equivalence

3W=20W 6W=40W 12W=50W

Dimensión / Size



Ancora
A: 90mm
B: 250mm
C: 70mm



Crow	Crow XL
A: 150mm	A: 310mm
B: 60mm	B: 60mm
C: 80mm	C: 80mm

PANELES LED

Led ceiling panel lights

PANELES LED
LED ceiling panel lights

Ankara
EMPOTRABLE

Cuadrado.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Square shape. LED driver included. Indoor use. IP20.

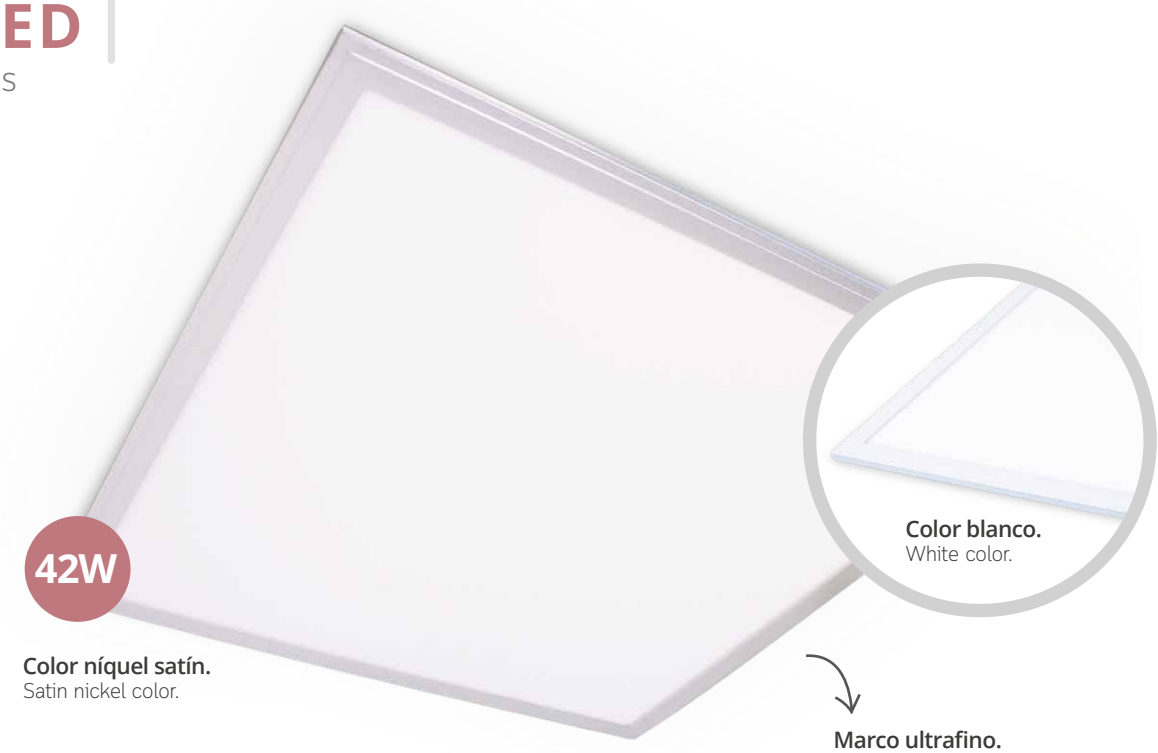

Color níquel satín.
Satin nickel color.

Color blanco.
White color.

Marco ultrafino.
Very thin frame.

1

Set para colgar
Hanging kit

2

Montaje tipo downlight
Mounting clips

3

Set superficie blanco
White surface kit

4

Set superficie níquel
Nickel surface kit

5

Set emegencias
Emergency kit

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702107	**42W**	3600Lm	4200K	Níquel	6
000703423	**42W**	3600Lm	6000K	Níquel	6
000703420	**42W**	3600Lm	4200K	Blanco	6
000703421	**42W**	3600Lm	6000K	Blanco	6

120º | 30.000h. | 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | 200-240V

INSTALACIÓN
MÚLTIPLE

Nº Nº	Referencia Item	Descripción Description
1	000702179	Set para colgar
2	000704014	Montaje tipo downlight
3	000704020	Set de superficie blanco
4	000704019	Set de superficie níquel
5	000704055	Set para emergencias

80% AHORRO ENERGÍA

A++ | 50/60Hz

Marco blanco ultrafino.
Very thin white frame.

42W

4200K — 6000K

UGR19

Índice de Deslumbramiento Unificado.
El UGR toman valores entre 10 y 30. A menor valor mayor comodidad lumínica.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705253	**42W**	3600Lm	4200K	Blanco	6
000705254	**42W**	3600Lm	6000K	Blanco	6

120º	30.000h.	20.000	CRI≥80	PF≥0.95	200-240V

INSTALACIÓN
MÚLTIPLE

Consulta los accesorios de la pág. 80.

Dimensión / Size



A: 595mm
B: 595mm
C: 10mm

Empotramiento / Recessing

□590mm

Equivalencia / Equivalence

42W=56W

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

PANELES LED

LED ceiling panel lights

Markus

EMPOTRABLE

Material: aluminio + PC.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Aluminium + PC housing.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

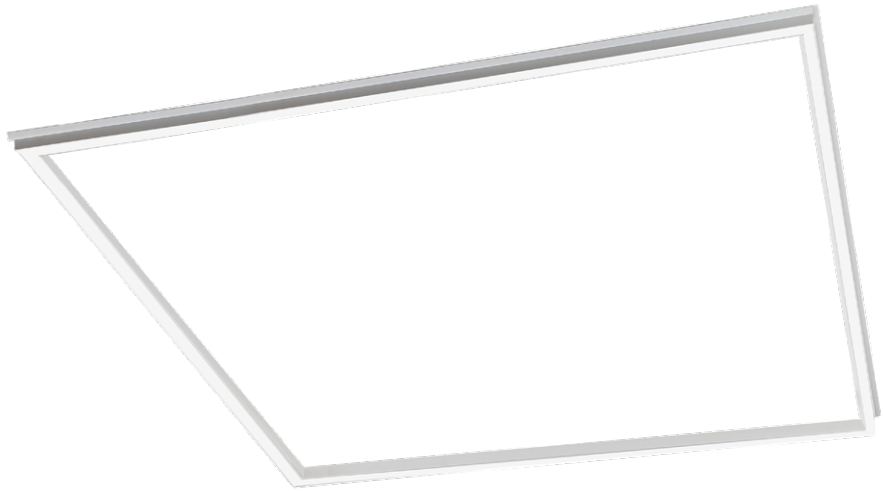

Color blanco.
White color.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705332	**40W**	3800Lm	4200K	Blanco	1
000705333	**40W**	3800Lm	6000K	Blanco	1

4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A++ 50/60Hz

120º | 100.000h. | 25.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | 175-250V

Dimensión / Size



A: 595mm
B: 595mm
C: 11mm

Equivalencia / Equivalence

40W=54W

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

PANELES LED

LED ceiling panel lights

África

EMPOTRABLE

Rectangular.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Rectangular shape.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

42W **65W**

Color blanco & níquel satín.
Nickel satin & white color.

4200K **6000K**

Ultrafino
Superfine

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703413	**42W**	3600Lm	4200K	Níquel	5
000703422	**42W**	3600Lm	6000K	Níquel	5
000703473	**65W**	5600Lm	4200K	Blanco	3
000703474	**65W**	5600Lm	6000K	Blanco	3

120º | 30.000h. | 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | 200-240V

Dimensión / Size



Níquel	Blanco
A: 1195mm	A: 1195mm
B: 295mm	B: 595mm

Empotramiento / Recessing



Níquel 1190x290mm
Blanco 1190x590mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++ **50/60Hz**

Equivalencia / Equivalence

42W=56W 65W=75W

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

INSTALACIÓN
MÚLTIPLE

1

Set para colgar
Hanging kit

2

Montaje tipo downlight
Mounting clips

3

Set superficie blanco
White surface kit

4


Set superficie níquel
Nickel surface kit

5

Set emegencias
Emergency kit

Nº Nº	Referencia Item	Descripción Description
1	000702179	Set para colgar
2	000704014	Montaje tipo downlight
3	000703455	Set de superficie blanco
4	000703433	Set de superficie níquel
5	000704042	Set para emergencias

PANELES LED

LED ceiling panel lights

Kenya
SUPERFICIE

4200K 6000K

Rectangular.
LED driver incluido.
Uso interior. IP20.

Rectangular shape.
LED driver included.
Indoor use. IP20.

24W **36W** **48W**

Color níquel satín.
Nickel satin color.

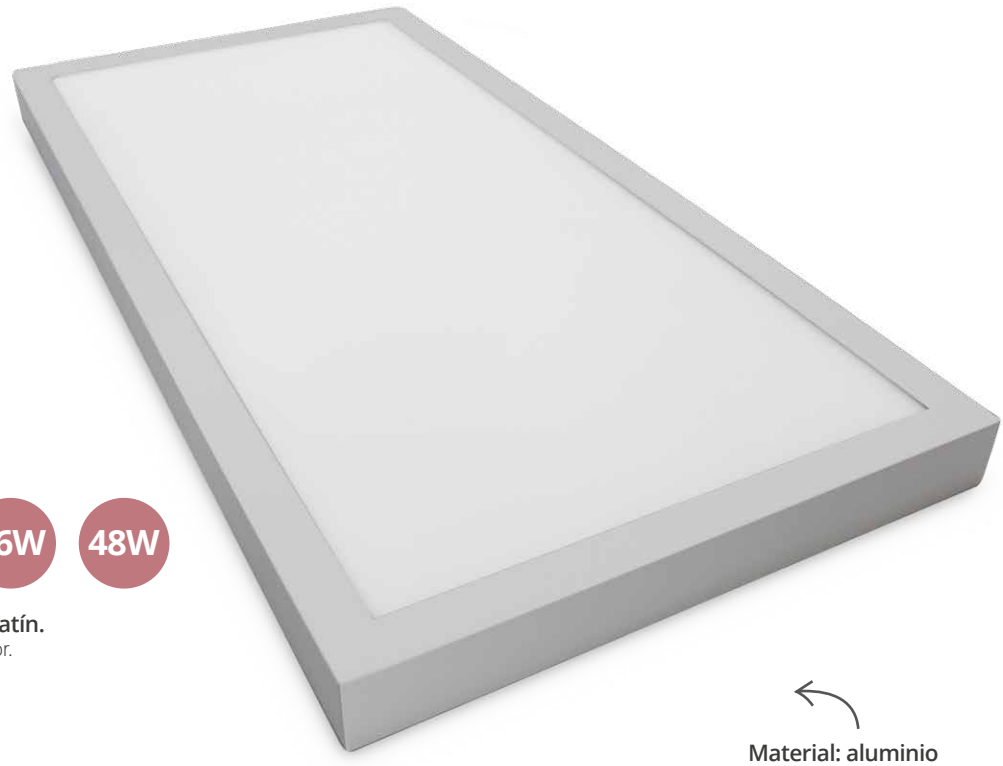

Material: aluminio
Housing: aluminium

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705255	**24W**	2040Lm	4200K	Níquel	3
000705256	**24W**	2040Lm	6000K	Níquel	3
000705259	**36W**	3060Lm	4200K	Níquel	3
000705260	**36W**	3060Lm	6000K	Níquel	3
000705263	**48W**	4080Lm	4200K	Níquel	3
000705264	**48W**	4080Lm	6000K	Níquel	3

120º | 30.000h. | 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

24W=34W 36W=51W

48W=68W

80% AHORRO ENERGÍA

A++ **50/60Hz**

Dimensión / Size



24W	36W	48W
A: 600mm	A: 900mm	A: 1200mm
B: 300mm	B: 300mm	B: 300mm
C: 35mm	C: 35mm	C: 35mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Kenya
SUPERFICIE

24W 36W 48W

Color blanco.
White color.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705257	**24W**	2040Lm	4200K	Blanco	3
000705258	**24W**	2040Lm	6000K	Blanco	3
000705261	**36W**	3060Lm	4200K	Blanco	3
000705262	**36W**	3060Lm	6000K	Blanco	3
000705295	**48W**	4080Lm	4200K	Blanco	3
000705296	**48W**	4080Lm	6000K	Blanco	3

120º | 30.000h. | 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

24W=34W 36W=51W

48W=68W

80% AHORRO ENERGÍA

A++ 50/60Hz

Dimensión / Size



24W	36W	48W
A: 600mm	A: 900mm	A: 1200mm
B: 300mm	B: 300mm	B: 300mm
C: 35mm	C: 35mm	C: 35mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

LUMINARIA EMERGENCIA

Emergency LED lamp

Emergencia
LUMINARIA

Batería: 3.6V Ni-Cd de alta temperatura (reemplazables). Material PC. Uso interior.IP20.

Battery: 3.6V Ni-Cd high temperature (replaceable). PC housing. Indoor use. IP20.

IP20

AC/DC

Con batería. Autonomía 3h.
With battery. Last up: 3h.

Posibilidad de instalación en superficie o empotrable.
Surface or recessed installation.

Dimensión / Size



A: 238mm
B: 40mm
C: 80mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	mAh mAh	
000703478	**0.7W**	70Lm	6000K	600	24
000703479	**1.5W**	150Lm	6000K	1000	24
000703480	**3W**	300Lm	6000K	1800	50

30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

ACCESORIO PARA EMPOTRAR

RECESSING ACCESSORY

Referencia Item	Para ref. For items	
000703481	000703478-79-80	30

IP65

Se vende por separado.
It sells separately.

LÁMPARAS DE LED

Led bulbs

DICROICAS LED

LED spot lamps

4.6W

120º
SMD
10-12V

MR16 | 4.6W | 40W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K — 6000K

A: Ø50mm
B: 52mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001470	**4.6W**	340Lm	2700K	10/200
002001471	**4.6W**	340Lm	6000K	10/200

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 10-12V

6W

110º
SMD
12-14V

MR16 | 6W | 60W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K — 4200K — 6000K

A: Ø50mm
B: 53mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001497	**6W**	460Lm	2700K	10/100
002005149	**6W**	460Lm	4200K	10/100
002001498	**6W**	460Lm	6000K	10/100

110º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 12-14V

5W

120º
SMD
220-240V

GU10 | 5W | 40W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K — 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001472	**5W**	400Lm	2700K	10/100
002001473	**5W**	400Lm	6000K	10/100

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

6W

110º
SMD
175-250V

GU10 | 6W | 60W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K — 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001466	**6W**	460Lm	2700K	10/100
002001467	**6W**	460Lm	6000K	10/100

110º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

DICROICAS LED

LED spot lamps

7.5W

110º
SMD

GU10 | 7.5W | 65W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K 4200K 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001489	**7.5W**	600Lm	2700K	10/100
002003506	**7.5W**	600Lm	4200K	10/100
002001490	**7.5W**	600Lm	6000K	10/100

110º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 100-250V

8.5W

110º
SMD

GU10 | 8.5W | 75W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K 4200K 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004840	**8.5W**	700Lm	2700K	10/100
002004841	**8.5W**	700Lm	4200K	10/100
002004842	**8.5W**	700Lm	6000K	10/100

110º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

Bombillas con un ángulo de apertura menor ideal para iluminar puntos concretos.

With wider beam angle more convinient for specific illumination point.

6W

50º
SMD

GU10

6W | 60W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K 4200K 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002311	**6W**	460Lm	2700K	10/100
002002321	**6W**	460Lm	4200K	10/100
002002312	**6W**	460Lm	6000K	10/100

50º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 100-250V

DICROICAS LED

LED spot lamps

6W

38º
SMD
175-250V

GU10 | 6W | 60W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K — 4200K

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005118	**6W**	460Lm	2700K	10/100
002005119	**6W**	460Lm	4200K	10/100

38º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

8W

50º
SMD
175-250V

GU10 | 8W | 60W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

2700K — 4200K — 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002300	**8W**	556Lm	2700K	10/200
002003584	**8W**	556Lm	4200K	10/200
002002301	**8W**	556Lm	6000K	10/200

50º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

Dicroicas

REGULABLES

6W SMD

Regulable en 3 intensidades:
Adjustable in 3 intensities:

100% 50% 10%

De mayor a menor.
From highest to lowest.

GU10 | 6W | 60W

80% AHORRO ENERGÍA A+

2700K — 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

No requiere regulador. Se regula mediante clicks con el interruptor. It is dimmed by pressing the switch.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003581	**6W**	460Lm	2700K	10/100
002003582	**6W**	460Lm	6000K	10/100

100º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

7W SMD

Regulable en intensidad.
Adjustable intensity.

GU10 | 7W | 60W

80% AHORRO ENERGÍA A+

2700K — 6000K

A: Ø50mm
B: 55mm

Material termoplástico.
Thermoplastic housing.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004834	**7W**	550Lm	2700K	10/100
002004835	**7W**	550Lm	6000K	10/100

50º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

DECORATIVAS LED

Decorative LED lamps

BOMBILLAS DECORATIVAS

DECORATIVE LAMPS

Referencia Item	Potencia Watts	Luz Color temp.	
002003563	**4W**	Azul	10/100
002003564	**4W**	Rojo	10/100
002003565	**4W**	Amarillo	10/100
002003566	**4W**	Verde	10/100

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 110-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A++

GU10

4W | 30W

SMD

AZUL ROJO AMARILLO VERDE

A: Ø50mm
B: 53mm

BOMBILLAS DECORATIVAS

DECORATIVE LAMPS

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002234	**1W**	12Lm	Azul	10/200
002002235	**1W**	34Lm	Rojo	10/200
002002236	**1W**	105Lm	Amarillo	10/200
002002237	**1W**	68Lm	Verde	10/200

270º | 20.000h. | 80.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A++

E27 | 1W | 7W

SMD

AZUL ROJO AMARILLO VERDE

A: Ø45mm
B: 68mm

DECORATIVAS LED

Decorative LED lamps

2W

120º
SMD
220-240V

E27 | 2W | 20W

80% AHORRO ENERGÍA

A++

AZUL ROJO AMARILLO VERDE

A: Ø47mm
B: 72mm

Referencia Item	Potencia Watts	Luz Color temp.	
002002373	**2W**	Azul	10/100
002002374	**2W**	Rojo	10/100
002002375	**2W**	Amarillo	10/100
002002376	**2W**	Verde	10/100

120º | 15.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

3W

270º
20.000h.
220-240V

E27 | 3W | 18W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

AZUL ROJO AMARILLO VERDE

A: Ø60mm
B: 115mm

Referencia Item	Potencia Watts	Luz Color temp.	
002002238	**3W**	Azul	10/100
002002239	**3W**	Rojo	10/100
002002240	**3W**	Amarillo	10/100
002002241	**3W**	Verde	10/100

270º | 20.000h. | 80.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80%
AHORRO
ENERGÍA

MR11 | 2W | 20W | A: Ø35mm B: 40mm | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001894	**2W**	150Lm	2700K	100/400

24º | 30.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.65 | 12V

80%
AHORRO
ENERGÍA

GU10 | 2W | 20W | A: Ø35mm B: 46mm | A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003555	**2W**	150Lm	2700K	100/400

24º | 30.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.65 | 230V

DECORATIVAS LED

Decorative LED lamps

80% AHORRO ENERGÍA

3.5W

Luz RGB + 3000K.
Hasta 16 cambios de color.
RGB + 3000K color temperature. Up to 16 color changes.

Con mando a distancia (máx. 5M).
Funciones: intensidad luminosa regulable, modo intermitente, etc. Se pueden controlar varias bombillas con el mismo mando.

With remote control (max. 5M). Several bulbs can be controlled with the same control. Functions: brightness adjustement, flash mode, etc.

GU10 | 3.5W | 25W

A: Ø50mm
B: 55mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200650007	**3.5W**	250Lm	RGB + 3000K	10/120

002001266 Recambio mando a distancia

110º | 25.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

6.5W

Luz RGB + 3000K.
Hasta 16 cambios de color.
RGB + 3000K color temperature. Up to 16 color changes.

Con mando a distancia (máx. 5M).
Funciones: intensidad luminosa regulable, modo intermitente, etc. Se pueden controlar varias bombillas con el mismo mando.

With remote control (max. 5M). Several bulbs can be controlled with the same control. Functions: brightness adjustement, flash mode, etc.

E27 | 6.5W | 40W

A: Ø60mm
B: 116mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005150	**6.5W**	470Lm	RGB + 3000K	10/100
002001266	Recambio mando a distancia			

160º | 25.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

DECORATIVAS LED

Decorative LED lamps

Starlight
GLOBO

E27 | 2W | 20W

80% AHORRO ENERGÍA

A

2700K RGB 6000K

A: Ø95mm
B: 127mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004830	**2W**	50Lm	2700K	50
002004831	**2W**	50Lm	6000K	50
002004843	**2W**	50Lm	RGB	50

360º | 15.000h. | 5.000 | CRI≥80 | PF≥0.8 | 220-240V

Starlight
GLOBO

E27 | 2W | 20W

80% AHORRO ENERGÍA

A

2700K RGB 6000K

A: Ø125mm
B: 170mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004832	**2W**	50Lm	2700K	12
002004833	**2W**	50Lm	6000K	12
002004844	**2W**	50Lm	RGB	12

360º | 15.000h. | 5.000 | CRI≥80 | PF≥0.8 | 220-240V

Starlight
DIAMOND

E27

2W | 20W

80% AHORRO ENERGÍA

A

2700K — 6000K

A: Ø95mm
B: 137mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004828	**2W**	50Lm	2700K	50
002004829	**2W**	50Lm	6000K	50

360º | 15.000h. | 5.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

DECORATIVAS LED

Decorative LED lamps

Material: termoplástico
Housing: thermoplastic

15W

AR111 LED COB

80% AHORRO ENERGÍA

A+

GU10 | 15W | 100W

A: Ø111mm
B: 65mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002357	**15W**	1200Lm	2700K	10/40

38º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 170-250V

Material: termoplástico
Housing: thermoplastic

15W

AR111 LED COB

80% AHORRO ENERGÍA

A+

REGULABLE
Regulable en intensidad.
Dimmable.

GU10 | 15W | 100W

A: Ø111mm
B: 65mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004836	**15W**	1200Lm	2700K	10/40

38º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 170-250V

TIPO PASTILLA

80% AHORRO ENERGÍA

A+

GX53 | 7W | 40W

A: Ø75mm
B: 27mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002391	**7W**	500Lm	4200K	10/40

150º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 170-250V

TIPO OVNI

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 18W | 120W

A: Ø150mm
B: 95mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004845	**18W**	1500Lm	2700K	40
002004846	**18W**	1500Lm	6000K	40

180º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 170-250V

LÁMP. INTELIGENTES LED

Smart LED lamps

SERIE Smarty World

Regulables en intensidad & temperatura de color. Uso interior. IP20.

Dimmable & color temperature changing.

Posibilidad de regular de forma gradual con memoria del último estado de color. Se pueden controlar hasta 10 bombillas a la vez.

It have memory, when switch ON again will be at same CCT and Brightness when you switched off. You can control up to 10 bulbs at same time in a group.

Conexión Wifi 2.4-2.5GHz
Wifi connection 2.4-25.GHz

amazon alexa | Google HOME

FUNCIONA CON SMARTPHONES, CON ALEXA & GOOGLE HOME
It works with smartphones, Alexa & Google Home.

Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.4 & IOS 8.0
Compatible with smartphones from Android version 4.4 & IOS 8.

5W

SMARTY WORLD

DICROICA INTELIGENTE

SMART SPOT LAMP

Intensidad regulable 15-100%
Dimmable

Temperatura regulable 3000-6500K
Color temperature change

GU10 | 5W | 31W

A: Ø50mm
B: 58mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003398	**5W**	350Lm	3000-6500K	10/50

100º | 15.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

8W

SMARTY WORLD

ESTÁNDAR INTELIGENTE

SMART STANDARD LAMP

Intensidad regulable 15-100%
Dimmable

Temperatura regulable 3000-6500K
Color temperature change

E27 | 8W | 60W

A: Ø60mm
B: 107mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003399	**8W**	806Lm	3000-6500K	10/50

150º | 15.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

8W

SMARTY WORLD

ESTÁNDAR INTELIGENTE

SMART STANDARD LAMP

Intensidad regulable 15-100%
Dimmable

Temperatura reg. RGB + 3000-6500K
Color temperature change

E27 | 8W | 60W

A: Ø60mm
B: 107mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200650008	**8W**	806Lm	RGB + 3000-6500K	10/50

150º | 15.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

LÁMP. ANTIMOSQUITOS LED

Mosquito repellent LED lamps

Repele los mosquitos
Repels mosquitoes

LÁMPARA ANTIMOSQUITOS

REPELLENT LED LAMP

12m²
Área cobertura
Wavelength

530-210nm
Longitud onda
Wavelength

E27 | 5W | 40W

A: Ø60mm
B: 108mm

A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004824	**5W**	450Lm	Amarilla	10/50

360º | 25.000h. | 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.65 | 100-250V

Voltaje rejilla 2000V
2000V grid voltage

IK7
IP20

LÁMPARA MATA MOSQUITOS

MOSQUITO KILLER LAMP

45m²
Área cobertura
Wavelength

365-395nm
Longitud onda
Wavelength

E27 | 12W | 100W

A: Ø78mm
B: 163mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005389	**12W**	300Lm	6500K	10/50

120º | 10.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Voltaje rejilla 1000V
1000V grid voltage

5W

USB

RECARGABLE
RECHARGEABLE

IK07
IP44

LÁMPARA USB MATA MOSQUITOS

MOSQUITO KILLER USB LAMP

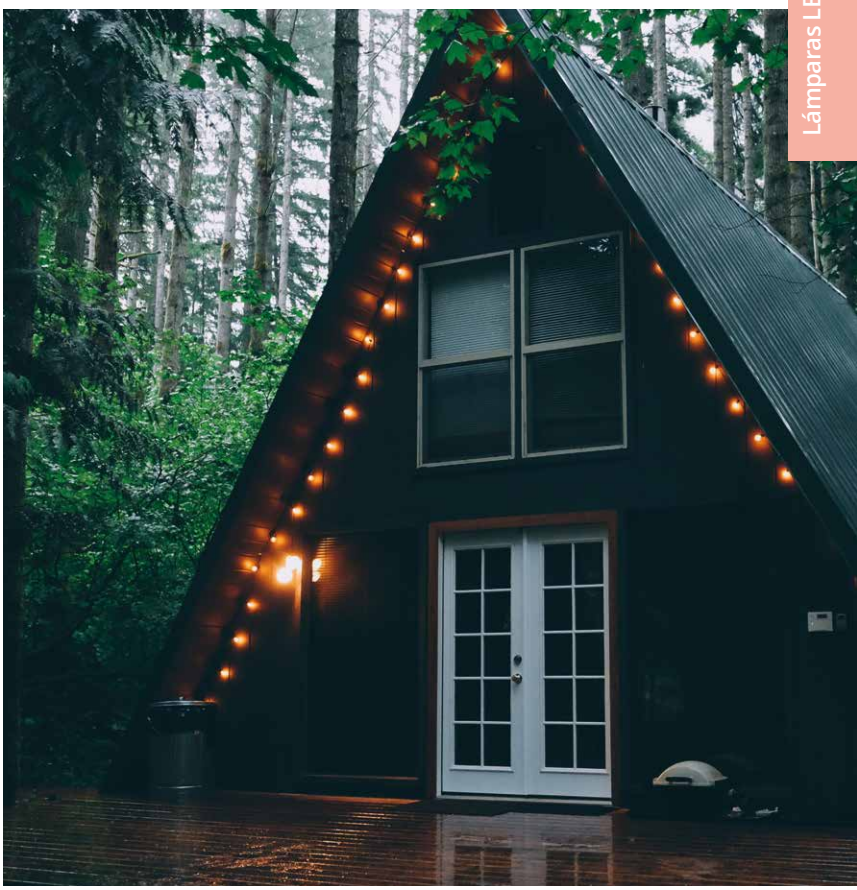

40m²
Área cobertura
Coverage area

365-395nm
Longitud onda
Wavelength

Con cable
USB 1M
USB cable

Pila recargable
1800mAh
1x18650 battery

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005390	**5W**	70Lm	6500K	10/50

120º	30.000h.	≥15.000	CRI<80	PF≥0.5	DC 5V

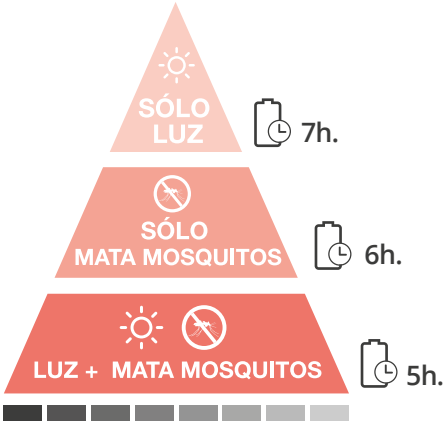

Tiempo de carga 3.5h.
Charging time: 3.5h.

A+

5W | 40W

A
B
A: Ø90mm
B: 160mm

Recargable. Duración batería 500 carga / descarga. 1000mA.
Rechargeable.
Battery lifespan: 500. 1000mA.

Eficaz, segura, limpia. Sin spray sin químicos sin humos.
Effective, safe, clean. No spray no chemicals.

LÁMP. MINI LED

Small LED lamps

Ideal para sustituir en frigoríficos, flexos, etc.

Suitable to be used as a replacement in fridges, table lamps...

80% AHORRO ENERGÍA

A+

PEBETERA LED SMD

E14 | 1.2W | 10W

A: Ø15mm
B: 48mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001186	**1.2W**	100Lm	6000K	100/400

360º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

PEBETERA LED SMD

E14 | 2W | 20W

A: Ø23mm
B: 50mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003560	**2W**	160Lm	6000K	10/500

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

A: Ø18mm
B: 95mm

E14

3W | 25W

TUBULAR LED SMD

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002302	**3W**	250Lm	3000K	100/400

360º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

A: Ø16mm
B: 60mm

E14

4.5W | 45W

TUBULAR LED SMD

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003561	**4.5W**	450Lm	3000K	10/500
002003562	**4.5W**	450Lm	6000K	10/500

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

LÁMP. MINI LED

Small LED lamps

Corriente AC/DC
AC / DC current

1.5W

140º
12V

G4 LED SMD

G4 | 1.5W | 15W

A: Ø11mm
B: 33mm

A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001468	**1.5W**	110Lm	3000K	100/1000

140º | 25.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 12V

Corriente AC/DC
AC / DC current

2.5W

360º
12V

G4 LED SMD

G4 | 2.5W | 25W

A: Ø10mm
B: 35mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002303	**2.5W**	300Lm	3000K	20/200

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | 12V

2W

360º
220-240V

G4 LED SMD

G4

2W | 20W

A: Ø10mm
B: 36mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003583	**2W**	300Lm	3000K	20/200

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | 220-240V

LÁMP. MINI LED

Small LED lamps

2.5W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

A: Ø16mm
B: 47mm

G9

2.5W | 40W

G9 LED SMD

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002389	**2.5W**	200Lm	3000K	20/100
002002390	**2.5W**	200Lm	6000K	20/100

300º | 20.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

4.5W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

A: Ø19mm
B: 49mm

G9

4.5W | 45W

G9 LED SMD

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003526	**4.5W**	390Lm	3000K	20/200
002003527	**4.5W**	390Lm	6000K	20/200

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A+



A: Ø15mm
B: 60mm

G9

5W | 45W

G9 LED SMD

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004877	**5W**	470Lm	3000K	100/500
002004878	**5W**	470Lm	6000K	100/500

360º	25.000h.	12.500	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

SERIE ORO LED

Gold serie LED lamps

Filamento 38mm
Filament 38mm

4W

360º
25.000h.

ESTÁNDAR

E27 | 4W | 40W | A: Ø60mm B: 105mm | A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002360	**4W**	470Lm	3000K	50

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

6W

8W

Filamento 52mm
Filament 52mm

	6W	8W
A	A: Ø80mm	A: Ø60mm
B	B: 110mm	B: 105mm

ESTÁNDAR

E27 | 6W | 50W | 8W | 60W | A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002361	**6W**	630Lm	3000K	10/50
002002362	**8W**	810Lm	3000K	10/50

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Filamento 38mm
Filament 38mm

ESFÉRICA

4W

360º
25.000h.

E27	4W | 40W	A: Ø45mm B: 72mm	A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005145	**4W**	470Lm	3000K	10/100

360º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	195-250V

Filamento 38mm
Filament 38mm

VELA

2W

4W

360º
25.000h.

E14	2W | 25W	4W | 40W	A: Ø35mm B: 98mm	A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002382	**2W**	250Lm	3000K	20/100
002002363	**4W**	470Lm	3000K	20/100

360º	25.000h.	10.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

SERIE ORO LED

Gold serie LED lamps

Filamento 67mm
Filament 67mm

4W

1800K
PERA

360º
25.000h.

E27

4W | 25W

A: Ø58mm
B: 131mm

A

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003546	**4W**	400Lm	1800K	100

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

G80

G95

G125

1800K
GLOBO

Filamento 67mm
Filament 67mm

80% AHORRO ENERGÍA

A

E27

4W | 25W

	G80	G95	G125
A	A: Ø80mm	A: Ø95mm	A: Ø125mm
B	B: 120mm	B: 136mm	B: 175mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Modelo Kind	
002003543	**4W**	400Lm	1800K	G80	50
002003544	**4W**	400Lm	1800K	G95	50
002003545	**4W**	400Lm	1800K	G125	20

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

SERIE VINTAGE LED

Vintage serie LED lamps

4W

8W

ESTÁNDAR

Vintage SERIE

A: Ø60mm
B: 105mm

4W Filamento 38mm
Filament 38mm

8W Filamento 52mm
Filament 52mm

E27 | 4W | 40W | 8W | 60W

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005146	**4W**	470Lm	2500K	10/100
002005147	**8W**	810Lm	2500K	10/100

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 190-250V

4W

ESFÉRICA

Vintage SERIE

A: Ø45mm
B: 72mm

Filamento 38mm
Filament 38mm

E27 | 4W | 40W

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005148	**4W**	470Lm	2500K	10/100

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 190-250V

G80

G95

G125

7W

Vintage SERIE

GLOBO

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Filamento 52mm
Filament 52mm

E27 | 7W | 55W

G80	G95	G125
A: Ø80mm	A: Ø95mm	A: Ø125mm
B: 117mm	B: 135mm	B: 175mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Modelo Kind	
002004848	**7W**	690Lm	2500K	G80	50
002004849	**7W**	690Lm	2500K	G95	50
002004850	**7W**	690Lm	2500K	G125	20

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Lámparas LED

SERIE VINTAGE LED

Vintage serie LED lamps

VELA

5W

Vintage SERIE

A: Ø35mm
B: 98mm

Filamento 38mm
Filament 38mm

E14 | 5W | 60W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004847	**5W**	560Lm	2500K	20/100

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

VELA SOPLO VIENTO

4W

Vintage SERIE

A: Ø35mm
B: 120mm

Filamento 38mm
Filament 38mm

E14 | 4W | 40W | 80% AHORRO ENERGÍA | A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004860	**4W**	420Lm	2500K	20/100

360º | 25.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

7W

PERA

Vintage SERIE

A: Ø64mm
B: 140mm

Filamento 52mm
Filament 52mm

E27 | 7W | 55W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004851	**7W**	690Lm	2500K	100

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

8W

T9 TUBULAR

Vintage SERIE

A: Ø28mm
B: 300mm

Filamento 38mm cada uno
Filament 38mm each one

E27 | 8W | 70W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004852	**8W**	600Lm	2200K	10/100

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥90 | PF≥0.9 | 220-240V

SERIE VINTAGE LED

Vintage serie LED lamps

8W

XL

TUBULAR

Filamento
8x52mm
Filament
8x52mm

Vintage SERIE

REGULABLE



A: Ø76mm
B: 330mm

E27 | 8W | 80W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004853	**8W**	800Lm	1800K	6

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.8 | 220-240V

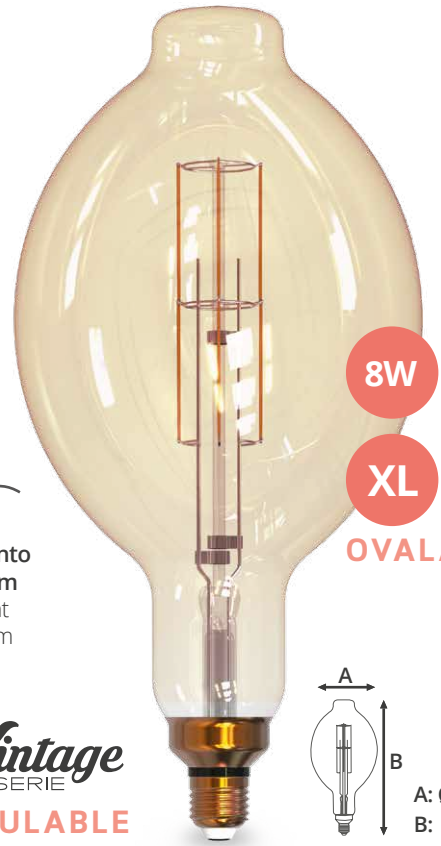

8W

XL

OVALADA

Filamento
8x52mm
Filament
8x52mm

Vintage SERIE

REGULABLE

A: Ø180mm
B: 358mm

E27 | 8W | 80W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004854	**8W**	800Lm	1800K	6

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.8 | 220-240V

8W

XL

GLOBO

Filamento 8x52mm
Filament 8x52mm

Vintage SERIE

REGULABLE

A: Ø200mm
B: 300mm

E27 | 8W | 80W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004855	**8W**	800Lm	1800K	4

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.8 | 220-240V

SERIE VINTAGE LED

Vintage serie LED lamps

8W

XL

PERA

Filamento
8x52mm
Filament
8x52mm

Vintage SERIE

REGULABLE

A: Ø160mm
B: 320mm

E27 | 8W | 55W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200605000	**8W**	700Lm	1800K	6

360º | 25.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

8W

XL

MANZANA

Filamento
8x52mm
Filament
8x52mm

Vintage SERIE

REGULABLE

A: Ø180mm
B: 240mm

E27 | 8W | 55W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200605001	**8W**	700Lm	1800K	6

360º | 25.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

8W

XL

PERA

Filamento
2x250mm
Filament
2x250mm

SMOKE series
REGULABLE

A: Ø160mm
B: 270mm

E27 | 8W | 20W | 80% AHORRO ENERGÍA | B

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200605002	**8W**	200Lm	2700K	6

360º | 25.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.8 | 220-240V

6W

XL

MANZANA

Filamento
250mm
Filament
250mm

SMOKE series
REGULABLE

A: Ø190mm
B: 240mm

E27 | 6W | 15W | 80% AHORRO ENERGÍA | B

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200605003	**6W**	150Lm	2700K	6

360º | 25.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

SERIE SMOKE LED

Smoke serie LED lamps

6W

XL

PLATILLO

Filamento
250mm
Filament
250mm

SMOKE series

REGULABLE

A: Ø200mm
B: 210mm

E27 | 6W | 15W | 80% AHORRO ENERGÍA | B

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200605004	**6W**	150Lm	2700K	6

360º | 25.000h. | >15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

SERIE DECOLOOP LED

Decoloop serie LED lamps

Decoloop series

GLOBO

A: Ø80mm
B: 117mm

Filamento flexible
Flexible filament

E27 | 4W | 30W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004856	**4W**	320Lm	2000K	100

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥90 | PF≥0.5 | 220-240V

Decoloop series

PERA

A: Ø64mm
B: 140mm

Filamento flexible
Flexible filament

E27 | 4W | 30W | 80% AHORRO ENERGÍA | A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004857	**4W**	320Lm	2000K	100

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥90 | PF≥0.5 | 220-240V

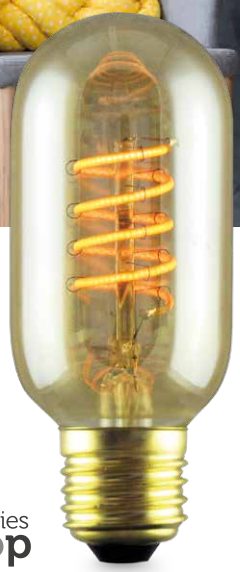

4W

T45

series Decoloop

TUBULAR



A: Ø45mm
B: 110mm

Filamento flexible
Flexible filament

E27 | 4W | 27W | **80%** AHORRO ENERGÍA | **A+**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004858	**4W**	320Lm	2000K	100

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥90 | PF≥0.5 | 220-240V

4W

T9

series Decoloop

TUBULAR



A: Ø28mm
B: 225mm

Filamento flexible
Flexible filament

E27 | 4W | 25W | **80%** AHORRO ENERGÍA | **A**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004859	**4W**	320Lm	2000K	100

360º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥90 | PF≥0.5 | 220-240V

SERIE CRISTAL LED

Glass serie LED lamps

9W

360º
30.000h.

ESTÁNDAR

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

9W | 60W

A: Ø60mm
B: 108mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003508	**9W**	806Lm	2700K	10/50
002003509	**9W**	806Lm	6000K	10/50

360º | 30.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

11W

ESTÁNDAR

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

11W | 75W

A: Ø60mm
B: 108mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003516	**11W**	1000Lm	2700K	10/50
002003517	**11W**	1000Lm	6000K	10/50

360º | 30.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

ESFÉRICA

4W

360º
30.000h.

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14

4W | 40W

A: Ø45mm
B: 74mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003510	**4W**	320Lm	2700K	10/100
002003511	**4W**	320Lm	6000K	10/100

360º | 30.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

ESFÉRICA

5W

360º
30.000h.

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

5W | 50W

A: Ø45mm
B: 68mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003512	**5W**	400Lm	2700K	10/100
002003513	**5W**	400Lm	6000K	10/100

360º | 30.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

SERIE CRISTAL LED

Glass serie LED lamps

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14 | 4W | 40W

A: Ø37mm
B: 97mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003514	**4W**	320Lm	2700K	10/100
002003515	**4W**	320Lm	6000K	10/100

360º | 30.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14 | 4W | 40W

A: Ø37mm
B: 125mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003554	**4W**	320Lm	2700K	10/100

360º | 30.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

11W

G95

GLOBO

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

11W | 75W

A: Ø95mm
B: 128mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003577	**11W**	1000Lm	2700K	20
002003578	**11W**	1000Lm	6000K	20

360º | 30.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

ESTÁNDAR LED

Standard LED lamps

8W

270º
25.000h.

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 8W | 40W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001499	**8W**	500Lm	2700K	10/50
002002329	**8W**	500Lm	6000K	10/50

270º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

11W

270º
25.000h.

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 11W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002309	**11W**	806Lm	2700K	10/100
002002317	**11W**	806Lm	4200K	10/100
002002310	**11W**	806Lm	6000K	10/100

270º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

11W

270º
25.000h.

REGULABLE

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 11W | 60W

A: Ø60mm
B: 118mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004837	**11W**	806Lm	2700K	10/50
002004838	**11W**	806Lm	6000K	10/50

270º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

13W

220º
25.000h.

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A++

E27 | 13W | 100W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002337	**13W**	1200Lm	2700K	10/100
002002338	**13W**	1200Lm	4200K	10/100
002002339	**13W**	1200Lm	6000K	10/100

220º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 185-264V

ESTÁNDAR LED

Standard LED lamps

15W

270º
25.000h.

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 15W | 125W

A: Ø60mm
B: 119mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003551	**15W**	1450Lm	2700K	10/100
002003552	**15W**	1450Lm	4200K	10/100
002003553	**15W**	1450Lm	6000K	10/100

270º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 170-250V

18W

200º
25.000h.

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 18W | 150W

A: Ø65mm
B: 133mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003585	**18W**	1750Lm	2700K	10/100
002003586	**18W**	1750Lm	4200K	10/100
002003587	**18W**	1750Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 170-250V

22W

240º
25.000h.

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

22W | 200W

A: Ø70mm
B: 145mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004861	**22W**	2150Lm	2700K	10/50
002004862	**22W**	2150Lm	4200K	10/50
002004863	**22W**	2150Lm	6000K	10/50

240º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

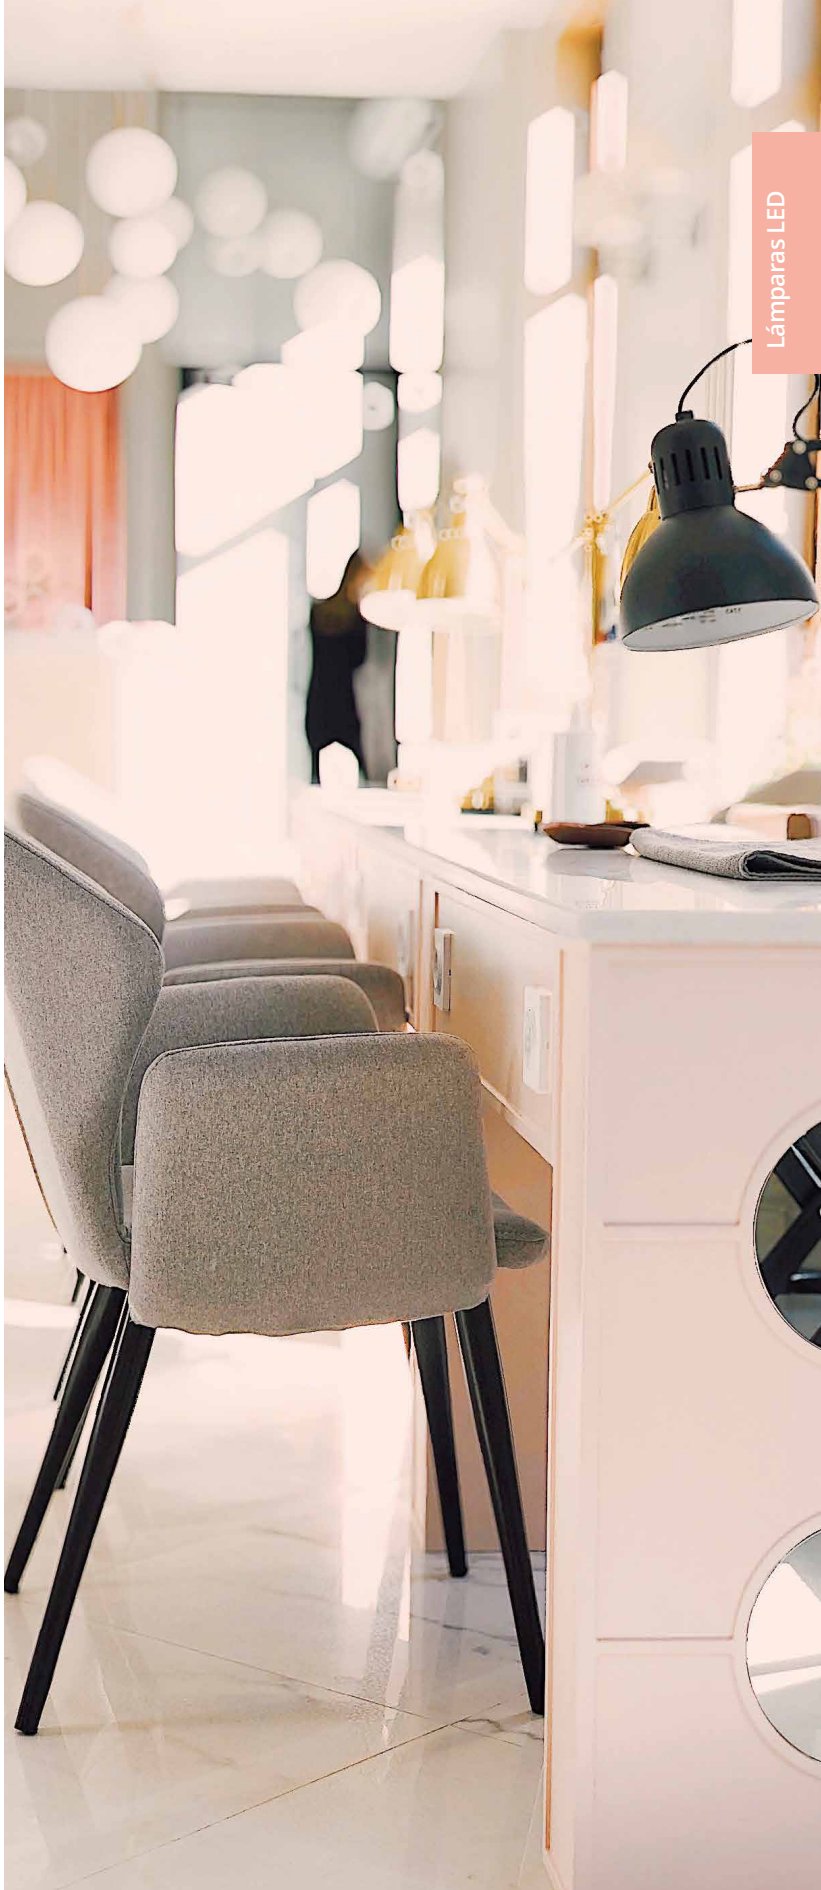

ESFÉRICAS LED

Globe LED lamps

80% AHORRO ENERGÍA

A+

LÁMPARAS ESFÉRICAS TRADICIONALES / E14

2700K 4200K 6000K

E14	4W | 40W	5W | 50W	6W | 60W



4W	5W	6W
A: Ø45mm	A: Ø45mm	A: Ø45mm
B: 79mm	B: 79mm	B: 84mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001553	**4W**	320Lm	2700K	10/100
002001563	**4W**	320Lm	6000K	10/100
002002340	**5W**	470Lm	2700K	10/100
002002346	**5W**	470Lm	4200K	10/100
002002341	**5W**	470Lm	6000K	10/100
002002364	**6W**	560Lm	2700K	10/100
002002365	**6W**	560Lm	4200K	10/100
002002366	**6W**	560Lm	6000K	10/100

160º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	175-250V

7W

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14

7W | 70W

A: Ø45mm
B: 84mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003567	**7W**	650Lm	2700K	10/100
002003568	**7W**	650Lm	4200K	10/100
002003569	**7W**	650Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

8W

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14

8W | 80W

A: Ø45mm
B: 90mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004886	**8W**	720Lm	2700K	10/100
002004887	**8W**	720Lm	4200K	10/100
002004888	**8W**	720Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-265V

ESFÉRICAS LED

Globe LED lamps

80% AHORRO ENERGÍA

A+

4W

5W

6W

LÁMPARAS ESFÉRICAS TRADICIONALES / E27

2700K 4200K 6000K

E27	4W | 40W	5W | 50W	6W | 60W



4W	5W	6W
A: Ø45mm	A: Ø45mm	A: Ø45mm
B: 81mm	B: 81mm	B: 84mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001554	**4W**	320Lm	2700K	10/100
002001560	**4W**	320Lm	6000K	10/100
002002342	**5W**	470Lm	2700K	10/100
002002347	**5W**	470Lm	4200K	10/100
002002343	**5W**	470Lm	6000K	10/100
002002367	**6W**	560Lm	2700K	10/100
002002368	**6W**	560Lm	4200K	10/100
002004881	**6W**	560Lm	6000K	10/100

160º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	175-250V

7W

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

7W | 70W

A: Ø45mm
B: 81mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003570	**7W**	650Lm	2700K	10/100
002003571	**7W**	650Lm	4200K	10/100
002003572	**7W**	650Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

8W

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

8W | 80W

A: Ø45mm
B: 88mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004889	**8W**	720Lm	2700K	10/100
002004890	**8W**	720Lm	4200K	10/100
002004891	**8W**	720Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-265V

VELAS LED

Candle LED lamps

4W

5W

6W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

LÁMPARAS VELAS TRADICIONALES / E14

2700K 4200K 6000K

E14	4W | 40W	5W | 50W	6W | 60W



4W	5W	6W
A: Ø37mm	A: Ø37mm	A: Ø37mm
B: 100mm	B: 100mm	B: 100mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001557	**4W**	320Lm	2700K	10/100
002001561	**4W**	320Lm	6000K	10/100
002002344	**5W**	470Lm	2700K	10/100
002002348	**5W**	470Lm	4200K	10/100
002002345	**5W**	470Lm	6000K	10/100
002002370	**6W**	560Lm	2700K	10/100
002002371	**6W**	560Lm	4200K	10/100
002002372	**6W**	560Lm	6000K	10/100

160º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	175-250V

7W

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14

7W | 70W

A: Ø37mm
B: 100mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003573	**7W**	650Lm	2700K	10/100
002003574	**7W**	650Lm	4200K	10/100
002003575	**7W**	650Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

VELAS LED

Candle LED lamps

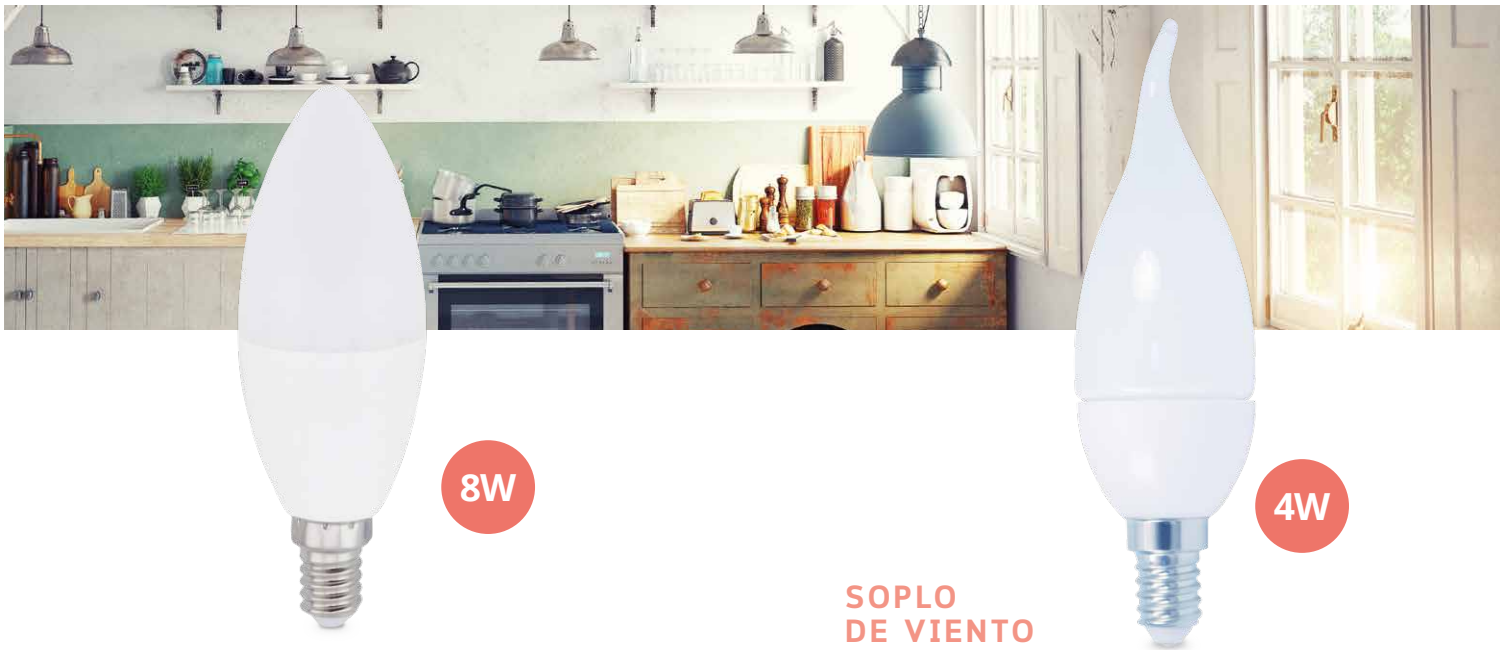

SOPLO DE VIENTO

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14 | 8W | 80W

A: Ø37mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004892	**8W**	720Lm	2700K	10/100
002004893	**8W**	720Lm	4200K	10/100
002004894	**8W**	720Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-265V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14 | 4W | 40W

A: Ø37mm
B: 133mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001564	**4W**	320Lm	2700K	10/100

160º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

6W

2700K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

6W | 60W



A: Ø37mm
B: 99mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003598	**6W**	560Lm	2700K	10/100
002003599	**6W**	560Lm	6000K	10/100

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

PACK 2 DE LED

Pack LED lamps

6W

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

GU10

6W | 60W

A: Ø50mm
B: 55mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004810	**6W**	560Lm	2700K	5/15
002004811	**6W**	560Lm	6000K	5/15

110º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

6W

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

6W | 60W

A: Ø45mm
B: 84mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004814	**6W**	560Lm	2700K	5/15
002004815	**6W**	560Lm	6000K	5/15

160º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

10W

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

10W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003522	**10W**	806Lm	2700K	5/15
002003523	**10W**	806Lm	6000K	5/15

200º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

CON SENSOR

Sensor LED lamps

SENSOR CREPUSCULAR

Se apaga a los >40lux
It turns off at >40lux

Se enciende a los <30lux
It turns on at <30lux

2700K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

GU10 | 5W | 30W

A: Ø50mm
B: 57mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005155	**5W**	330Lm	2700K	10/100
002005156	**5W**	330Lm	6000K	10/100

100º | 25.000h. | >12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

SENSOR CREPUSCULAR

Se apaga a los >40lux
It turns off at >40lux

Se enciende a los <30lux
It turns on at <30lux

2700K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 5W | 30W

A: Ø45mm
B: 82mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005151	**5W**	350Lm	2700K	10/100
002005152	**5W**	350Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | >12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

SENSOR CREPUSCULAR

Se apaga a los >40lux
It turns off at >40lux

Se enciende a los <30lux
It turns on at <30lux

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 10W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003547	**10W**	806Lm	2700K	10/100
002003548	**10W**	806Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

SENSOR CREPUSCULAR

Se apaga a los >40lux
It turns off at >40lux

Se enciende a los <30lux
It turns on at <30lux

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 12W | 75W

A: Ø95mm
B: 142mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005157	**12W**	1155Lm	2700K	10/100
002005158	**12W**	1155Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | >12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

CON SENSOR

Sensor LED lamps

Lámparas

CON DETECTOR DE PRESENCIA POR MICROONDAS & SENSOR CREPUSCULAR

Se apaga a los >20lux
It turns off at >20lux

Se enciende a los <20lux
It turns on at <20lux

Ø8-12M Área detección
Detection area Ø8-12M

Ángulo detec. 360º
Detection angle 360º

Duración encendido 30"
Time on 30"

5W

CON SENSOR

PRESENCIA POR MICROONDAS
SENSOR CREPUSCULAR

2700K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

5W | 30W

A: Ø45mm
B: 82mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005153	**5W**	350Lm	2700K	10/100
002005154	**5W**	350Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | >12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

10W CON SENSOR

PRESENCIA POR MICROONDAS
SENSOR CREPUSCULAR

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 10W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003549	**10W**	806Lm	2700K	10/100
002003550	**10W**	806Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

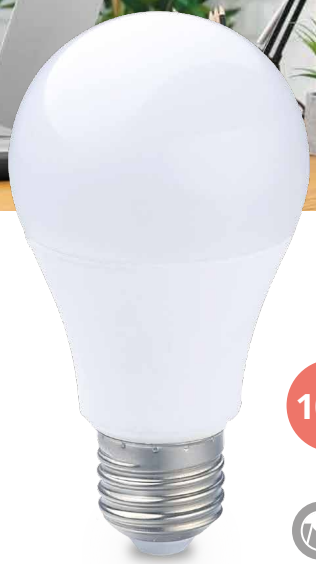

10W CON SENSOR

SENSOR PRESENCIA

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 10W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003579	**10W**	806Lm	2700K	10/100
002003580	**10W**	806Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

CON SENSOR

Sensor LED lamps

Lámparas

CON DETECTOR DE PRESENCIA POR MICROONDAS & SENSOR CREPUSCULAR

CON MODO STAND-BY

MOVIMIENTO = 100% / 10W | <30LUX= 20% / 4W | >40LUX = 0% / 0.6W

Duración encendido 30" al 100%.
Después entra en modo stand-by al 20%/4W.

Se apaga a los >40lux
It turns off at >40lux

Se enciende a los <30lux
It turns on at <30lux

Ø8-12M Área detección
Detection area Ø8-12M

Ángulo detec. 360º
Detection angle 360º

Duración encendido 30"
Time on 30"

10W

CON SENSOR

PRESENCIA POR MICROONDAS
SENSOR CREPUSCULAR

2700K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

10W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005159	**10W**	806Lm	2700K	10/100
002005160	**10W**	806Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | >12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

VOLTAJE ESPECIAL

9W

12V

CORRIENTE AC/DC

2700K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 9W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002318	**9W**	806Lm	2700K	10/100
002002319	**9W**	806Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 12-14V

4W

12V

CORRIENTE AC/DC

2700K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 4W | 40W

A: Ø45mm
B: 81mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002322	**4W**	320Lm	2700K	10/100
002002323	**4W**	320Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 12-14V

24V & REFLECTORAS

24V & reflector LED lamps

CORRIENTE AC/DC

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

9W | 60W

A: Ø60mm
B: 112mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004895	**9W**	806Lm	2700K	10/100
002004896	**9W**	806Lm	6000K	10/100

200º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 24V

CORRIENTE AC/DC

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

5.5W | 50W

A: Ø45mm
B: 81mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004897	**5.5W**	470Lm	2700K	10/100
002004898	**5.5W**	470Lm	6000K	10/100

160º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 24V

4W

120º
25.000h.
220-240V

6W

120º
25.000h.
175-250V

REFLECTORA R39

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14 | 4W | 20W

A: Ø39mm
B: 68mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002336	**4W**	323Lm	2700K	10/200

120º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

REFLECTORA R50

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E14 | 6W | 30W

A: Ø50mm
B: 88mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001268	**6W**	470Lm	2700K	10/100
002003528	**6W**	470Lm	4200K	10/100
002003556	**6W**	470Lm	6000K	10/100

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

REFLECTORAS

Reflector LED lamps

8W

120º
25.000h.
175-250V

REFLECTORA R63

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 8W | 50W

A: Ø63mm
B: 100mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001477	**8W**	638Lm	2700K	10/50
002003529	**8W**	638Lm	4200K	10/50
002003557	**8W**	638Lm	6000K	10/50

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

10W

120º
25.000h.
175-250V

REFLECTORA R80

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 10W | 75W

A: Ø80mm
B: 110mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002324	**10W**	900Lm	2700K	10/50
002003530	**10W**	900Lm	4200K	10/50
002003558	**10W**	900Lm	6000K	10/50

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

12W

120º
25.000h.
175-250V

REFLECTORA R90

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

12W | 100W

A: Ø90mm
B: 108mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002304	**12W**	1200Lm	2700K	50
002003531	**12W**	1200Lm	4200K	50
002003559	**12W**	1200Lm	6000K	50

120º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

GLOBO DE LED

Globe LED lamps

12W

270º
25.000h.

GLOBO G95

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

12W | 75W

A: Ø95mm
B: 146mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002325	**12W**	1150Lm	2700K	10/50
002002326	**12W**	1150Lm	6000K	10/50

270º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 170-250V

12W

GLOBO G120

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

12W | 75W

A: Ø120mm
B: 176mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002327	**12W**	1150Lm	2700K	5/50
002002328	**12W**	1150Lm	6000K	5/50

270º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

GLOBO A95

19W

270º
25.000h.

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A++

E27

19W | 100W

A: Ø95mm
B: 162mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002330	**19W**	1700Lm	2700K	50
002002331	**19W**	1700Lm	6000K	50

270º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

GLOBO A120

24W

200º
25.000h.

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A++

E27

24W | 200W

A: Ø120mm
B: 195mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004864	**24W**	2200Lm	2700K	20
002004865	**24W**	2200Lm	6000K	20

200º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-265V

PAR DE LED

Par LED lamps

15W

38º
25.000h.

PAR30 IP44

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A

E27

15W | 100W

A: Ø95mm
B: 90mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002332	**15W**	1200Lm	2700K	45
002002333	**15W**	1200Lm	6000K	45

38º | 25.000h. | 35.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 100-240V

20W

38º
25.000h.

PAR38 IP44

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A

E27

20W | 125W

A: Ø120mm
B: 130mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002335	**20W**	1500Lm	2700K	40
002002334	**20W**	1500Lm	6000K	40

38º | 25.000h. | 35.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 100-240V

18W

PAR38 IP65

120º
25.000h.

2700K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

18W | 125W



A: Ø124mm
B: 127mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003532	**18W**	1600Lm	2700K	20
002003533	**18W**	1600Lm	6000K	20

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

PAR DE LED

Par LED lamps

BOMBILLAS PAR38 IP65

PAR38 LAMPS IP65

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003588	**18W**	700Lm	Azul	20
002003589	**18W**	700Lm	Rojo	20
002003590	**18W**	700Lm	Amarillo	20
002003534	**18W**	700Lm	Verde	20

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27 | 18W | 125W

AZUL ROJO AMARILLO VERDE



A: Ø124mm
B: 127mm

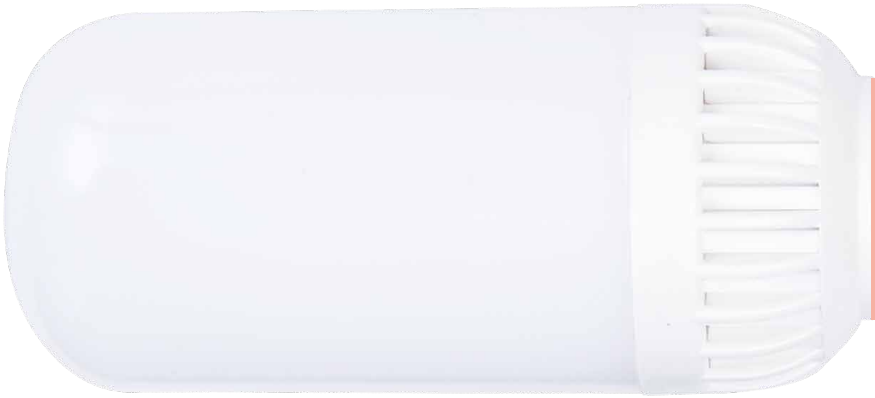

CORNLIGHTS

IDEAL PARA DOWNLIGHTS & LUMINARIAS ESTRECHAS

Perfect for wall lamps

7W

360º
30.000h.

CORNLIGHT

4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

7W | 65W

A: Ø45mm
B: 100mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002392	**7W**	600Lm	4200K	10/200
002002393	**7W**	600Lm	6000K	10/200

360º | 30.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-265V

10W

360º
30.000h.

CORNLIGHT

4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

10W | 75W

A: Ø45mm
B: 147mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002394	**10W**	1055Lm	4200K	10/100
002002395	**10W**	1055Lm	6000K	10/100

360º | 30.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-265V

PL DE LED

PL LED lamps

Casquillo G23
G23 base

80% AHORRO ENERGÍA

A+

5W

7W

9W

LÁMPARAS PL CON LED SMD

4200K — 6000K

5W	7W	9W
A: Ø26mm	A: Ø26mm	A: Ø26mm
B: 135mm	B: 164mm	B: 236mm

G23	5W | 30W	7W | 40W	9W | 50W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004870	**5W**	440Lm	4200K	50
002004871	**5W**	440Lm	6000K	50
002004872	**7W**	616Lm	4200K	50
002004873	**7W**	616Lm	6000K	50
002004874	**9W**	880Lm	4200K	50
002004875	**9W**	880Lm	6000K	50

360º	15.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	200-240V

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 265.

Casquillo 2G11
2G11 base

BOMBILLAS LED PL

PL LED LAMPS

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005125	**8W**	960Lm	4200K	50
002005126	**12W**	1440Lm	4200K	50
002004876	**16W**	1920Lm	4200K	50
002003595	**20W**	2400Lm	4200K	50

80% AHORRO ENERGÍA

A+

8W	12W	16W	20W
A: Ø17mm	A: Ø17mm	A: Ø17mm	A: Ø17mm
B: 225mm	B: 320mm	B: 415mm	B: 535mm

360º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	175-265V

2G11	8W | 50W	12W | 70W	16W | 100W	20W | 120W

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 265.

PL DE LED

PL LED lamps

Casquillo G24
G24 base

4200K — 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A++

G24

11W | 50W

A: Ø35mm
B: 160mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002001195	**11W**	1000Lm	4200K	25/100
002002306	**11W**	1000Lm	6000K	25/100

120º | 30.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.96 | 110-260V

Absorbe la luz residual por las interferencias de la red. Evita el paso de energía eléctrica residual.

Absorbs residual light due to network interference. It prevents the passage of residual electrical energy.points.

RESITENCIA LED

Referencia Item	Descripción Description	
002004051	Resistencia cerámica LED	10

Absorbe la luz residual por las interferencias de la red. Evita el paso de energía eléctrica residual.

Absorbs residual light due to network interference. It prevents the passage of residual electrical energy.points.

CONDENSADOR LED

Referencia Item	Descripción Description	
002004052	Condensador LED 0.044µf	10

R7s DE LED

R7s LED lamps

Ø15mm
78mm

Casquillo R7s
R7s base

Ø15mm
118mm

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004818	**6W**	600Lm	2700K	100/400
002004819	**6W**	600Lm	4200K	100/400
002004820	**6W**	600Lm	6000K	100/400
002004821	**10W**	1000Lm	2700K	100/400
002004822	**10W**	1000Lm	4200K	100/400
002004823	**10W**	1000Lm	6000K	100/400

A B

6W	10W
A: Ø15mm	A: Ø15mm
B: 78mm	B: 118mm

360º | 20.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

R7s | 6W | 60W | 10W | 100W

Casquillo R7s
R7s base

10W

REGULABLE
De 0 a 14V

118mm

2700K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

R7s

10W | 100W

A: Ø25mm
B: 118mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004825	**10W**	1000Lm	2700K	10/100
002004826	**10W**	1000Lm	4200K	10/100
002004827	**10W**	1000Lm	6000K	10/100

360º | 30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

R7s DE LED

R7s LED lamps

8W

1055Lm
EXTRA LUMEN

Casquillo R7s
R7s base

Material Aluminio + PC
Aluminium + PC housing

Ø29mm
78mm

2700K 4000K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

R7s | 8W | 100W

A: Ø29mm
B: 78mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200650009	**8W**	1055Lm	2700K	10/100
200650010	**8W**	1055Lm	4000K	10/100
200650011	**8W**	1055Lm	6000K	10/100

330º | 15.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

Casquillo R7s
R7s base

14W

1500Lm
EXTRA LUMEN

Material Aluminio + PC
Aluminium + PC housing

Ø29mm
118mm

2700K 4000K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

R7s | 14W | 100W

A: Ø29mm
B: 118mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200650012	**14W**	1500Lm	2700K	10/100
200650013	**14W**	1500Lm	4000K	10/100
200650014	**14W**	1500Lm	6000K	10/100

330º | 15.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

Casquillo R7s
R7s base

16W

2100Lm
EXTRA LUMEN

Material Aluminio + PC
Aluminium + PC housing

Ø29mm
118mm

2700K 4000K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

R7s | 16W | 100W

A: Ø29mm
B: 118mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
200650015	**16W**	2100Lm	2700K	10/100
200650016	**16W**	2100Lm	4000K	10/100
200650017	**16W**	2100Lm	6000K	10/100

330º | 15.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 175-250V

TUBOS T8 LED

LED tubes

10W 60cm

18W 120cm

24W 150cm

3000K 4200K 6000K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004879	**10W**	1000Lm	3000K	25
002001493	**10W**	1000Lm	4200K	25
002001196	**10W**	1000Lm	6000K	25
002004880	**18W**	1800Lm	3000K	25
002001494	**18W**	1800Lm	4200K	25
002001197	**18W**	1800Lm	6000K	25
002001495	**24W**	2400Lm	4200K	25
002001198	**24W**	2400Lm	6000K	25

Incluye cebador. Pueden ir directos a 230V (175-250V). Con reactancia magnética. Se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente. Tipo: translúcido. Material: plástico.

Includes starter. They can go direct to 230V (175-250V). With magnetic ballast The starter is replaced and the tube is replaced directly.
Type: translucent. Plastic material.



10W	18W	24W
A: Ø26mm	A: Ø26mm	A: Ø26mm
B: 600mm	B: 1200mm	B: 1500mm

240º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 175-250V

G13 | 10W | 18W | 18W | 36W | 24W | 58W

Tubos CON SENSOR

CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Incluye cebador. Pueden ir directos a 230V (175-250V). Con reactancia magnética. Se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente. Material: aluminio.

Includes starter. They can go direct to 230V (175-250V). With magnetic ballast The starter is replaced and the tube is replaced directly. Aluminium material.

Ø6-8M Área detección
Detection area Ø6-8M

Ángulo detecc. 180º
Detection angle 180º

Duración encendido 2min.
Time on 2 min.

Luz fría 6500K
Cold light 6500K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Longitud Lenght	
002005100	**10W**	1000Lm	60cm	25
002005101	**18W**	1800Lm	120cm	25
002005102	**24W**	2400Lm	150cm	25



10W	18W	24W
A: Ø26mm	A: Ø26mm	A: Ø26mm
B: 600mm	B: 1200mm	B: 1500mm

120º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.9	100-250V

G13	10W | 18W	18W | 36W	24W | 58W

TUBOS T8 LED

LED tubes

Tubos CON SENSOR

CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Incluye cebador. Pueden ir directos a 230V (175-250V). Con reactancia magnética. Se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente. Material: aluminio.

Includes starter. They can go direct to 230V (175-250V). With magnetic ballast The starter is replaced and the tube is replaced directly. Aluminium material.

CON MODO STAND-BY

Se mantiene encendido con un 30% de luz a los 2 minutos de no haber movimiento.
It stays on with 30% light at 2 minutes of no movement.

10W - 30% = 3W | 18W - 30%= 5.4W | 24W - 30%=7.2W

Ø6-8M Área detección
Detection area Ø6-8M

Ángulo detecc. 180º
Detection angle 180º

Duración encendido 2min.
Time on 2 min.

Luz fría 6500K
Cold light 6500K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Longitud Lenght	
002005103	**10W**	1000Lm	60cm	25
002005104	**18W**	1800Lm	120cm	25
002005105	**24W**	2400Lm	150cm	25



10W	18W	24W
A: Ø26mm	A: Ø26mm	A: Ø26mm
B: 600mm	B: 1200mm	B: 1500mm

120º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 100-250V

G13 | 10W | 18W | 18W | 36W | 24W | 58W

Pink

TUBOS PARA CARNE

Incluye cebador. Directo a 230V (185-264V). Con reactancia magnética. Diseñado para realzar el color rojo de los productos. Son ideales para la iluminación de mostradores en el sector cárnico. Material: plástico.

Includes starter. Direct to 230V (185-264V). With magnetic ballast. Designed to enhance the red color of the products. They are ideal for the lighting of counters in the meat sector. Plastic material.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Luz rosa
Pink light

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Longitud Lenght	
002005109	**9W**	765Lm	60cm	20
002005110	**18W**	1530Lm	120cm	20
002005111	**24W**	2040Lm	150cm	20



9W	18W	24W
A: Ø26mm	A: Ø26mm	A: Ø26mm
B: 600mm	B: 1200mm	B: 1500mm

160º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 185-264V

G13 | 9W | 58W | 18W | 100W | 24W | 140W

TUBOS T8 LED

LED tubes

Green

TUBOS PARA VERDURAS

Incluye cebador. Directo a 230V (185-264V). Con reactancia magnética. Desarrollado para aquellos productos que requieren un color dorado para realzar sus cualidades y lograr una excelente reproducción cromática. Material: plástico.

Includes starter. Direct to 230V (185-264V). With magnetic ballast. Developed for those products that require a golden color to enhance their qualities and achieve excellent color reproduction. Plastic material.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Luz verde
Green light

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Longitud Lenght	
002005112	**9W**	720Lm	60cm	20
002005113	**18W**	1440Lm	120cm	20
002005114	**24W**	1920Lm	150cm	20



9W	18W	24W
A: Ø26mm	A: Ø26mm	A: Ø26mm
B: 600mm	B: 1200mm	B: 1500mm

160º | 25.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 185-264V

G13 | 9W | 55W | 18W | 95W | 24W | 125W

Abera

TUBOS CIRCULARES LED

Translúcido.
Funciona sin transformadores ni cebadores.

Translucent. It works without transformers or starter.

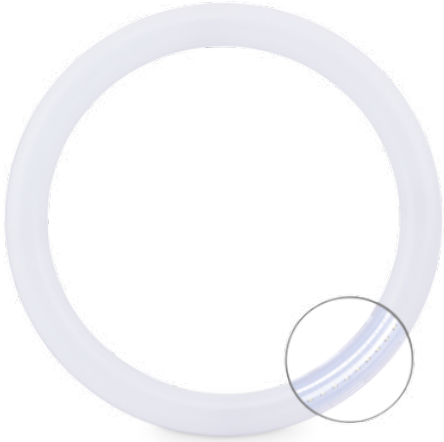

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Diámetro Diameter	
002002377	**15W**	1200Lm	6500K	Ø215mm	10
002002378	**20W**	1600Lm	6500K	Ø300mm	10
002004882	**32W**	2400Lm	6500K	Ø400mm	10

180º	25.000h.	≥20.000	CRI≥80	PF≥0.9	220-240V



15W	20W	32W
A: Ø215mm	A: Ø300mm	A: Ø400mm
B: 30mm	B: 30mm	B: 30mm

G10q	15W | 22W	20W | 32W	32W | 40W

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 264.

PLACAS & LINESTRAS

LED modules & linestras

Placa

CON IMÁN PARA PLAFONES

Sustituye a los plafones tradicionales. IP20.
Replaces traditional ceiling lights. IP20.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004883	**12W**	1056Lm	6500K	30
002004884	**24W**	2145Lm	6500K	30
002004885	**32W**	2860Lm	6500K	30



12W	24W	32W
A: Ø135mm	A: Ø185mm	A: Ø215mm
B: 30mm	B: 30mm	B: 30mm

120º | 20.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

12W | 80W | 24W | 150W | 32W | 200W

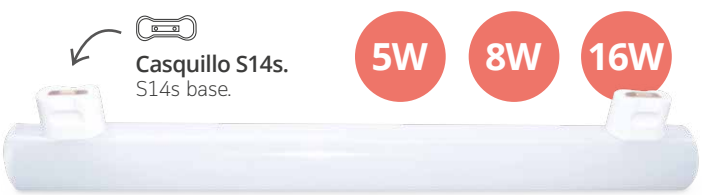

LINESTRA LED IP42

A B

5W	8W	16W
A: 300mm	A: 500mm	A: 1000mm
B: 30mm	B: 30mm	B: 30mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003538	**5W**	450Lm	2700K	10/50
002003539	**8W**	750Lm	2700K	10/50
002003540	**16W**	1600Lm	2700K	10/50

270º | 25.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 264.

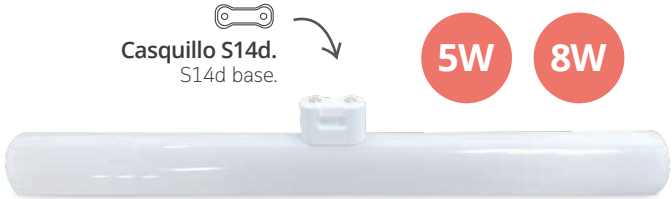

LINESTRA LED IP42

A B

5W	8W
A: 300mm	A: 500mm
B: 30mm	B: 30mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002003541	**5W**	450Lm	2700K	10/50
002003542	**8W**	750Lm	2700K	10/50

270º | 25.000h. | 12.500 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 264.

SOFITO LED

Sofito LED lamps

Casquillo S19
S19 base

LÁMPARAS SOFITO
ALUMINIO + PC

4200K — 6000K



10W	15W
A: Ø38mm	A: Ø38mm
B: 310mm	B: 310mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

S19 | 10W | 70W | 15W | 100W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002004866	**10W**	1000Lm	4200K	70
002004867	**10W**	1000Lm	6000K	70
002004868	**15W**	1500Lm	4200K	72
002004869	**15W**	1500Lm	6000K	72

180º | 30.000h. | 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

PANTALLAS & REGLETAS

Led tube fitting & led lighting fixture

PANTALLAS & REGLETAS

LED tube fitting & Under cabinet LED lighting

Estructura ABS y tapa policarbonato. IP65. Conexionadas para instalar tubos de LED a 230V directo.

ABS structure & PC cover. Ready for LED tubes. Direct to 230V.

PANTALLA ESTANCA PARA LED

Waterproof LED tube fitting

Referencia Item	Utiliza Use	Tubo Tube	Dimensión Size	
000702283	**1 x 60cm**	T8	650x80x90mm	10
000702284	**1 x 120cm**	T8	1250x80x90mm	8
000702285	**1 x 150cm**	T8	1550x80x90mm	8
000702286	**2 x 60cm**	T8	650x150x90mm	6
000702287	**2 x 120cm**	T8	1250x150x90mm	6
000702288	**2 x 150cm**	T8	1550x150x90mm	4

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 264.

KIT EMERGENCIA LED

Emergency LED kit

Referencia Item	Potencia Watts	
000704055	**De 3 a 30W**	25

Batería 12V 2500mAh Ni-Cd. Uso interior. 220-240V.

Carcasa metálica. Conexionadas en un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.
Metallic cover. Ready for LED tubes. Direct to 230V.

REGLETA INDUSTRIAL SIMPLE

LED lighting fixture for T8 LED tubes

Referencia Item	Utiliza Use	Tubo Tube	Anchura Width	
000703402	**1 x 60cm**	T8	50mm	12
000703403	**1 x 120cm**	T8	50mm	12
000705322	**1 x 150cm**	T8	50mm	12

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 264.

Carcasa metálica. Conexionadas en un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.
Metallic cover. Ready for LED tubes. Direct to 230V.

REGLETA INDUSTRIAL DOBLE

LED lighting fixture for T8 LED tubes

Referencia Item	Utiliza Use	Tubo Tube	Anchura Width	
000705323	**2 x 60cm**	T8	50mm	12
000703404	**2 x 120cm**	T8	50mm	12
000705324	**2 x 150cm**	T8	50mm	12

Nota! Consulta el esquema de conexionado en la página 264.

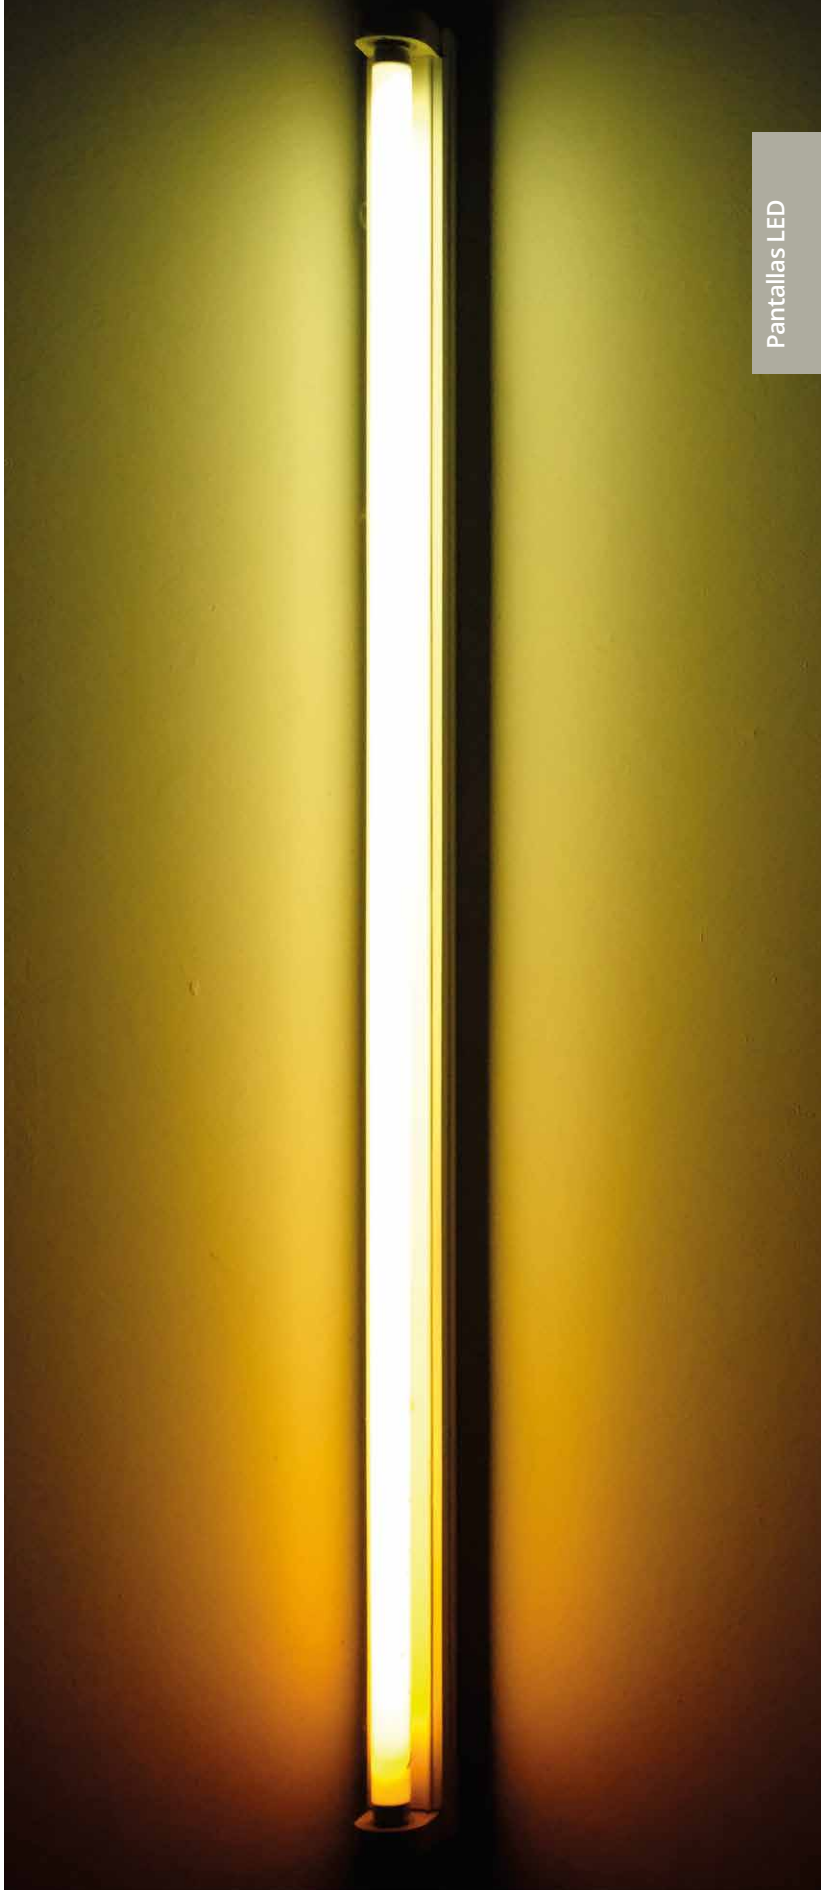

PANTALLAS & REGLETAS

LED tube fitting & Under cabinet LED lighting

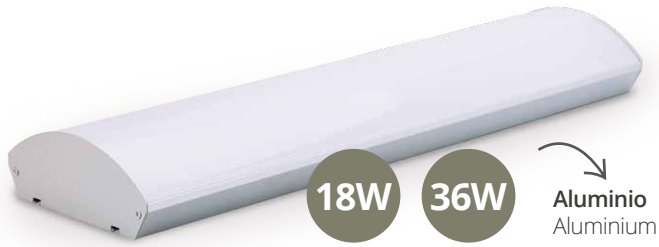

PANTALLA LUMINOSA LED

LED ceiling lamp



	18W	36W
A	600mm	1200mm
B	160mm	160mm
C	65mm	65mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
000703461	**18W**	1980Lm	6500K	600mm	5
000703462	**36W**	3960Lm	6500K	1200mm	5

120º	15.000h.	≥12.500	CRI≥80	PF≥0.95	220-240V

PANTALLA LUMINOSA LED

LED ceiling lamp



	18W	36W
A	645mm	1245mm
B	130mm	130mm
C	55mm	55mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
000703437	**18W**	1700Lm	6500K	645mm	10
000703438	**36W**	3800Lm	6500K	1245mm	10

120º	25.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.95	220-240V

Dominic

REGLETA LED T5

4W 8W 12W 16W

INTERCONEXIONABLES
Interconnectionable

Cable 1.5M
1.5M cord

Con interruptor
With switch

Unión sin espacios
Union without spaces

Posibilidad de unir hasta 10 regletas
Connection up to 10pcs

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001705374	**4W**	360Lm	4000K	310mm	20
001705375	**4W**	360Lm	6500K	310mm	20
001705376	**8W**	720Lm	4000K	570mm	20
001705377	**8W**	720Lm	6500K	570mm	20
001705378	**12W**	1080Lm	4000K	870mm	20
001705379	**12W**	1080Lm	6500K	870mm	20
001705380	**16W**	1440Lm	4000K	1170mm	20
001705381	**16W**	1440Lm	6500K	1170mm	20

120º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Dimensión / Size



4W	8W	12W	16W
A: 310mm	A: 570mm	A: 870mm	A: 1170mm
B: 23mm	B: 23mm	B: 23mm	B: 23mm
C: 35mm	C: 35mm	C: 35mm	C: 35mm

80%
AHORRO ENERGÍA

A+

REGLETAS LED

Electronic LED wall lamp

Asmara

REGLETA LED T8

10W 20W 24W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001703467	**10W**	900Lm	4200K	634mm	20
001703468	**10W**	900Lm	6400K	634mm	20
001703469	**20W**	1800Lm	4200K	1230mm	20
001703470	**20W**	1800Lm	6400K	1230mm	20
001703471	**24W**	2160Lm	4200K	1530mm	20
001703472	**24W**	2160Lm	6400K	1530mm	20

150º | 30.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

10W=60W 20W=100W

24W=150W

Dimensión / Size



10W	20W	24W
A: 634mm	A: 1230mm	A: 1530mm
B: 44mm	B: 44mm	B: 44mm
C: 28mm	C: 28mm	C: 28mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Tulsa

CON SENSOR

REGLETA CON SENSOR

Encendido/Apagado deslizando la mano por el sensor. Posibilidad de unir hasta 10 regletas. Material: aluminio.

On / Off by sliding the hand through the sensor. Connection up to 10pcs. Housing: aluminium.

7W 12W

INTERCONEXIONABLES

Interconnectionable

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001704753	**7W**	500Lm	6500K	362mm	20
001704754	**12W**	750Lm	6500K	562mm	20

110º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.55 | 220-240V

Dimensión / Size



7W	12W
A: 362mm	A: 562mm
B: 60mm	B: 60mm
C: 28mm	C: 28mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

7W | 50W

12W | 85W

REGLETAS LED

Electronic LED wall lamp

Selma

REGLETA LED

20W 40W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001703459	**20W**	1900Lm	4200K	600mm	20
001703445	**20W**	1900Lm	6500K	600mm	20
001703460	**40W**	3800Lm	4200K	1200mm	20
001703446	**40W**	3800Lm	6500K	1200mm	20

120º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

20W=100W 40W=200W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Dimensión / Size



10W	20W
A: 600mm	A: 1200mm
B: 75mm	B: 75mm
C: 26mm	C: 26mm

Abaw

REGLETA TECHO

25W **35W** **48W**

Fijación en techo
Surface fixing ceiling

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
203800000	**25W**	2000Lm	4200K	613mm	12
203800001	**25W**	2000Lm	6500K	613mm	12
203800002	**35W**	3100Lm	4200K	913mm	6
203800003	**35W**	3100Lm	6500K	913mm	6
203800004	**48W**	4200Lm	4200K	1213mm	6
203800005	**48W**	4200Lm	6500K	1213mm	6

110º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.96 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

25W=200W 35W=300W

48W=400W

Dimensión / Size



25W	35W	48W
A: 613mm	A: 913mm	A: 1213mm
B: 120mm	B: 120mm	B: 120mm
C: 31mm	C: 31mm	C: 31mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Sin cable.
Fácil conexionado
Without cord.
Easy connection

Material PMMA & aluminio
PMMA & aluminium housing

REGLETAS LED

Electronic LED wall lamp

Liben

REGLETA TECHO

25W 48W

Fijación en techo
Surface fixing ceiling

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
203800012	**25W**	2000Lm	4200K	594mm	12
203800013	**25W**	2000Lm	6500K	594mm	12
203800014	**48W**	4300Lm	4200K	1194mm	6
203800015	**48W**	4300Lm	6500K	1194mm	6

110º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.96 | 220-240V

Equivalencia / Equivalence

25W=200W 48W=400W

Dimensión / Size



25W	48W
A: 594mm	A: 1194mm
B: 133mm	B: 133mm
C: 45mm	C: 45mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Sin cable. Fácil conexionado
Without cord. Easy connection



Material PMMA & aluminio
PMMA & aluminium housing

REGLETA LED ELECTRÓNICA
ELECTRONIC LED WALL LAMP

Berke
REGLETA TECHO

24W 48W

IP44

Fijación en techo
Surface fixing ceiling

Equivalencia / Equivalence

24W=200W 48W=400W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
203200000	**24W**	1600Lm	4200K	591mm	12
203200001	**24W**	1600Lm	6500K	591mm	12
203200002	**48W**	3400Lm	4200K	1191mm	6
203200003	**48W**	3400Lm	6500K	1191mm	6

120º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

Dimensión / Size



24W	48W
A: 591mm	A: 1191mm
B: 149mm	B: 149mm
C: 53mm	C: 53mm

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Sin cable. Fácil conexionado
Without cord. Easy connection

Material PMMA & aluminio
PMMA & aluminium housing

REGLETAS LED

Electronic LED wall lamp

Alanya

REGLETA LED T8

18W 36W A+



18W	36W
A: 625mm	A: 1235mm
B: 120mm	B: 120mm
C: 46mm	C: 46mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001703457	**18W**	1700Lm	6500K	625mm	12
001703458	**36W**	3400Lm	6500K	1235mm	12

120º	25.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.95	220-240V

Vilna

REGLETA LED

10W **15W** **20W**

CON 2 TOMAS E INTERRUPTOR

With 2 sockets & switch

A+



18W	36W	36W
A: 501mm	A: 762mm	A: 1062mm
B: 80mm	B: 80mm	B: 80mm
C: 85mm	C: 85mm	C: 85mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001704755	**10W**	850Lm	6500K	501mm	6
001704756	**15W**	1300Lm	6500K	762mm	6
001704757	**20W**	1800Lm	6500K	1062mm	4

150º	25.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.55	220-240V

REGLETAS BAÑO

Bathroom LED wall lamp

Thairé

ESPECIAL BAÑO

10W **15W**

IP44

Con interruptor
With switch

Dimensión / Size



10W	15W
A: 605mm	A: 905mm
B: 54mm	B: 54mm
C: 65mm	C: 65mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001704751	**10W**	950Lm	6500K	605mm	12
001704752	**15W**	1350Lm	6500K	905mm	12

150º	25.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.55	220-240V

Thairé
ESPECIAL BAÑO

CON TOMA E INTERRUPTOR

10W 15W

IP44

Con toma
With socket

Con interruptor
With switch

Dimensión / Size



	10W	15W
A:	705mm	1005mm
B:	54mm	54mm
C:	65mm	65mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001705293	**10W**	950Lm	6500K	705mm	12
001705294	**15W**	1350Lm	6500K	1005mm	12

150º	25.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.55	220-240V

APLIQUES BAÑO
Bathroom LED wall lamp

Chennai
ESPECIAL BAÑO

8W 12W

IP44

Instalación en espejos & muebles
Installation in mirrors and furniture

Incluye 2 tacos y 2 tornillos
2 plugs and 2 screws included.

Equivalencia / Equivalence

8W=64W 12W=72W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Dimensión / Size



	8W	12W
A:	400mm	600mm
B:	121mm	121mm
C:	42mm	42mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001705231	**8W**	600Lm	6500K	400mm	20
001705232	**12W**	1000Lm	6500K	600mm	20

120º | 25.000h. | ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V



Caja conexión externa IP65.
IP65 external connection box.



Para instalación en pared.
For wall installation.



Para colocar en espejos de hasta 7mm.
To place in mirrors up to 7mm.

Madras

ESPECIAL BAÑO

8W

IP44

Montaje en pared. Ideal para baños u otras estancias.
Wall mounting Ideal for bathrooms or other rooms.

Dimensión / Size



A: 400mm
B: 134mm
C: 44mm

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Longitud Lenght	
001705233	**8W**	600Lm	6500K	400mm	20

120º	25.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

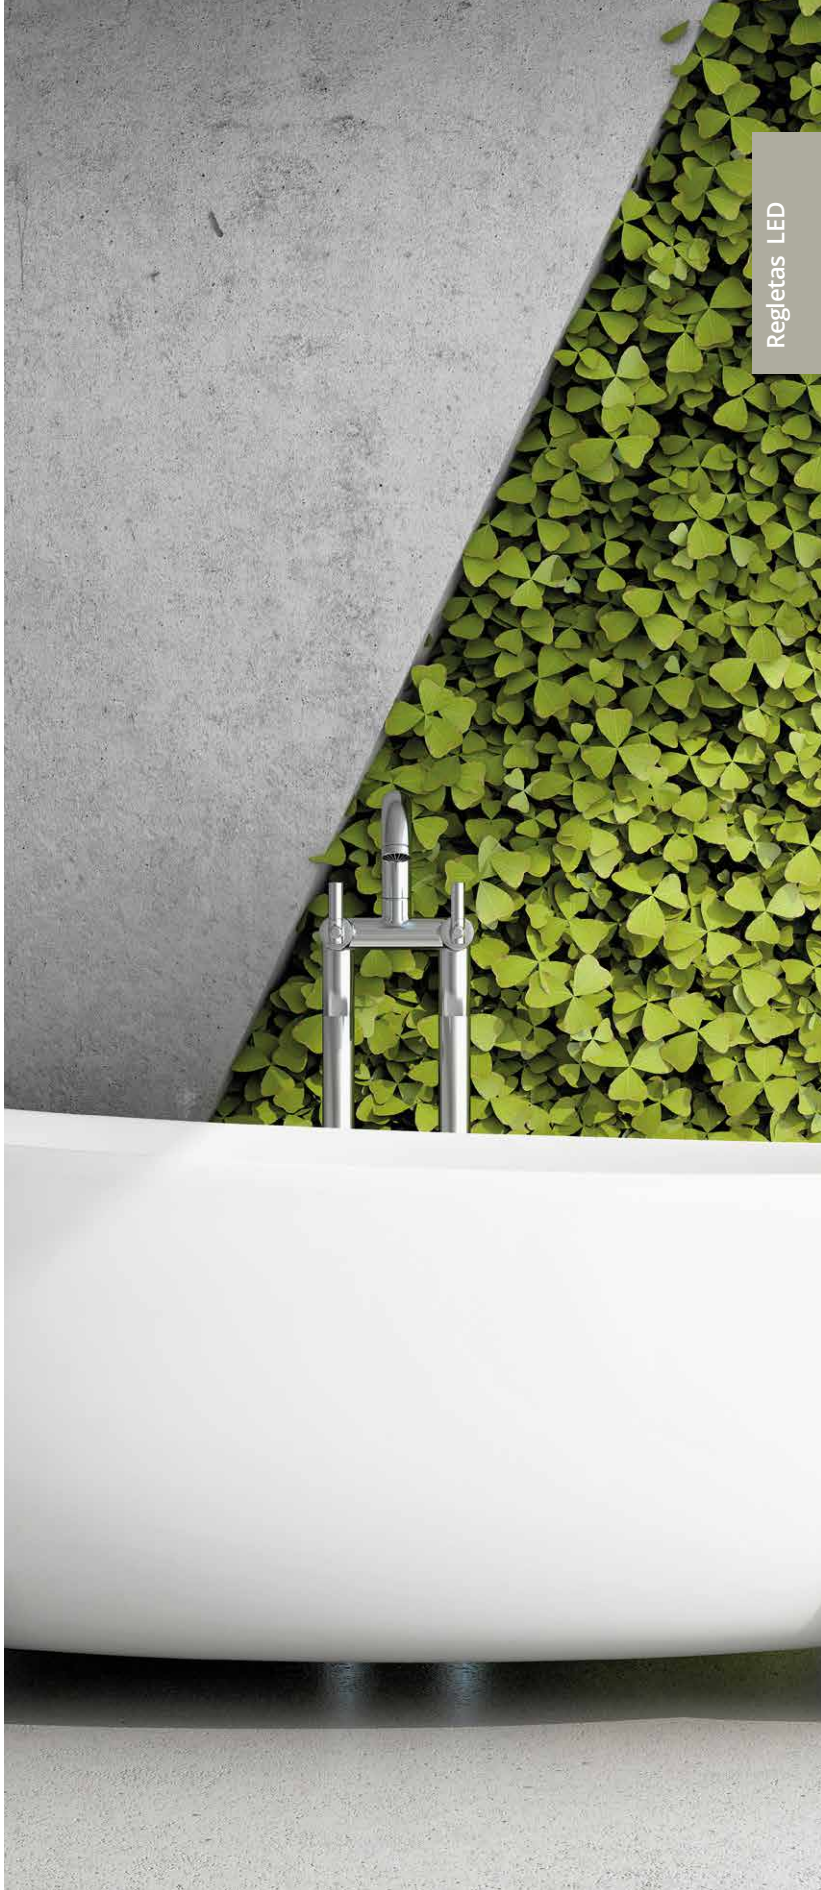

ILUMINACIÓN EXTERIOR LED

Outdoor LED lighting

PROYECTORES LED

LED floodlights

Sustituyen a los focos halógenos tradicionales.

Suitable to be used as a replacement for traditional cehalogen spotlights.

Material aluminio. LED driver incluido. Uso exterior. IP65.

Aluminium housing. LED driver included. Outdoor use. IP65.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704723	**10W**	900Lm	3000K	Negro	40
000704724	**10W**	900Lm	6000K	Negro	40
000704725	**20W**	1800Lm	3000K	Negro	20
000704726	**20W**	1800Lm	6000K	Negro	20
000704727	**30W**	2700Lm	3000K	Negro	10
000704728	**30W**	2700Lm	6000K	Negro	10
000704729	**50W**	4500Lm	3000K	Negro	8
000704730	**50W**	4500Lm	6000K	Negro	8
000704733	**150W**	13.500Lm	6000K	Negro	4

120º	25.000h.	≥20.000	CRI≥80	PF≥0.9	180-265V

FÁCIL CONEXIÓN

Easy connection

Con soporte abatible
With folding support

Con prensa estopa & sin cable
With cable gland & without cable

Equivalencia / Equivalence

10W=100W	20W=200W	30W=300W
50W=500W	150W=1500W	

IP65

80% AHORRO ENERGÍA

A+

3000K 6000K

Consulta el esquema de conexionado en la página 269.
See the connection diagram on page 269.

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Dimensión / Size



10W	20W	30W	50W	150W
A: 126mm	A: 161mm	A: 198mm	A: 229mm	A: 380mm
B: 33mm	B: 33mm	B: 33mm	B: 34mm	B: 66mm
C: 122mm	C: 156mm	C: 191mm	C: 213mm	C: 280mm

PROYECTORES LED

LED floodlights

Sustituyen a los focos halógenos tradicionales.

Suitable to be used as a replacement for traditional cehalogen spotlights.

Material aluminio. LED driver incluido. Uso exterior. IP65.

Aluminium housing. LED driver included. Outdoor use. IP65.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704734	**10W**	900Lm	3000K	Blanco	40
000704735	**10W**	900Lm	6000K	Blanco	40
000704736	**20W**	1800Lm	3000K	Blanco	20
000704737	**20W**	1800Lm	6000K	Blanco	20
000704738	**30W**	2700Lm	3000K	Blanco	12
000704739	**30W**	2700Lm	6000K	Blanco	12
000704740	**50W**	4500Lm	3000K	Blanco	8
000704741	**50W**	4500Lm	6000K	Blanco	8
000704744	**150W**	13.500Lm	6000K	Blanco	4

120º	25.000h.	≥20.000	CRI≥80	PF≥0.9	180-265V

FÁCIL CONEXIÓN

Easy connection

Con soporte abatible
With folding support

Con prensa estopa & sin cable
With cable gland & without cable

Equivalencia / Equivalence

10W=100W	20W=200W	30W=300W
50W=500W	150W=1500W	

IP65

80% AHORRO ENERGÍA

A+

3000K — 6000K

Consulta el esquema de conexionado en la página 269.
See the connection diagram on page 269.

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Dimensión / Size



10W	20W	30W	50W	150W
A: 126mm	A: 161mm	A: 198mm	A: 229mm	A: 380mm
B: 33mm	B: 33mm	B: 33mm	B: 34mm	B: 66mm
C: 122mm	C: 156mm	C: 191mm	C: 213mm	C: 280mm

PROYECTORES LED
LED floodlights

Detector
DE MOVIMIENTO

CON SENSOR

Regulable 2-2000lux
Dimmable 2-2000lux

Ø8M Área detección
Detection area Ø8M

Ángulo detecc. 120º
Detection angle 120º

Encendido 5-15 seg.
Time on 5-15 seg.

FÁCIL CONEXIÓN
Easy connection

IP65

Equivalencia / Equivalence

10W=100W 20W=200W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Dimensión / Size



10W	20W
A: 126mm	A: 161mm
B: 33mm	B: 33mm
C: 153mm	C: 183mm

Con soporte abatible
With folding support

Con prensa estopa & sin cable
With cable gland & without cable

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704731	**10W**	900Lm	6000K	Negro	40
000704732	**20W**	1800Lm	6000K	Negro	20

120º	25.000h.	≥20.000	CRI≥80	PF≥0.9	180-260V

Consulta el esquema de conexionado en la página 269.
See the connection diagram on page 269.

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

CON SENSOR

FÁCIL CONEXIÓN
Easy connection

IP65

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704742	**10W**	900Lm	● 6000K	○ Blanco	40
000704743	**20W**	1800Lm	● 6000K	○ Blanco	20

120º	25.000h.	≥20.000	CRI≥80	PF≥0.9	180-260V

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

PROYECTORES LED

LED floodlights

30W

Material: aluminio
Housing: aluminium

80% AHORRO ENERGÍA

A+

IP65

Dimensión / Size



A: 224mm
B: 145mm
C: 213mm

Equivalencia / Equivalence

30W=240W

Referencia Item	Potencia Watts	Luz Color temp.	Color Color	
000702114	**30W**	RGB	Gris	4

120º	20.000h.	≥100.000	CRI≥80	PF≥0.9	220-240V

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Material: aluminio
Housing: aluminium

Mando de radiofrecuencia.
Radio frequency control.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

IP65

Dimensión / Size



A: 159mm
B: 125mm
C: 212mm

Referencia Item	Potencia Watts	Luz Color temp.	Color Color	
000705300	**20W**	RGB	Blanco	1

110º	30.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.5	100-240V

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

PROYECTORES LED
LED floodlights

Portátil
DE TRABAJO

Autonomía: máx. 5h.
Autonomy: max. 5h.

Capacidad: 5200mAh
Capacity: 5200mAh

Incluye cargador & cargador de coche
Charger and car charger included

3 intensidades: 25% - 50% - 100%
3 intensities: 25% - 50% - 100%

Tiempo de carga: 4-5h.
Charging time on 4-5h.

IP54

Dimensión / Size



A: 250mm
B: 30mm
C: 230mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705301	**20W**	1200Lm	6400K	Amarillo	1

120º	30.000h.	≥25.000	CRI≥80	PF≥0.9	110-240V

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

30W 50W IP65

FÁCIL CONEXIÓN
Easy connection

Material aluminio
Aluminium housing

Con soporte & cable 1.5M
With support & with 1.5M cable

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702126	**30W**	2700Lm	6000K	Negro	1
000702134	**50W**	4500Lm	6000K	Negro	1

120º	25.000h.	≥20.000	CRI≥80	PF≥0.9	180-265V

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

Dimensión / Size



30W	50W
A: 245mm	A: 305mm
B: 225mm	B: 225mm
C: 305mm	C: 375mm

Consulta el esquema de conexionado en la página 269.
See the connection diagram on page 269.

PROYECTORES LED

LED floodlights

80W

IP65

Material: aluminio
Housing: aluminium

Dimensión / Size



A: 285mm
B: 115mm
C: 360mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000701969	**80W**	5600Lm	6000K	Gris	4

120º	20.000h.	≥100.000	CRI≥80	PF≥0.9	110-240V

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

150W

200W

IP65

Material: aluminio
Housing: aluminium

PHILIPS
LUMILEDS

PHILIPS
DRIVER

Dimensión / Size



150W	200W
A: 324mm	A: 353mm
B: 52mm	B: 60mm
C: 358mm	C: 393mm

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702118	**150W**	19.500Lm	6000K	Negro	2
000702172	**200W**	26.000Lm	6000K	Negro	2

100º	50.000h.	≥15.000	CRI≥80	PF≥0.95	220-240V

Nota! Consulta los recambios de los drivers en la página 260.

APLIQUES LED
Bulkhead LED lights

IP54

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Dimensión / Size



A: 233mm
B: 80mm
C: 100mm

Tipo empotrable
Recessed type

Caja de empotrar incluida
Flush-mount box included

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703405	**5W**	350Lm	6000K	Níquel	20

E27 | 20.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | 230V

IP54

Con rejilla
With gird

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Dimensión / Size



A: 233mm
B: 80mm
C: 100mm

Tipo empotrable
Recessed type

Caja de empotrar incluida
Flush-mount box included

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703406	**5W**	350Lm	6000K	Níquel	20

E27 | 20.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | 230V

4W

IP54

Material: plástico
Housing: plastic

Dimensión / Size



A: Ø170mm
B: 73mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703447	**4W**	270Lm	3000K	Negro	20
000703448	**4W**	270Lm	6000K	Negro	20

120º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

4W

IP54

Material: plástico
Housing: plastic

Con rejilla
With gird

Dimensión / Size



A: Ø170mm
B: 73mm

80% AHORRO ENERGÍA

A++

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000703449	**4W**	270Lm	3000K	Negro	20
000703450	**4W**	270Lm	6000K	Negro	20

120º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

APLIQUES LED
Bulkhead LED lights

Fagus
SUPERFICIE

IP65

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Material: plástico
Housing: plastic

Dimensión / Size



A: 208mm
B: 120mm
C: 76mm

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702160	**7W**	450Lm	3000K	Blanco	24
000702161	**7W**	450Lm	6000K	Blanco	24

120º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF<0.9 | 220-240V

IP65

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Material: plástico
Housing: plastic

Dimensión / Size



A: Ø200mm
B: 76mm

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000702162	**7W**	450Lm	3000K	Blanco	24
000702163	**7W**	450Lm	6000K	Blanco	24

120º | 25.000h. | 100.000 | CRI≥80 | PF<0.9 | 220-240V

Hevea

SUPERFICIE

15W

IP65

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Material: ABS + PC
Housing: ABS + PC

Dimensión / Size



A: 221mm
B: 131mm
C: 68mm

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705302	**15W**	1050Lm	3000K	Blanco	20
000705303	**15W**	1050Lm	6000K	Blanco	20

110º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF<0.5 | 220-240V

15W

IP65

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Material: ABS + PC
Housing: ABS + PC

Dimensión / Size



A: Ø180mm
B: 66mm

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705304	**15W**	1050Lm	3000K	Blanco	20
000705305	**15W**	1050Lm	6000K	Blanco	20

110º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF<0.5 | 220-240V

APLIQUES LED
Bulkhead LED lights

Cercis
SUPERFICIE

80%
AHORRO ENERGÍA

A+

Equivalencia
Equivalence

15W=60W

Rejilla extraíble
Removable grille

Fácil conexión
Easy connection

Material: PC + ABS
Housing: PC + ABS

IP65

Dimensión / Size



A: 215mm
B: 123mm
C: 54mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
200205000	**15W**	1100Lm	4200K	Blanco	20
200205001	**15W**	1100Lm	6000K	Blanco	20

115º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

Material: PC + ABS
Housing: PC + ABS

IP65

Dimensión / Size



A: 215mm
B: 123mm
C: 54mm

4200K 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
200205002	**15W**	1100Lm	4200K	Negro	20
200205003	**15W**	1100Lm	6000K	Negro	20

115º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

APLIQUES LED
Bulkhead LED lights

Oxalis
SUPERFICIE

80%
AHORRO ENERGÍA

A+

Equivalencia
Equivalence

15W=60W

Rejilla extraíble
Removable grille

Fácil conexión
Easy connection

Material: PC + ABS
Housing: PC + ABS

IP65

Dimensión / Size



A: 232mm
B: 211mm
C: 56mm

4200K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
200205004	**15W**	1100Lm	4200K	Blanco	20
200205005	**15W**	1100Lm	6000K	Blanco	20

115º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

Material: PC + ABS
Housing: PC + ABS

IP65

Dimensión / Size



A: 232mm
B: 211mm
C: 56mm

4200K 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
200205006	**15W**	1100Lm	4200K	Negro	20
200205007	**15W**	1100Lm	6000K	Negro	20

115º	25.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

APLIQUES LED

Bulkhead LED lights

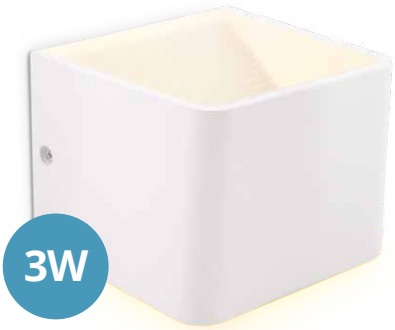

Cube

APLIQUE PARED

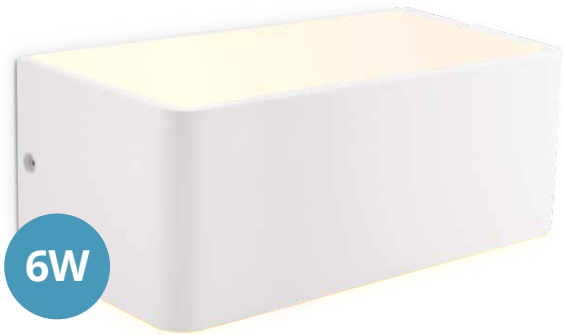

Inari

APLIQUE PARED

80% AHORRO ENERGÍA

A+

IP65

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	Modelo Kind	
000705207	**3W**	231Lm	3000K	Blanco	Cube	20
000705208	**3W**	231Lm	6000K	Blanco	Cube	20
000705209	**6W**	462Lm	3000K	Blanco	Inari	10
000705210	**6W**	462Lm	6000K	Blanco	Inari	10

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Blanco mate. Aluminio.
Matte white. Aluminium.

Incluye kit de montaje
Mounting kit included.

Dimensión / Size



Cube	Inari
A: 100mm	A: 200mm
B: 80mm	B: 80mm
C: 100mm	C: 100mm

3W

Curve

APLIQUE PARED

IP65

Blanco mate.
Aluminio.
Matte white.
Aluminium.

80%
AHORRO
ENERGÍA

A+

Dimensión / Size



A: 160mm
B: 90mm
C: 100mm

3000K 6000K

Incluye kit de montaje
Mounting kit included.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	Modelo Kind	
000705211	**3W**	231Lm	3000K	Blanco	Curve	10
000705212	**3W**	231Lm	6000K	Blanco	Curve	10

120º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.5	220-240V

APLIQUES LED

Bulkhead LED lights

Dakyu

APLIQUE PARED

Tyler

APLIQUE PARED

80% AHORRO ENERGÍA | A+ | IP65 | 3000K – 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	Modelo Kind	
000705213	**6W**	462Lm	3000K	Blanco	Dakyu	10
000705214	**6W**	462Lm	6000K	Blanco	Dakyu	10
000705215	**6W**	462Lm	3000K	Blanco	Tyler	20
000705216	**6W**	462Lm	6000K	Blanco	Tyler	20

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Blanco mate. Aluminio.
Matte white. Aluminium.

Incluye kit de montaje
Mounting kit included.

Dimensión / Size



	Dakyu	Tyler
A:	160mm	160mm
B:	90mm	70mm
C:	65mm	90mm

6W

Nemesis

APLIQUE PARED

3W

Kamy

APLIQUE PARED

80% AHORRO ENERGÍA

A+

IP65

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	Modelo Kind	
000705217	**6W**	462Lm	3000K	Blanco	Nemesis	10
000705218	**6W**	462Lm	6000K	Blanco	Nemesis	10
000705219	**3W**	231Lm	3000K	Blanco	Kamy	10
000705220	**3W**	231Lm	6000K	Blanco	Kamy	10

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | 220-240V

Blanco mate. Aluminio.
Matte white. Aluminium.

Incluye kit de montaje
Mounting kit included.

Dimensión / Size



	Nemesis	Kamy
A:	260mm	160mm
B:	70mm	90mm
C:	90mm	100mm

APLIQUES LED
Bulkhead LED lights

Aplique solar

SENSOR DE MOVIMIENTO & CREPUSCULAR

Tiempo carga solar: 8h.
Charging time on 8h.

Capacidad: 1350mAh
Capacity: 1350mAh

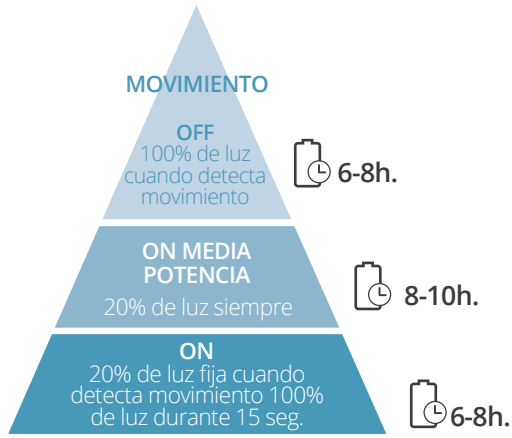

3 MODOS / 3 MODES

IP65

3000K — 6000K

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000704749	**5W**	500Lm	3000K	Negro	18
000704750	**5W**	500Lm	6000K	Negro	18

180º | CRI≥80 | PF≥0.95 | 3-4.25V

80% AHORRO ENERGÍA

A++

Dimensión / Size



A: 250mm
B: 60mm
C: 105mm

Lámparas
PARA PISCINAS

IP68

18W **35W**

3000K RGB 6500K

Dimensión / Size



18W	35W
A: Ø177mm	A: Ø177mm
B: 114mm	B: 114mm

GX53 | 18W | 150W | 35W | 250W

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
000704745	**18W**	1700Lm	3000K	12
000705127	**18W**	1700Lm	6500K	12
000704746	**18W**	630Lm	RGB	12
000705128	**35W**	3400Lm	3000K	12
000705129	**35W**	3400Lm	6000K	12
000705130	**35W**	1600Lm	RGB	12

120º | 30.000h. | 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | AC/DC 12V

Ref.: 000704747
Controlador RF & mando

La bombilla RGB tiene memoria y puede ser controlada por el interruptor. Con el mando y el controlador se pueden controlar varias bombillas a la vez.

The RGB bulb has memory and can be controlled by the switch. With the remote control and the controller you can control several bulbs at the same time.

80% AHORRO ENERGÍA

A+

LÁMP. PISCINA LED

LED pool lamp

Sumba
DE SUPERFICIE

18W IP68

3000K RGB 6500K

80% AHORRO ENERGÍA

A+

Ideal para pisicnas.
Ideal for pools.

Cable 2M
Cord lenght 2M

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Color Color	
000705131	**18W**	1700Lm	3000K	Blanco	10
000705132	**18W**	1700Lm	6500K	Blanco	10
000705133	**18W**	630Lm	RGB	Blanco	10

120º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | AC 12V

Sin mantenimiento & sin obra
No maintenance & no work

Dimensión / Size



A: Ø260mm
B: 40mm

Referencia Item	Descripción Description
000704747	Controlador RF & Mando

El proyector RGB tiene memoria y puede ser controlada por el interruptor. Con el mando y el controlador se pueden controlar varias bombillas a la vez. Distancia máxima de funcionamiento 30M libre de obstáculos.

The RGB projector has memory and can be controlled by the switch. With the remote control and the controller you can control several bulbs at the same time. Maximum operating distance 30M obstacle-free.

Caja estanca

EMPOTRABLE PARA LÁMPARA DE PISCINA

Referencia Item	Cable Cord	Voltaje Voltage	
000704748	**2M**	12V	4

Dimensión / Size



A: 280mm
B: 160mm
C: 290mm

IP68

TIRAS DE LED

LED strip lights

Tiras Led

FLEXIBLE & AUTOADHESIVA

5M

Con cinta adhesiva
Adhesive tape

RGB SMD **5050**

2700K 4200K RGB 6500K

IP20 **A+**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Anchura Width	SMD SMD	
001504585	**6W/M**	720Lm	2700-3000K	8mm	2835	40
204030000	**6W/M**	720Lm	4000-4500K	8mm	2835	40
001504586	**6W/M**	840Lm	6000-6500K	8mm	2835	40
001504587	**7.2W/M**	370Lm	RGB	10mm	5050	40

50.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | DC 24V

60 LEDs/M
60 LEDs/M

30 LEDs/M
30 LEDs/M

Corte cada 100mm (cada 6 LEDs)
Cut every 100mm (every 6 LEDs)

Corte cada 165mm (cada 5 LEDs)
Cut every 165mm (every 5 LEDs)

Nota! Consulta el conexionado en la página 265.

5M

Con cinta adhesiva
Adhesive tape

RGB SMD **5050**

2700K 4200K RGB 6500K

IP20 **A+**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Anchura Width	SMD SMD	
001504589	**14.4W/M**	1200Lm	2700-3000K	10mm	5630	40
204030001	**14.4W/M**	1200Lm	4000-4500K	10mm	5630	40
001504590	**14.4W/M**	1320Lm	6000-6500K	10mm	5630	40
001504588	**14.4W/M**	740Lm	RGB	10mm	5050	40

50.000h. | CRI≥80 | PF<0.9 | DC 24V

Corte cada 100mm (cada 6 LEDs)
Cut every 100mm (every 6 LEDs)

60 LED's por metro
60 LEDs per meter

Nota! Consulta el conexionado en la página 265.

Tiras Led

FLEXIBLE, AUTOADHESIVA E IMPERMEABLE

5M

Corte cada 100mm (cada 6 LEDs)
Cut every 100mm (every 6 LEDs)

Con cinta adhesiva
Adhesive tape

60 LEDs/M
60 LEDs/M

2700K 4200K 6500K

IP65 **A+**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Anchura Width	SMD SMD	
001504591	**6W/M**	720Lm	2700-3000K	8mm	2835	40
204030002	**6W/M**	720Lm	4000-4500K	8mm	2835	40
001504592	**6W/M**	840Lm	6000-6500K	8mm	2835	40

50.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | DC 24V

Nota! Consulta el conexionado en la página 265.

FLEXIBLE, AUTOADHESIVA E IMPERMEABLE

5M

Corte cada 165mm (cada 5 LEDs)
Cut every 165mm (every 5 LEDs)

Con cinta adhesiva
Adhesive tape

30 LEDs/M
30 LEDs/M

AZUL ROJO AMARILLO RGB VERDE

IP65 **A+**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Anchura Width	SMD SMD	
001504593	**7.2W/M**	370Lm	RGB	10mm	5050	40
001504594	**7.2W/M**	320Lm	Azul	10mm	5050	40
001504595	**7.2W/M**	320Lm	Rojo	10mm	5050	40
001504596	**7.2W/M**	320Lm	Verde	10mm	5050	40

50.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | DC 24V

Nota! Consulta el conexionado en la página 265.

Tiras Led

FLEXIBLE E IMPERMEABLE

5M

Corte cada 165mm (cada 5 LEDs)
Cut every 165mm (every 5 LEDs)

Con cinta adhesiva
Adhesive tape

30 LEDs/M
30 LEDs/M

2700K RGB 6500K

IP68 **A+**

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Anchura Width	SMD SMD	
001504597	**7.2W/M**	360Lm	2700-3000K	12mm	5050	20
001504598	**7.2W/M**	400Lm	6000-6500K	12mm	5050	20
001504599	**7.2W/M**	370Lm	RGB	12mm	5050	20

50.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | DC 24V

Nota! Consulta el conexionado en la página 265.

Tiras Led

KIT PREPARADO PARA CONECTAR

FLEXIBLE, FIJA & AUTOADHESIVA

FLEXIBLE, MULTICOLOR & AUTOADHESIVA

A+ **IP44**

2700K RGB 6500K

Cinta adhesiva
Adhesive tape

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Anchura Width	SMD SMD	
001504508	**4W/M**	360Lm	2700-3000K	8mm	3528	13
001504509	**4W/M**	420Lm	6000-6500K	8mm	3528	13
001504510	**7.2W/M**	370Lm	RGB	10mm	3528	10

50.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | DC 12V

Con fuente de alimentación
With power supply

Con regulador & fuente alimentación
With regulator & power supply

Corte cada 50mm (cada 3 LEDs)
Cut every 50mm (every 3 LEDs)

Corte cada 100mm (cada 3 LEDs)
Cut every 100mm (every 3 LEDs)

TIRAS DE LED

LED strip lights

A+ IP65 230V

2700K 6500K

FLEXIBLE E IMPERMEABLE

Ref.: 001504517
Cable alimentación 6A
máx. 30M + tapa

Ref.: 001504518
Empalmador

Ref.: 001504519
Empalmador con cable

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Anchura Width	SMD SMD	
001504511	**12W/M**	1440Lm	2700-3000K	12mm	2835	10
001504512	**12W/M**	1680Lm	6000-6500K	12mm	2835	10

20.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | 230V

Con fuente de alimentación & regulador
With power supply and regulatordimmer

Corte cada 1M (cada 120 LEDs)
Cut every 1M (every 120 LEDs)



30 LED's por metro
30 LEDs per meter

Tira Led

USB PARA TV / IMPERMEABLE

1M

RGB

2x 0.5M

IP44

2700K RGB 6500K

Referencia Item	Potencia Watts	Longitud Length	Luz Color temp.	Anchura Width	
001504514	**7.2W/M**	1M	2700-3000K	10mm	10
001504515	**7.2W/M**	1M	6000-6500K	10mm	10
001504516	**7.2W/M**	2x0.5M	RGB	10mm	10

20.000h. | CRI≥80 | PF≥0.9 | DC 5V

Corte cada 35mm (cada LED)
Cut every 35mm (every LED)

30 LED's por metro
30 LEDs per meter

Cinta adhesiva
Adhesive tape

PERFILES TIRAS LED

Profile LED strip light

1

PERFIL ALUMINIO

2

PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE

3

PERFIL ALUMINIO ÁNGULO RECTO

4

PERFIL ALUMINIO COLGANTE

Dimensión / Size

1



2



3



4



Nº Nº	Referencia Item	Longitud Length	
1	001501542	1M	50
1	001504502	2M	50
2	001501543	1M	50
2	001504503	2M	50

Nº Nº	Referencia Item	Longitud Length	
3	001501544	1M	50
3	001504504	2M	50
4	001504505	2M	50
4	001504506	Set repuesto para colgar	

1

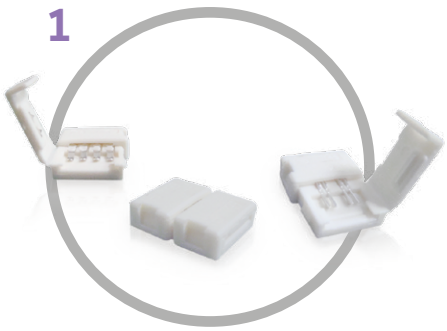

UNIÓN TIRAS LED

2

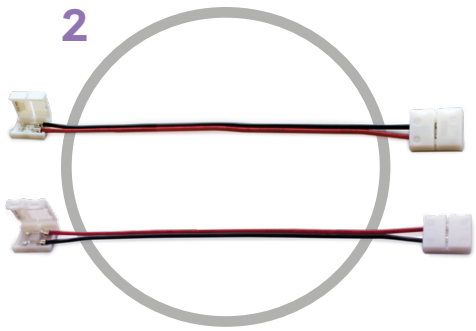

UNIÓN TIRAS LED
170mm

3

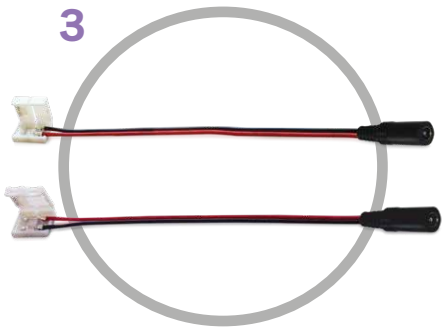

UNIÓN TIRAS LED
170mm

4

UNIÓN TIRAS LED
& FUENTES ALIMENTACIÓN

Nº Nº	Referencia Item	Para tira LED For LED strip	Anchura Width	
1	001501519	SMD 3528 / 2835	8mm	400
1	001501520	SMD 5050 / Fija	10mm	400
1	001501521	SMD 5050 / RGB	10mm	400
2	001501594	SMD 3528 / 2835	8mm	100
2	001501595	SMD 5050 / Fija	10mm	100
2	001501596	SMD 5050 / RGB	10mm	100

Nº Nº	Referencia Item	Para tira LED For LED strip	Anchura Width	
3	001502693	SMD 3528 / 2835	8mm	100
3	001502694	SMD 5050 / RGB	10mm	100

	Referencia Item	Tipo Kind	Longitud Length	
4	001501522	Hembra	50cm	500
4	001504520	Macho	50cm	100

CONECTORES TIRAS LED

LED strip conector

1

CONECTOR
EN FORMA DE "L"

2



CONECTOR MACHO
A CONECTOR RÁPIDO

3

CONECTOR HEMBRA
A CONTROLADOR

4

CONECTOR MACHO
A HEMBRA DC + INTERR.

5

ALARGADOR MACHO
A HEMBRA DC

6



MINI REGULADOR
INTENSIDAD TIRAS LED
DE MACHO A HEMBRA DC

Nº Nº	Referencia Item	Para tira LED For LED strip	Anchura Width	
1	001502696	SMD 3528 / 2835	8mm	100
1	001502697	SMD 5050 / Fija	10mm	100
1	001502698	SMD 5050 / RGB	10mm	100
2	001504522	De 24V RGB	10mm	100
3	001504523	De 24V RGB	10mm	100

Nº Nº	Referencia Item	Para tira LED For LED strip	Longitud Length	
4	001504524	De 24V	360mm	100
5	001504525	De 24V	2M	100

Nº Nº	Referencia Item	Para tira LED For LED strip	Salida Outside	
6	001504526	Monocromo	12-24V	100

1

REGULADOR INTENSIDAD
ILUMINACIÓN DE 0% A 100%

2

REGULADOR INTENSIDAD
UN CANAL DE SALIDA

3

CONTROLADOR
TIRAS LED RGB

Con mando de 24 botones.
16 cambios luminosos. Ajuste de velocidad de parpadeo. Incluye 1 pila CR2025.

With remote control 24 buttons.
16 color functions. You'll be able to choose the flash speed. Battery CR2025 included.

4

CONTROLADOR
TIRAS LED RGB

Con mando táctil. 16 cambios luminosos.
Ajuste de velocidad de parpadeo.
El mando utiliza 3 LR03 / AAA (incluidas).

Touch remote control included. 16 color functions.
You'll be able to choose the flash speed. The remote conrtol works with 3 batteries LR03 / AAA (included)

Dimensión / Size

1



A: 61mm
B: 33mm
C: 32mm

2



A: 60mm
B: 35mm
C: 89mm

3



A: 130mm
B: 65mm
C: 23mm

Mando



A: 52mm
B: 7mm
C: 84mm

4



A: 127mm
B: 40mm
C: 32mm

Mando



A: 55mm
B: 23mm
C: 113mm

Nº Nº	Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Salida Output	Entrada Input	
1	001504507	24W	12-24V	2A	100
2	001501517	96W	12-24V	<8A	100

Nº Nº	Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Salida Output	Mando Remote c.	
3	001500301	144W	12-24V	Sí	40
4	001501518	216W	12-24V	Sí	50

FUENTES ALIMENTACIÓN

Power supply

24V

IP20



Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Voltaje Voltage	
001504527	24W	1A	De 230V a 24V	100

24V

IP20



Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Voltaje Voltage	
001504528	48W	2A	De 230V a 24V	100
001504529	60W	2.5A	De 230V a 24V	100

12V

IP20



Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Voltaje Voltage	
001501523	12W	1A	De 230V a 12V	70
001501524	24W	2A	De 230V a 12V	60
001504521	36W	3A	De 230V a 12V	50

12V

IP20



Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Voltaje Voltage	
001500300	48W	4A	De 230V a 12V	40
001501513	60W	5A	De 230V a 12V	50

FUENTES ALIMENTACIÓN

Power supply

UN CANAL DE SALIDA

24V

IP20
DE 230V A 24V

Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Dimensión Size	
001504573	15W	0.6A	49x77x20mm	75
001504574	36W	1.5A	58x85x38mm	75
001504575	60W	2.5A	97x165x37mm	30

2 CANALES DE SALIDA

24V

IP20
DE 230V A 24V

Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Dimensión Size	
001504576	100W	4.1A	98x230x42mm	28
001504577	150W	6.2A	98x230x42mm	25
001504578	200W	8.3A	110x203x50mm	24
001504579	250W	10.4A	110x205x50mm	24

3 CANALES DE SALIDA

24V

IP20
DE 230V A 24V

Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Dimensión Size	
001504580	350W	14.5A	113x214x49mm	20

FUENTE ESTANCA

24V

IP67
DE 230V A 24V

Referencia Item	Potencia máx. Max. watts	Intensidad Instensity	Dimensión Size	
001504581	60W	2.5A	180x71x43mm	10
001504582	100W	4.1A	251x71x43mm	10
001504583	150W	6.2A	251x71x43mm	10
001504584	200W	8.3A	232x120x55mm	10

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Industrial LED lamp

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Indistrial LED lamp

E27

40W

70W

Edina

80% AHORRO ENERGÍA

A+

IP20



E27

40W	70W
A: Ø78mm	A: Ø88mm
B: 155mm	B: 168mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002349	**40W**	4000Lm	5000-5500K	20
002002350	**70W**	7000Lm	5000-5500K	20

200º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.9	100-250V

E40

70W

100W

150W

Edina

80% AHORRO ENERGÍA

A+

IP20



E40

70W	100W	150W
A: Ø88mm	A: Ø98mm	A: Ø114mm
B: 168mm	B: 197mm	B: 230mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002002351	**70W**	7000Lm	5000-5500K	10
002002352	**100W**	10.000Lm	5000-5500K	10
002002384	**150W**	15.000Lm	5000-5500K	10

270º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.9	100-250V

E27

E40

38W

58W

Flavia

80% AHORRO ENERGÍA

A+

IP63

E27 | E40



38W / E27	38W / E40	58W / E40
A: Ø92mm	A: Ø92mm	A: Ø106mm
B: 250mm	B: 250mm	B: 270mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Casquillo Base	Luz Color temp.	
002002211	**38W**	4600Lm	E27	5000-5500K	20
002002212	**38W**	4600Lm	E40	5000-5500K	20
002001484	**58W**	7600Lm	E40	5000-5500K	20

360º | 30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | 85-265V

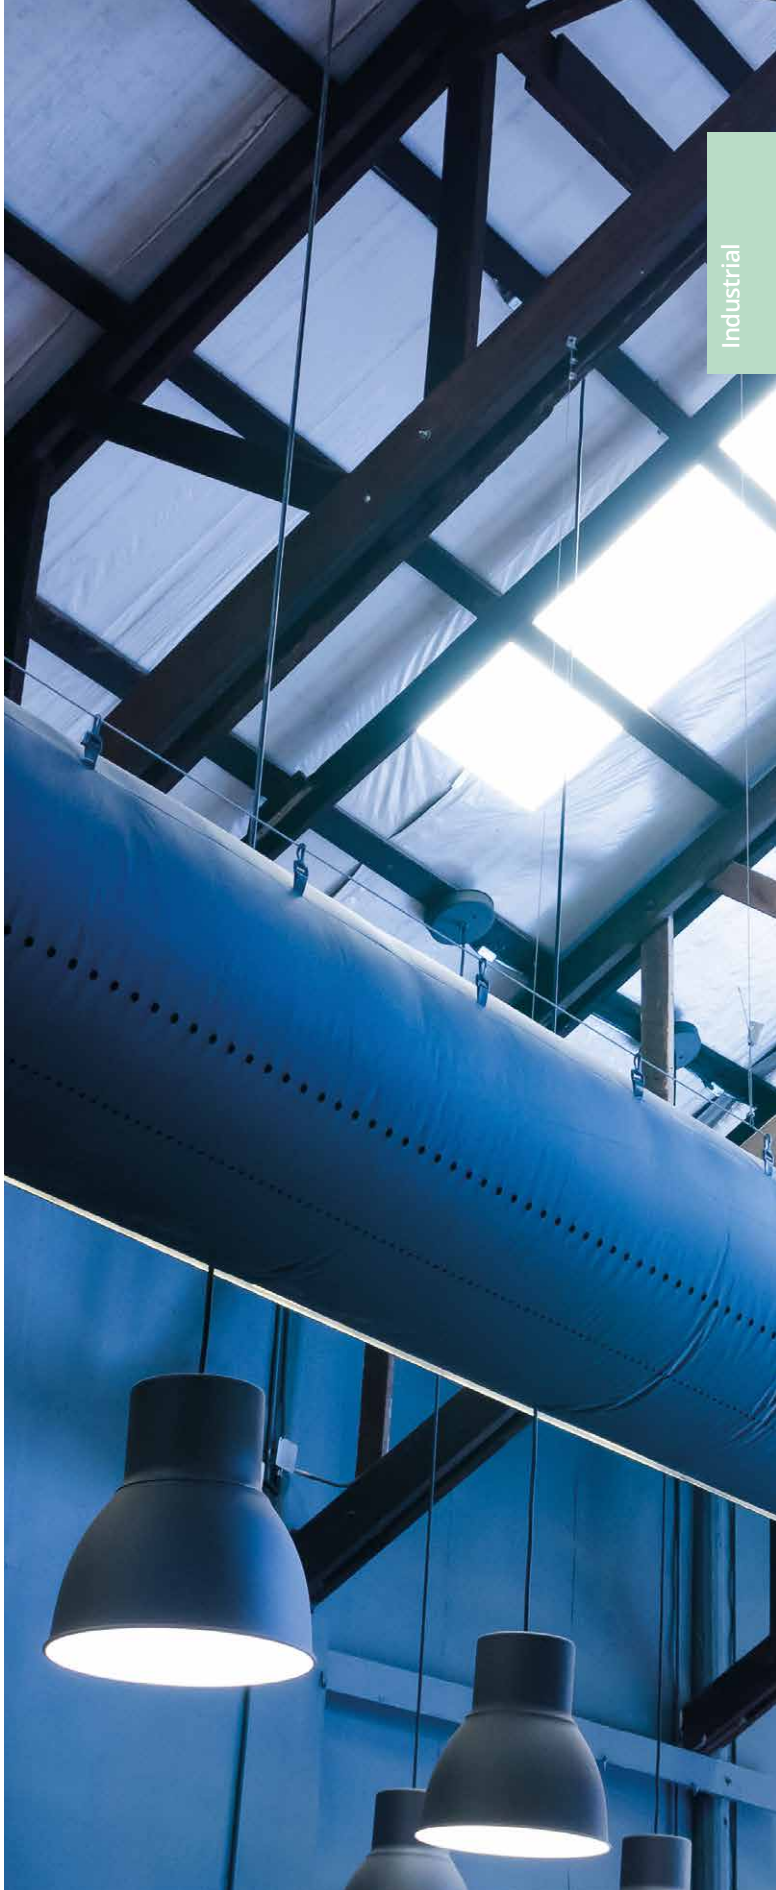

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Indistrial LED lamp

E27

30W

50W

Abinet

IP20

30W | 45W | 50W | 75W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

A

B

30W	50W
A: Ø100mm	A: Ø135mm
B: 175mm	B: 238mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005134	**30W**	2700Lm	5000K	20
002005135	**50W**	4500Lm	5000K	8

240º | 20.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

E27

30W

40W

50W

Bolo

IP20

30W | 45W | 40W | 60W | 50W | 75W

A+

E27

A

B

30W	40W	50W
A: Ø96mm	A: Ø108mm	A: Ø108mm
B: 228mm	B: 264mm	B: 264mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005136	**30W**	2700Lm	5000K	20
002005137	**40W**	3600Lm	5000K	20
002005138	**50W**	5000Lm	5000K	20

330º | 20.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

E40

Bolo

50W

IP20

50W | 75W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E40



50W
A: Ø108mm
B: 264mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005139	**50W**	5000Lm	5000K	20

330º | 20.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

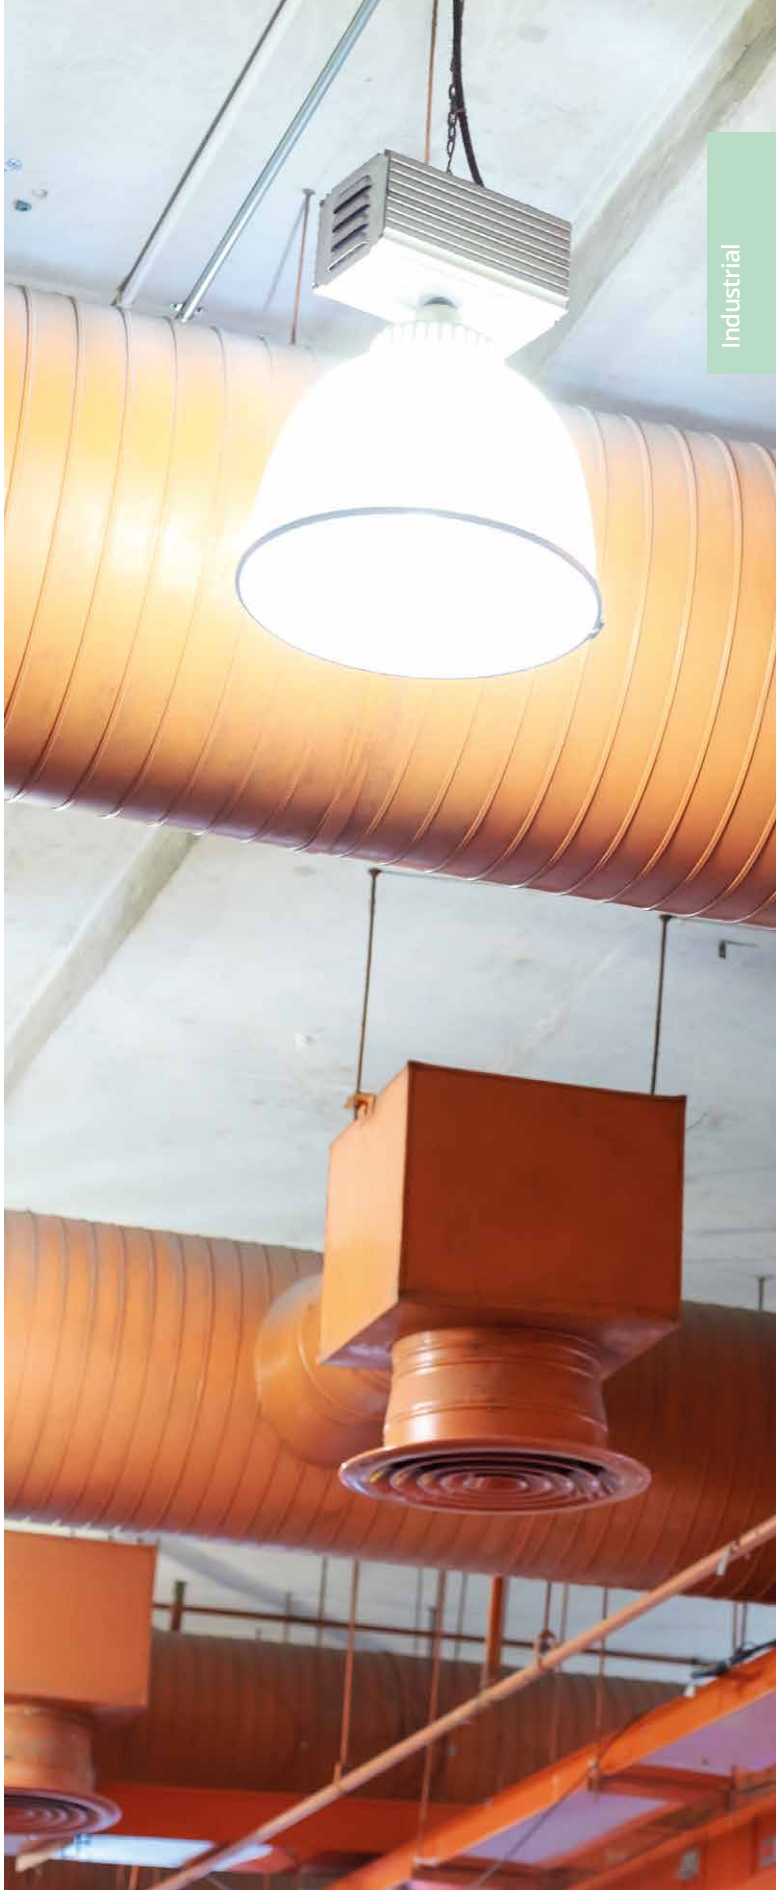

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Indistrial LED lamp

E27

40W

60W

Adowa

40W | 60W

60W | 90W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E27

A: B:

	40W	60W
A:	Ø145mm	Ø170mm
B:	220mm	230mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005140	**40W**	3600Lm	5000K	6
002005141	**60W**	5400Lm	5000K	6

120º | 30.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

E40

80W

100W

120W

Adowa

80W | 120W

100W | 150W

80% AHORRO ENERGÍA

A+

E40

A: B:

	80W	100W	120W
A:	Ø190mm	Ø190mm	Ø230mm
B:	275mm	275mm	306mm

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	
002005142	**80W**	7200Lm	5000K	4
002005143	**100W**	9000Lm	5000K	4
002005144	**120W**	10.800Lm	5000K	4

120º | 30.000h. | 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | 220-240V

60º

100º

100W 150W 200W

Charlotte

CAMPANA INDUSTRIAL

PHILIPS LED DRIVER EPISTAR LED CHIP

Ideal para negocios.
Perfecto para proyectos. 5 años de garantía.

Ideal for business. Perfect for projects. 5 warranty years.

Referencia Item	Potencia Watts	Lúmenes Lumens	Luz Color temp.	Ángulo Beam angle	
000705369	**100W**	12.000Lm	5500K	100º	1
000705371	**150W**	18.000Lm	5500K	100º	1
000705373	**200W**	24.000Lm	5500K	100º	1
000705368	**100W**	12.000Lm	5500K	60º	1
000705370	**150W**	18.000Lm	5500K	60º	1
000705372	**200W**	24.000Lm	5500K	60º	1

30.000h. | 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.92 | 220-240V

UGR<25

Índice de Deslumbramiento Unificado.
El UGR toman valores entre 10 y 30.
A menor valor mayor comodidad lumínica.

IK10

100W | 150W | 150W | 200W | 200W | 250W

A+



100W	150W	200W
A: Ø270mm	A: Ø296mm	A: Ø339mm
B: 168mm	B: 176mm	B: 180mm

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Indistrial LED lamp

CAMPANA

INDUSTRIAL

Sin lámpara y sin equipo.
Without lamp and without equipment.

Referencia Item	Casquillo Base	Diámetro Diameter	
000702127	**E40**	Ø405Lm	1

100º	30.000h.	15.000	CRI≥80	PF≥0.9	220-240V

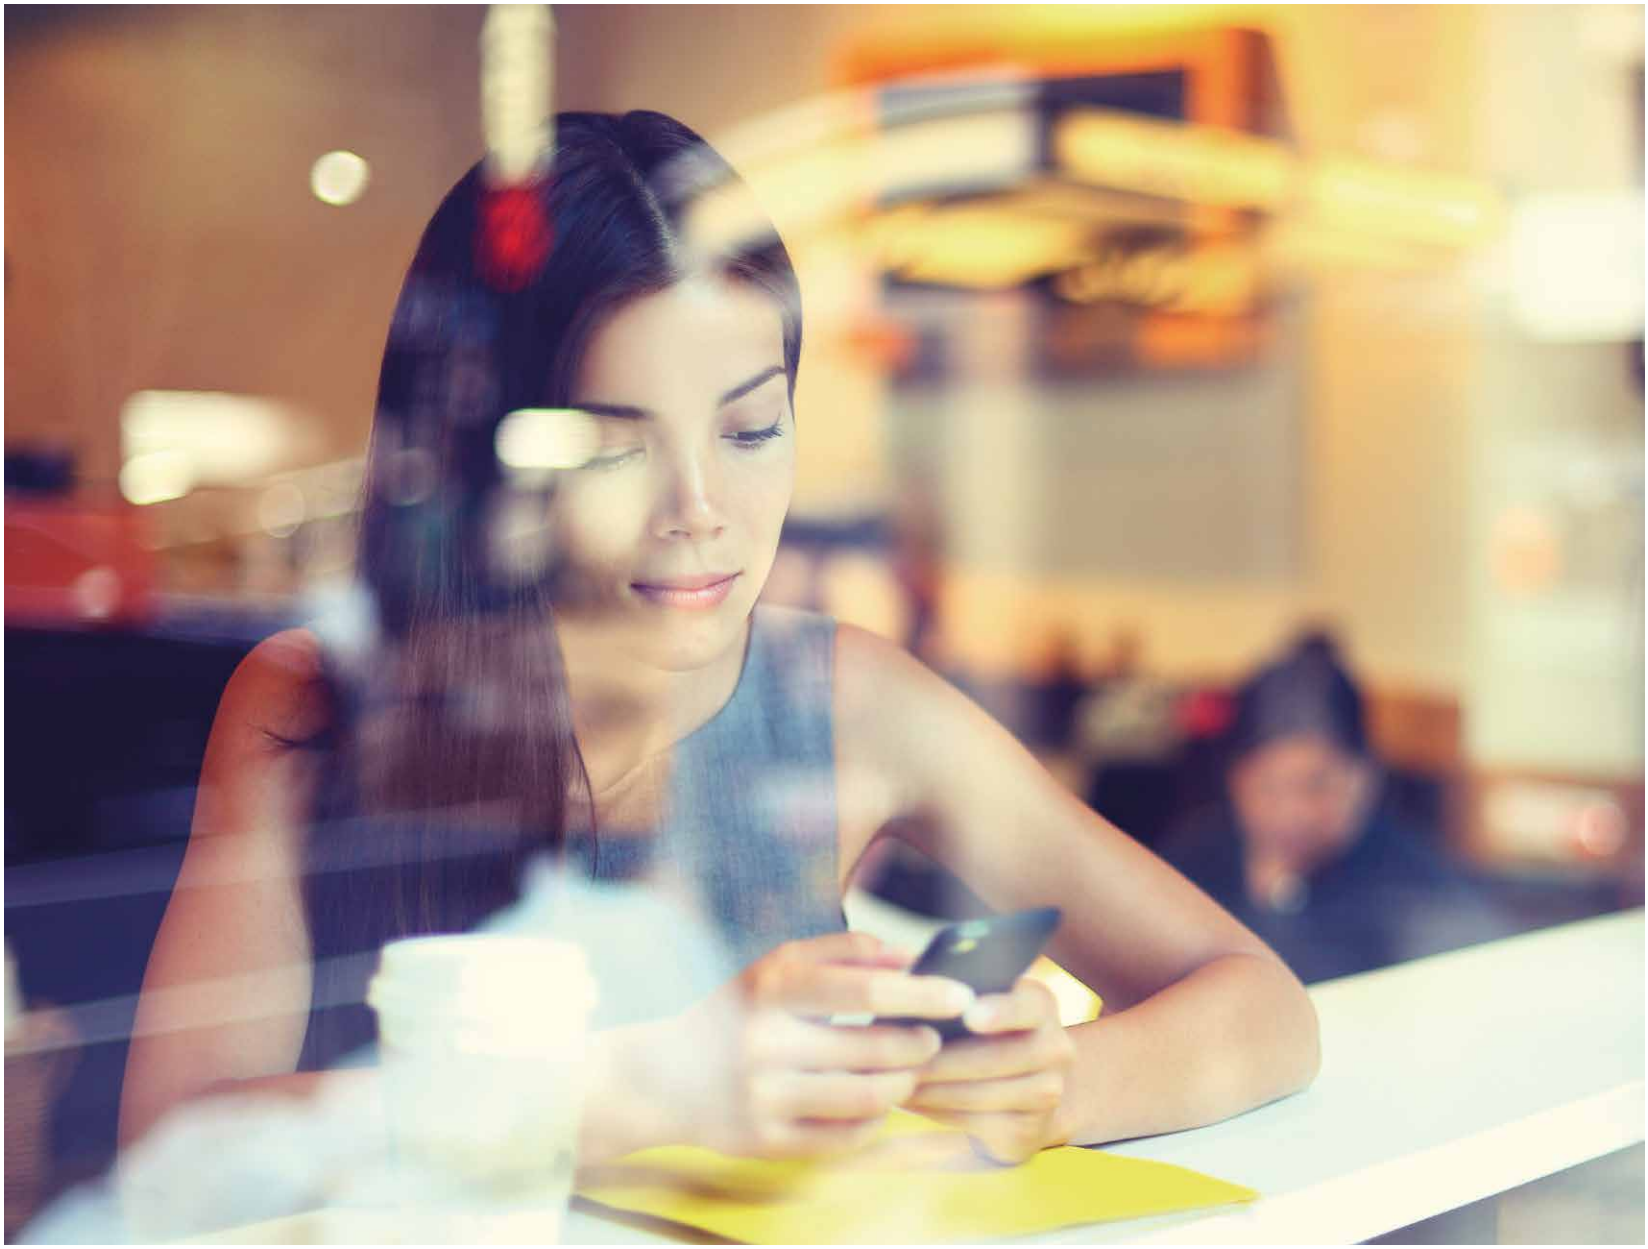

DETALLES TÉCNICOS

Technical details

DETALLES TÉCNICOS
Technical details

SIMBOLOGÍA

Ángulo de detección.
Indica el ángulo de detección de un producto con sensor.

Altura de instalación en techo.
Indica la altura de instalación a la que debe hacerse el producto.

Altura de instalación en pared.
Indica la altura de instalación a la que debe hacerse el producto.

Ángulo de apertura.
Indica la apertura de luz de la lámpara.

Horas de vida.
Indica las horas de vida del producto.

Equivalencia.
Muestra la equivalencia de la lámpara con respecto a las lámparas tradicionales.

Regulable.
Indica que se trata de una lámpara regulable en intensidad de luz.

CRI — **Indice de reproducción cromática**. Es la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de varios objetos en comparación con una fuente de luz natural.

PF — **Factor de potencia**.
Es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica.

A^{++} — **Según el índice energético se determina cuán eficiente es el producto.** Siendo el A^{++} la mayor eficiencia del producto y la E la peor eficiencia del producto.

Antimosquitos.
Indica que el producto es adecuado para ahuyentar o matar insectos.

Indica la dirección de la luz.
Estos símbolos indican la dirección de la luz del producto.

CON SENSOR — **Con sensor de presencia.**
Indica que el producto tiene sensor de presencia.

CON SENSOR — **Con sensor crepuscular.**
Indica que el producto tiene sensor crepuscular, es decir que al llegar la noche se enciende.

CON SENSOR — **Con sensor de presencia y crepuscular.**
Indica que el producto tiene sensor de presencia y sensor crepuscular.

CASQUILLOS

E14	E27	E40	MR16	GU10
MR11	G4	G9	GX53	2G11
R7s	G13	G24	S19	G10q
S14s	S14d			

MARCADOS EMBALAJES

Marcado CE.
Indica por parte del fabricante de que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.

Papelera tachada.
Este símbolo implica que no debes tirar el producto directamente a la basura. Se debe de llevar a un lugar de reciclaje.

Símbolo Ecoembes.
Indica que el producto está acogido a la red de reciclaje de Ecoembes. El fabricante está pagando una tasa a la empresa Ecoembes para que se encargue de su reciclaje una vez el envase es depositado en el contenedor adecuado.

Símbolo regulable.
Este símbolo suele aparecer normalmente en productos de iluminación. Indica que el producto puede ser regulador en intensidad.

Símbolo no regulable.
Este símbolo suele aparecer normalmente en productos de iluminación. Indica que el producto no puede ser regulador en intensidad.

Aislamiento clase I.
Indica que estos aparatos tienen una conexión de protección con toma tierra por un conductor de color verde / amarillo.

Aislamiento clase II.
Indica que el producto tiene doble aislamiento eléctrico y ha sido diseñado de tal forma que no requiere toma a tierra de seguridad eléctrica.

Aislamiento clase III.
Indica que un aparato con este símbolo está diseñado para ser alimentado con una fuente de alimentación SELV (Safety Extra-Low Voltage). La tensión de la fuente SELV es lo suficiente baja y si entra en contacto con ella con corra peligro de descarga eléctrica.

Uso interior.
Indica que el aparato está fabricado y diseñado para utilizar en lugares secos y alejados de humedades o condiciones meteorológicas como la lluvia.

Uso exterior.
Indica que el aparato está fabricado y diseñado para utilizar en lugares húmedos y/o en el exterior.

TEMPERATURA DE COLOR

Elegir la temperatura de color más adecuada para cada espacio es vital para crear diferentes estados de ánimo.

Por ello, a continuación os mosotramos las 3 tonalidades de luz que puedes encontrar y los efectos que produce cada una.

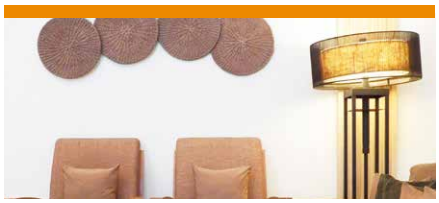

2700K / 3000K

Si se desea transmitir un **espacio cercano**, **relajado y exclusivo** la temperatura óptima es 3000K, también denominada **luz cálida**.

3500K / 4200K

Si la idea es transmitir **eficacia y estilo** se puede utilizar un tono neutro con una temperatura de 4000K, también llamada **luz día**.

5000K / 6400K

Si la intención es crear un ambiente **impersonal dinámico y activo**, se recomienda escoger la temperatura de 6400K, también llamada **luz fría**.

Icono	Temperatura	Kelvin	Ambientes	Aplicaciones
	Luz cálida	2700K-3000K	Amistoso, íntimo, relajante, personal...	Restaurantes, hoteles, cafeterías...
	Luz día	3500K-4200K	Fresco, limpio, eficiente...	Recepciones, salones, boutiques...
	Luz fría	5000K-6400K	Diámico, impersonal, activo...	Escuelas, hospitales, negocios abiertos 24h.

RECAMBIOS
Replacement items

Ref. produto Prodcut item	Descipción Desciption	Ref. recambio Replacement item
000701969	**Recambio driver 80W**	000701947
000701970	**Recambio driver 20W**	000701934
000701975	**Recambio driver 25W**	000704011
000701976	**Recambio driver 30W**	000704012
000702106	**Recambio driver 30W**	000704013
000702107	**Recambio driver 42W**	000704017
000702114	**Recambio driver 30W**	000701951
000702118	**Recambio driver 150W**	000704008
000702123	**Recambio driver 10W**	000701930
000702124	**Recambio driver 30W**	000701931
000702125	**Recambio driver 50W**	000701932
000702126	**Recambio driver 30W**	000701933
000702130	**Recambio driver 30W**	000701944
000702131	**Recambio driver 45W**	000701945
000702132	**Recambio driver 20W**	000701934
000702134	**Recambio driver 50W**	000701946
000702143	**Recambio driver 7W**	000704002
000702144	**Recambio driver 7W**	000704002
000702145	**Recambio driver 22W**	000702175
000702146	**Recambio driver 22W**	000702175
000702151	**Recambio driver 13W**	000704057
000702152	**Recambio driver 13W**	000704057
000702153	**Recambio driver 17W**	000704058
000702154	**Recambio driver 17W**	000704058
000702155	**Recambio driver 24W**	000704059
000702156	**Recambio driver 24W**	000704059
000702172	**Recambio driver 200W**	000704009

Ref. produto Prodcut item	Descipción Desciption	Ref. recambio Replacement item
000702191	**Recambio driver 100W**	000704015
000702193	**Recambio driver 160W**	000704016
000702196	**Recambio driver 120W**	000704015
000702198	**Recambio driver 160W**	000704016
000702220	**Recambio driver 100W**	000704029
000702221	**Recambio driver 200W**	000704030
000703413	**Recambio driver 42W**	000704017
000703420	**Recambio driver 42W**	000704017
000703421	**Recambio driver 42W**	000704017
000703422	**Recambio driver 42W**	000704017
000703423	**Recambio driver 42W**	000704017
000703424	**Recambio driver 10W**	000704021
000703425	**Recambio driver 10W**	000704021
000703426	**Recambio driver 10W**	000704021
000703427	**Recambio driver 10W**	000704021
000703437	**Recambio driver 18W**	000704026
000703438	**Recambio driver 36W**	000704027
000703456	**Recambio driver 40W**	000704023
000703461	**Recambio driver 18W**	000704053
000703462	**Recambio driver 36W**	000704054
000703473	**Recambio driver 65W**	000704034
000703474	**Recambio driver 65W**	000704034
000703489	**Recambio driver 30W**	000704037
000703490	**Recambio driver 30W**	000704037
000703491	**Recambio driver 6W**	000704035
000703492	**Recambio driver 6W**	000704035
000703493	**Recambio driver 9W**	000704036

Ref. produto Prodcut item	Descripción Desciption	Ref. recambio Replacement item
000703494	**Recambio driver 9W**	000704036
000703495	**Recambio driver 12W**	000704018
000703496	**Recambio driver 12W**	000704018
000703497	**Recambio driver 18W**	000704056
000703498	**Recambio driver 18W**	000704056
000704070	**Recambio driver 60W**	000704070
000704700	**Recambio driver 18W**	000704056
000704701	**Recambio driver 18W**	000704056
000704704	**Recambio driver 48W**	000704039
000704705	**Recambio driver 48W**	000704039
000704708	**Recambio driver 25W**	000704040
000704709	**Recambio driver 25W**	000704040
000704721	**Recambio driver 16W**	000704045
000704722	**Recambio driver 16W**	000704045
000704723	**Recambio driver 10W**	000704046
000704724	**Recambio driver 10W**	000704046
000704725	**Recambio driver 20W**	000704047
000704726	**Recambio driver 20W**	000704047
000704727	**Recambio driver 30W**	000704048
000704728	**Recambio driver 30W**	000704048
000704729	**Recambio driver 50W**	000704049
000704730	**Recambio driver 50W**	000704049
000704731	**Recambio driver 10W**	000704046
000704732	**Recambio driver 20W**	000704047
000704733	**Recambio driver 150W**	000704050
000704734	**Recambio driver 10W**	000704046
000704735	**Recambio driver 10W**	000704046

Ref. produto Prodcut item	Descripción Desciption	Ref. recambio Replacement item
000704736	**Recambio driver 20W**	000704047
000704737	**Recambio driver 20W**	000704047
000704738	**Recambio driver 30W**	000704048
000704739	**Recambio driver 30W**	000704048
000704740	**Recambio driver 50W**	000704049
000704741	**Recambio driver 50W**	000704049
000704742	**Recambio driver 10W**	000704046
000704743	**Recambio driver 20W**	000704047
000704744	**Recambio driver 150W**	000704050
000704758	**Recambio driver 32W**	000704069
000704759	**Recambio driver 32W**	000704069
000704761	**Recambio driver 60W**	000704070
000704762	**Recambio driver 60W**	000704071
000704763	**Recambio driver 60W**	000704071
000704764	**Recambio driver 40W**	000704072
000704765	**Recambio driver 40W**	000704072
000704766	**Recambio driver 60W**	000704073
000704767	**Recambio driver 60W**	000704073
000704768	**Recambio driver 40W**	000704074
000704769	**Recambio driver 60W**	000704075
000704770	**Recambio driver 60W**	000704076
000704771	**Recambio driver 54W**	000706006
000704772	**Recambio driver 54W**	000706006
000704773	**Recambio driver 45W**	000704077
000704774	**Recambio driver 45W**	000704077
000704775	**Recambio driver 18W**	000704063
000704776	**Recambio driver 18W**	000704063

RECAMBIOS
Replacement items

Ref. produto Prodcut item	Descipción Desciption	Ref. recambio Replacement item
000705253	**Recambio driver 42W**	000704017
000705254	**Recambio driver 42W**	000704017
000705255	**Recambio driver 24W**	000704064
000705256	**Recambio driver 24W**	000704064
000705257	**Recambio driver 24W**	000704064
000705258	**Recambio driver 24W**	000704064
000705259	**Recambio driver 36W**	000704066
000705260	**Recambio driver 36W**	000704066
000705261	**Recambio driver 36W**	000704066
000705262	**Recambio driver 36W**	000704066
000705263	**Recambio driver 48W**	000704065
000705264	**Recambio driver 48W**	000704065
000705265	**Lente 15º**	000705306
000705265	**Lente 24º**	000705307
000705266	**Lente 15º**	000705306
000705266	**Lente 24º**	000705307
000705268	**Lente 15º**	000705306
000705268	**Lente 24º**	000705307
000705269	**Lente 15º**	000705306
000705269	**Lente 24º**	000705307
000705269	**Lente 15º**	000705306
000705269	**Lente 24º**	000705307
000705270	**Lente 15º**	000705306
000705270	**Lente 24º**	000705307
000705271	**Lente 15º**	000705306
000705271	**Lente 24º**	000705307
000705272	**Lente 15º**	000705306

Ref. produto Prodcut item	Descipción Desciption	Ref. recambio Replacement item
000705272	**Lente 24º**	000705307
000705300	**Recambio driver 20W**	000700000
000705332	**Recambio driver 40W**	000702019
000705333	**Recambio driver 40W**	000702019
000705334	**Recambio driver 20W**	000704010
000705335	**Recambio driver 20W**	000704010
000705336	**Recambio driver 30W**	000704088
000705337	**Recambio driver 30W**	000704090
000705340	**Recambio driver 14W**	000704092
000705341	**Recambio driver 14W**	000704092
000705342	**Recambio driver 20W**	000704093
000705343	**Recambio driver 20W**	000704093
000705344	**Recambio driver 24W**	000704094
000705345	**Recambio driver 24W**	000704094
000705346	**Recambio driver 20W**	000704095
000705347	**Recambio driver 20W**	000704095
000705348	**Recambio driver 32W**	000704096
000705349	**Recambio driver 32W**	000704096
000705350	**Recambio driver 42W**	000704097
000705351	**Recambio driver 42W**	000704097
000705352	**Recambio driver 18W**	000704098
000705353	**Recambio driver 18W**	000704098
000705354	**Recambio driver 18W**	000704098
001703445	**Recambio driver 20W**	001704024
001703446	**Recambio driver 40W**	001704025
001703457	**Recambio driver 18W**	001704031
001703458	**Recambio driver 36W**	001704032

Ref. produto Prodcut item	Descipción Desciption	Ref. recambio Replacement item
001703459	**Recambio driver 20W**	001704024
001703460	**Recambio driver 40W**	001704025
002005150	**Recambio mando a distancia**	002001266
00703414	**Recambio driver 22W**	000704006
00703415	**Recambio driver 22W**	000704006
00705368	**Recambio driver 100W**	000706013
00705369	**Recambio driver 100W**	000706013
00705370	**Recambio driver 150W**	000706014
00705371	**Recambio driver 150W**	000706014
00705372	**Recambio driver 200W**	000706015
00705373	**Recambio driver 200W**	000706015
200650007	**Recambio mando a distancia**	002001266
201000015	**Recambio driver 6W**	201000017
201000016	**Recambio driver 6W**	201000017
201000018	**Recambio driver 9W**	201000020
201000019	**Recambio driver 9W**	201000020
201000021	**Recambio driver 12W**	201000023
201000022	**Recambio driver 12W**	201000023
201000024	**Recambio driver 18W**	000704098
201000025	**Recambio driver 18W**	000704098
201000026	**Recambio driver 18W**	000704098
201000027	**Recambio driver 18W**	000704098
201005004	**Recambio driver 6W**	201000017
201005005	**Recambio driver 6W**	201000017
201005007	**Recambio driver 12W**	201000023
201005008	**Recambio driver 12W**	201000023
201005010	**Recambio driver 18W**	000704098

Ref. produto Prodcut item	Descipción Desciption	Ref. recambio Replacement item
201005011	**Recambio driver 18W**	000704098
201005012	**Recambio driver 24W**	201005014
201005013	**Recambio driver 24W**	201005014
201005015	**Recambio driver 18W**	000704098
201005016	**Recambio driver 18W**	000704098
201005017	**Recambio driver 24W**	201005014
201005018	**Recambio driver 24W**	201005014

CONEXIONADOS
Connections

ESQUEMA CONEXIONADO PANTALLAS ESTANCAS LED

PARA REFERENCIAS 000702108 **/** 000702109 **/** 000702110 **/** 000702111 **/** 000702112 **/** 000702113

MODO CONEXIÓN ORIGINAL CON REACTANCIA MAGNÉTICA

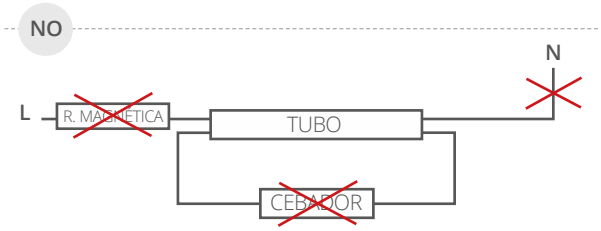

MODO CONEXIÓN ORIGINAL CON REACTANCIA ELECTRÓNICA

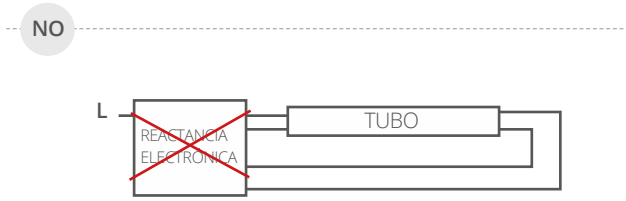

NUEVO MÉTODO DE CONEXIÓN



NUEVO MÉTODO DE CONEXIÓN



CONEXIONADO TUBOS CIRCULARES LED

PARA REFERENCIAS 002002377 **/** 002002378 **/** 002004882

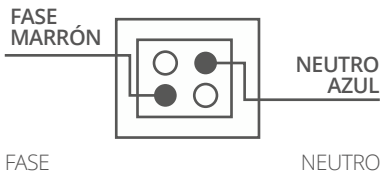

CONEXIONADO LINESTRAS LED

PARA REFERENCIAS 002003538 **/** 002003539 **/** 002003540
002003541 **/** 002003542



Inhabilitar el transformador y unir casquillos.

CONEXIONADO PL DE LED

PARA REFERENCIAS 002004870 **/** 002004871 **/** 002004872
002004873 **/** 002004874 **/** 002004875



Funciona directo a 230V. Se debe retirar el transformador eléctrico o magnético.

CONEXIONADO PL DE LED

PARA REFERENCIAS 002005125 **/** 002005126 **/** 002004876
002003595

Funciona directo a 230V. Se debe retirar el transformador eléctrico o magnético.

CONSEJOS TIRAS LED

1. **Calcular los metros** que se necesitan.
2. La conexión máxima en serie **no puede superar nunca los 10M**.
3. Multiplicar la **potencia (W)** de la tira por los metros de tiras que se necesitan.
4. Una vez obtenido el W que se necesita **seleccionar la fuente adecuada**, hay que dejar un 20% más de margen para el buen funcionamiento del transformador.
5. **Para conectar más de una tira por fuente de alimentación** hay que tener en cuenta los canales de la fuente y realizar un cálculo con la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{W fuentes}}{\text{Nº canales}} = \text{W máx. por canal}$$

* Recordar dejar el porcentaje de seguridad.

CONSEJOS

1. Se recomienda colocar a la tira de LED en un perfil de aluminio de 1-2mm de grosor pegada con la cinta 3M que tiene incorporada.
2. Con esto se consigue disipar mejor el calor de la tira de LED.
3. Para tramos de tiras LED sin jack, se recomienda utilizar los accesorios con referencia 001502693 o 001502694 para conseguir una conexión jack y evitar soldaduras.

CONEXIONADOS
Connections

CONEXIONADO TIRAS LED MONOCROMO

Una tira de LED necesita:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN + REGULADOR* + TIRA LED

*Regulador opcional.

1. Conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica (230V).

A. Fuente de alimentación **con clavija**. Conectar directamente a la red eléctrica.

B. Fuente de alimentación **sin clavija.** Se debe utilizar un cable (véanse ref.: 001101091, 001101092, 001100154, 001100155) y conectar los cables a la fuente, es decir, el fase (L), el neutro (N) y el toma tierra (ver esquema).

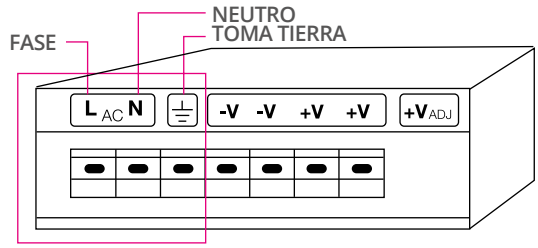

FUENTE ALIMENTACIÓN

2. Conexión entre la fuente de alimentación y la tira de LED

SIN JACK. Fuente de alimentación sin Jack. Se debe conectar el accesorio Jack macho (referencia 001504520) a la fuente V+ y V- y conectar a la tira directamente.



TIRA LED ACC. JACK MACHO FUENTE ALIMENTACIÓN

CON JACK. Fuente de alimentación con jack.
Se conecta fácil y rápidamente al extremo de la tira.

FUENTE ALIMENTACIÓN TIRA LED

3. Conexión tira LED monocromo con regulador (Opcional)

CON JACK. El regulador dispone de Jack (referencia 001504507), que se conectará directamente entre la fuente de alimentación y la tira de LED.



FUENTE ALIMENTACIÓN REGULADOR TIRA LED

SIN JACK. Alimentar la tira (referencia 001504520) conectándolo al regulador OUT V+ y V- y del Jack de la tira. Conectar una extremidad del cable a V+ en la fuente de alimentación y la otra punta a IN V+ en el regulador. Conectar otra extremidad del cable a V- en la fuente de alimentación y la otra punta a IN V- en el regulador. Ahora conectar el accesorio Jack macho (001504520) al regulador. Colocar uno de los cables en OUT V+ y el otro en OUT V-. Posteriormente, conectar el Jack a la tira de LED.

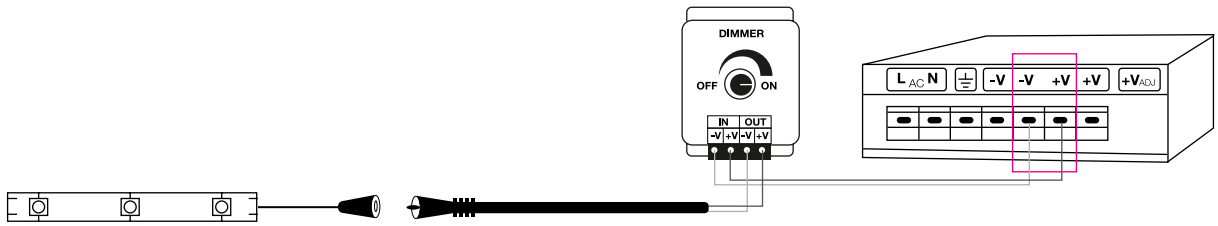

TIRA LED ACC. JACK MACHO REGULADOR FUENTE ALIMENTACIÓN

CONEXIONADO TIRAS LED RGB

Una tira de LED RGB necesita:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN + CONTROLADOR + TIRA LED

1. Conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica (230V).

A. Fuente de alimentación **con clavija**. Conectar directamente a la red eléctrica.

B. Fuente de alimentación **sin clavija.** Se debe utilizar un cable (véanse ref.: 001101091, 001101092, 001100154, 001100155) y conectar los cables a la fuente, es decir, el fase (L), el neutro (N) y el toma tierra (ver esquema).

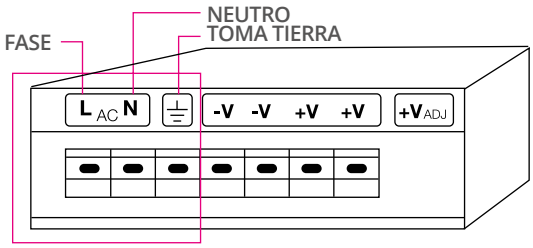

FUENTE ALIMENTACIÓN

CONEXIONADOS
Connections

2. Conexión entre la fuente de alimentación y el controlador

SIN JACK. Fuente de alimentación sin Jack. Se deben utilizar 2 cables para alimentar el controlador. Conectar una extremidad del cable a V+ en la fuente de alimentación y la otra punta a Power + en el controlador. Conectar otra extremidad del cable a V- en la fuente de alimentación y la otra punta a Power - en el controlador.

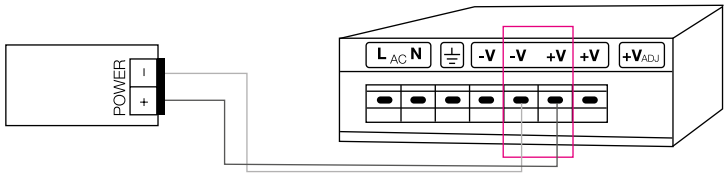

CONTROLADOR FUENTE ALIMENTACIÓN

CON JACK. Fuente de alimentación con jack.
Se conecta fácil y rápidamente al controlador con la referencia 001500301.



FUENTE ALIMENTACIÓN CONTROLADOR

3. Conexión tira de LED al controlador

Conectar el cable del controlador a la tira LED y por el otro extremo conectar los cables al controlador siguiendo los colores.

R: ROJO G: VERDE B: AZUL V+ : NEGRO



CONTROLADOR CABLE TIRA LED

ESQUEMA CONEXIONADO PROYECTORES LED



1. Desatornillar la tapa trasera.



2. Introducir el cable por el orificio.



3. Realizar el **conexionado**.

L: Fase (Marrón / Negro)

N: Neutro (Azul)

Toma tierra: Amarillo / Verde



4. Cerrar la **tapa** y colocar en el lugar deseado.

Dirección
Pol. Ind. Molí D'En Llop. C/ Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN.

Email
info@garsaco.com

Teléfono
+34 964 623 022

Garsaco Import S.L.U. @ Todos los derechos reservados 2019

Join us!

www.gscleds.com

DESCÁRGATE
AQUÍ LA VERSIÓN
DEL CATÁLOGO EN PDF

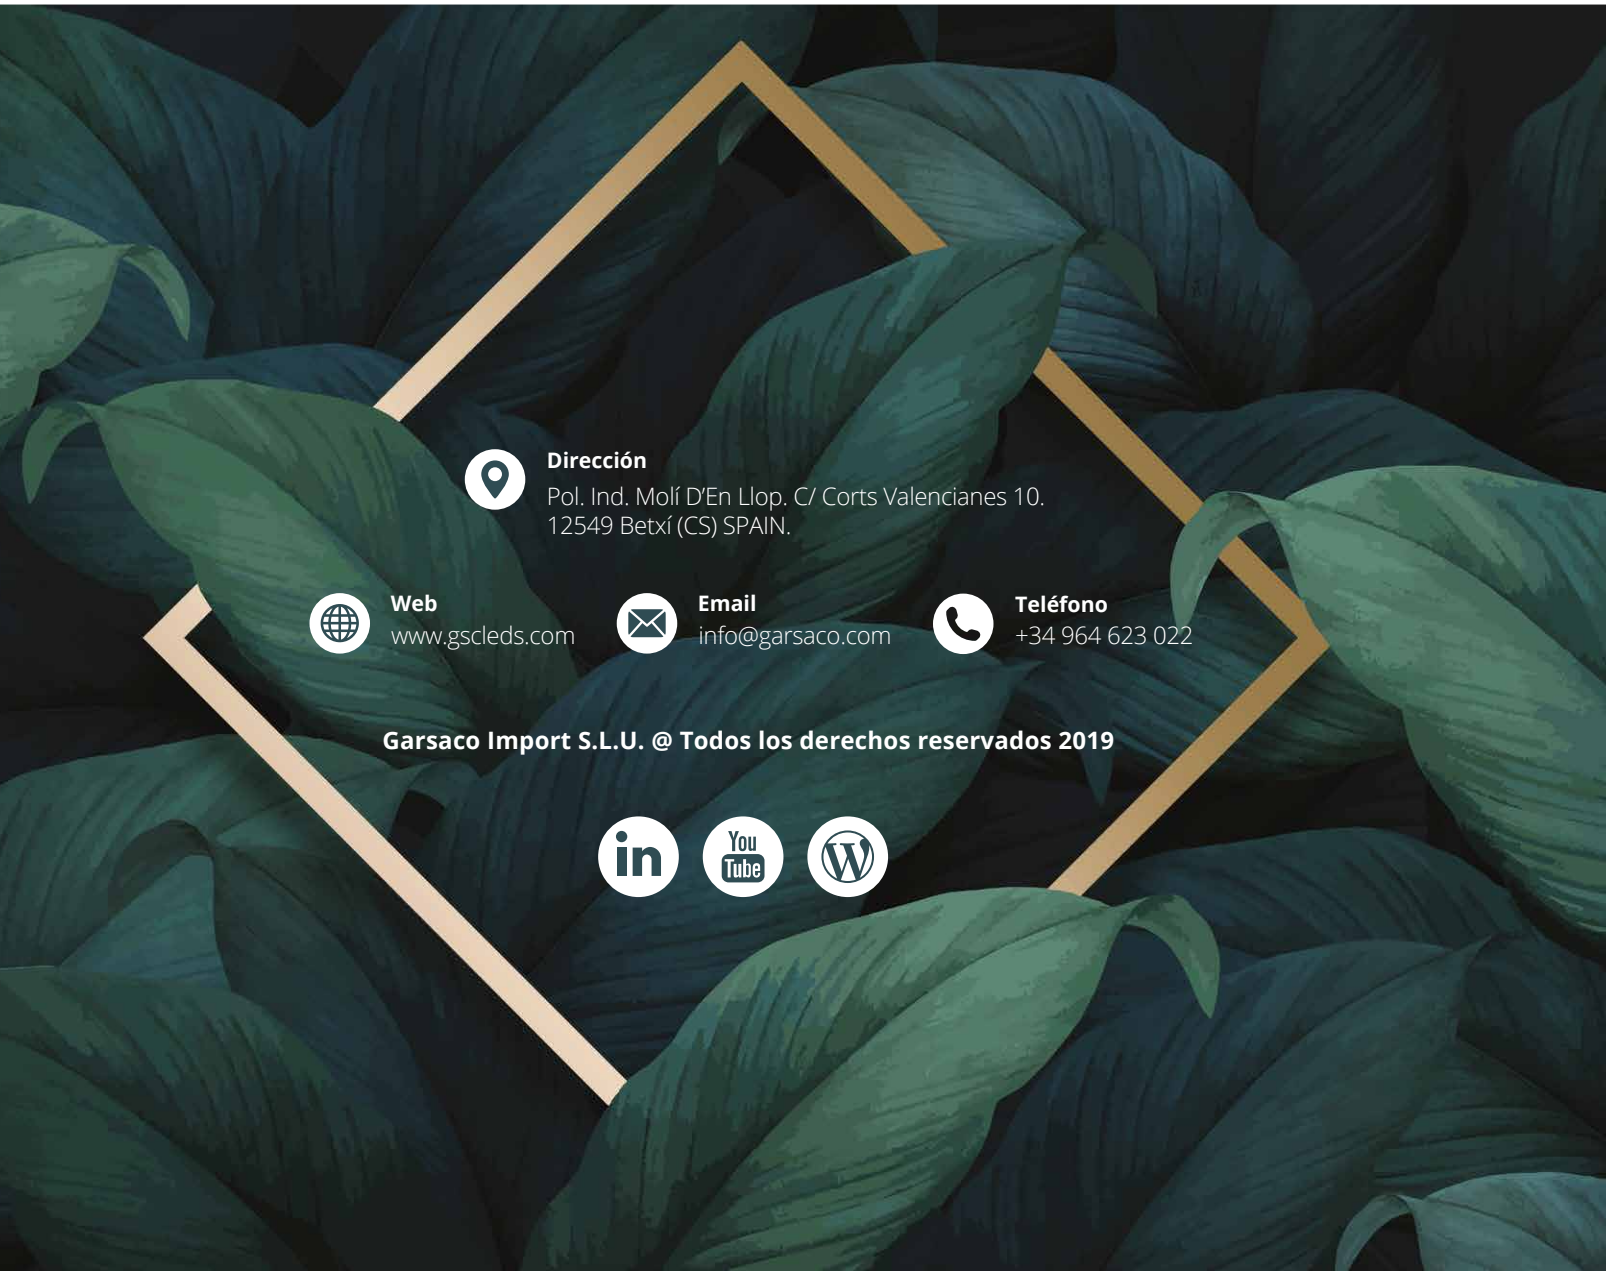
Dirección
Pol. Ind. Molí D'En Llop. C/ Corts Valencianes 10.
12549 Betxí (CS) SPAIN.
Web
www.gscleds.com
Email
info@garsaco.com
Teléfono
+34 964 623 022
Garsaco Import S.L.U. @ Todos los derechos reservados 2019
in
You Tube